

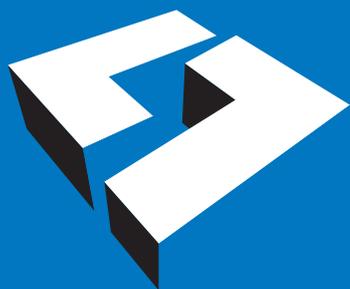


Soplacas
FOR QUALITY BUILDING

Pavimentos Decorativos

Catálogo 2009





Índice

04 | Pavimentos em Blocos de Encaixe e Lancil

08 | Placas Betoplan

14 | Strukturit

16 | Grelhas de Enrelvamento

18 | Blocos de Alvenaria

19 | Blocos Decorativos

A SOPLACAS é uma referência importante no universo das soluções pré-fabricadas em betão. Largamente conhecida no mercado em que se insere, dada a antiguidade que a distingue, é também associada à qualidade dos seus produtos, bem como à competência e profissionalismo dos seus colaboradores.

A empresa nasce em 1968 e, desde então, o seu *core business* tem sido a fabricação de produtos pré-fabricados em betão. A génese da empresa acontece precisamente com a área dos Pavimentos Decorativos.

Actualmente, é constituída na íntegra por capital social português. Em Portugal, tem duas unidades fabris, uma na Abóboda, concelho de Cascais, onde também se situa a sede da empresa, e outra na Tocha, concelho de Cantanhede. Em território espanhol, os escritórios situam-se em Madrid, Barcelona (Mataró), Sevilha, Corunha e Valência.

A nível de equipamento, temos as mais modernas máquinas europeias para o fabrico de produtos de alta qualidade, obedecendo aos mais sofisticados padrões de produção. Presentemente, a nossa capacidade de produção é de cerca de 5.000 m²/dia.

Sendo uma preocupação constante a aposta na qualidade dos produtos, a empresa obedece a parâmetros técnicos com o objectivo de distinguir-se no âmbito da certificação. A Soplacas é uma empresa certificada desde 2001, pela norma NP EN ISO 9001:2000.

Para além da diversidade da gama de produtos existentes, a empresa acredita na inovação. Num tecido empresarial em constante mutação e dinamismo, é fundamental criar, desenvolver e inovar através de novas soluções que possam satisfazer a principal razão de existência de uma empresa – os Clientes.

Mais do que vender produtos, a principal mensagem é a de vender soluções e conceitos globais, com o objectivo de poder proporcionar um ambiente de lazer, de bem-estar, repleto de harmonia e tranquilidade.

Pavimentos em Blocos de Encaixe e Lancil



Os Pavimentos em Blocos de Encaixe são caracterizados por uma forte resistência à tracção, compressão e desgaste, tanto a cargas estáticas como dinâmicas.

Existem em espessuras diferentes (5,5; 6; 8 e 10 cm), com formatos e cores variadas e aplicabilidade distinta que vai desde Áreas Industriais, Passeios, Arruamentos, Parques de Estacionamento, Portos, Aerogares, Aeroportos, Jardins e até Zonas de Lazer.

Importa sublinhar que a diversidade do jogo cromático resulta numa imagem final extremamente apelativa.

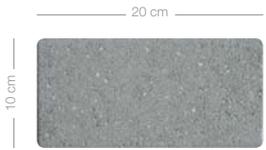
As principais vantagens são:

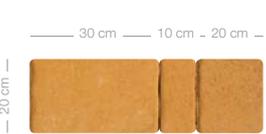
- Facilidade e rapidez na aplicação/reparação do material;
- Resistência e Durabilidade;
- Qualidade.

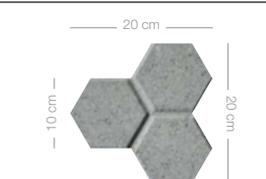
Blocos de Encaixe

Pavimentos em Blocos de Encaixe

	Pavimento UNI
Ref 200 (esp. 6 cm)	Cor Standard: Cinzento
Ref 201 (esp. 8 cm)	Unid. de Medida: m ²
Ref 202 (esp. 10 cm)	Qtd. Un. Medida: 39

	Pavimento Rectangular
Ref 250 (esp. 5,5 cm)	Cor Standard: Cinzento
Ref 254 (esp. 8 cm)	Unid. de Medida: m ²
	Qtd. Un. Medida: 50

	Pavimento Siena
Ref 255 (esp. 6* cm)	Cor Standard: Amarelo
	Unid. de Medida: m ²
	Qtd. Un. Medida: ≈ 8,33
<small>*Fornecido sempre nas três dimensões em quantidades (unidades) iguais.</small>	

	Pavimento Delta
Ref 260 (esp. 6 cm)	Cor Standard: Cinzento
	Unid. de Medida: m ²
	Qtd. Un. Medida: 38





Blocos de Encaixe

Pavimentos em Blocos de Encaixe

	Pavimento I-Soplacas	
	Ref 265 (esp. 6 cm)	Cor Standard: Cinzento
	Ref 266 (esp. 8 cm)	Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: 35

	Pavimento Decor	
	Ref 270 (esp. 5,5 cm)	Cor Standard: Cinzento
		Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: 36

	Pavimento Hexagonal	
	Ref 280 (esp. 5,5 cm)	Cor Standard: Cinzento
		Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: 38

	Pavimento Cobra	
	Ref 290 (esp. 8 cm)	Cor Standard: Cinzento
		Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: 28

Cores Opcionais: 



O Lancil é um produto que se caracteriza por uma forte resistência do material e que possui um excelente acabamento. A sua aplicabilidade varia consoante o tipo escolhido. No caso do lancil, permite a separação de zonas de circulação automóvel e de zonas pedonais, enquanto que a guia proporciona uma demarcação de espaços exteriores.

	Lancil	
	Ref 350	Cor Standard: Cinzento
		Unid. de Medida: ml
	Qtd. Un. Medida: 1	

	Lancil	
	Ref 351	Cor Standard: Cinzento
		Unid. de Medida: ml
	Qtd. Un. Medida: 1	

	Lancil	
	Ref 353	Cor Standard: Cinzento
		Unid. de Medida: ml
	Qtd. Un. Medida: 1,25	

	Lancil	
	Ref 354	Cor Standard: Cinzento
		Unid. de Medida: ml
	Qtd. Un. Medida: 1,25	

Cores Opcionais: 



Placas Betoplan



As Placas Betoplan são fabricadas através das mais avançadas técnicas de produção. Caracterizam-se fundamentalmente por elevada resistência ao desgaste e à ruptura, sendo anti-derrapantes e apresentando uma ampla gama cromática.


A sua aplicabilidade é diversa e vai desde Praças, Passeios Públicos e Garagens, até Piscinas, Jardins, Terraços, etc.

As vantagens fundamentais são:

- Facilidade de aplicação do material;
- Efeito estético aprazível;
- A espessura de 5 cm permite a aplicação em zonas de trânsito pedonal, sob uma almofada de areia, além de oferecer uma maior resistência em coberturas invertidas aplicadas sobre apoios plásticos.


Lisos

Simplex e W.S. – este tipo de placas são monocromáticas e estão disponíveis em diversas cores. A particularidade deste material é a utilização de pigmentos que têm garantia de qualidade, o que lhe confere uma cor inalterável no decorrer do seu tempo de duração.

	Betão Simples	
	Ref 100 (esp. 5 cm)	Cor Standard: Cinzento
		Unid. de Medida: m ²
		Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

	W.S. Encarnado	
	Ref 102 (esp. 5 cm)	Cor Standard: Encarnado
	Cores Opcionais:	Unid. de Medida: m ²
		Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

	W.S. Verde	
	Ref 107 (esp. 5 cm)	Cor Standard: Verde
		Unid. de Medida: m ²
		Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

	Betão Simples Biselado	
	Ref 119 (esp. 5 cm)	Cor Standard: Cinzento
	Cores Opcionais:	Unid. de Medida: m ²
		Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

Placas Betoplan



Granulados

Britas e Seixos – estas placas granuladas subdividem-se em Britas (pedras que passam por um processo de transformação; também chamadas “inerte britado”) e Seixos (pedras que surgem na Natureza e que não sofrem mutação; também chamadas “inerte rolado”). Ambas permitem uma combinação rica e variada.

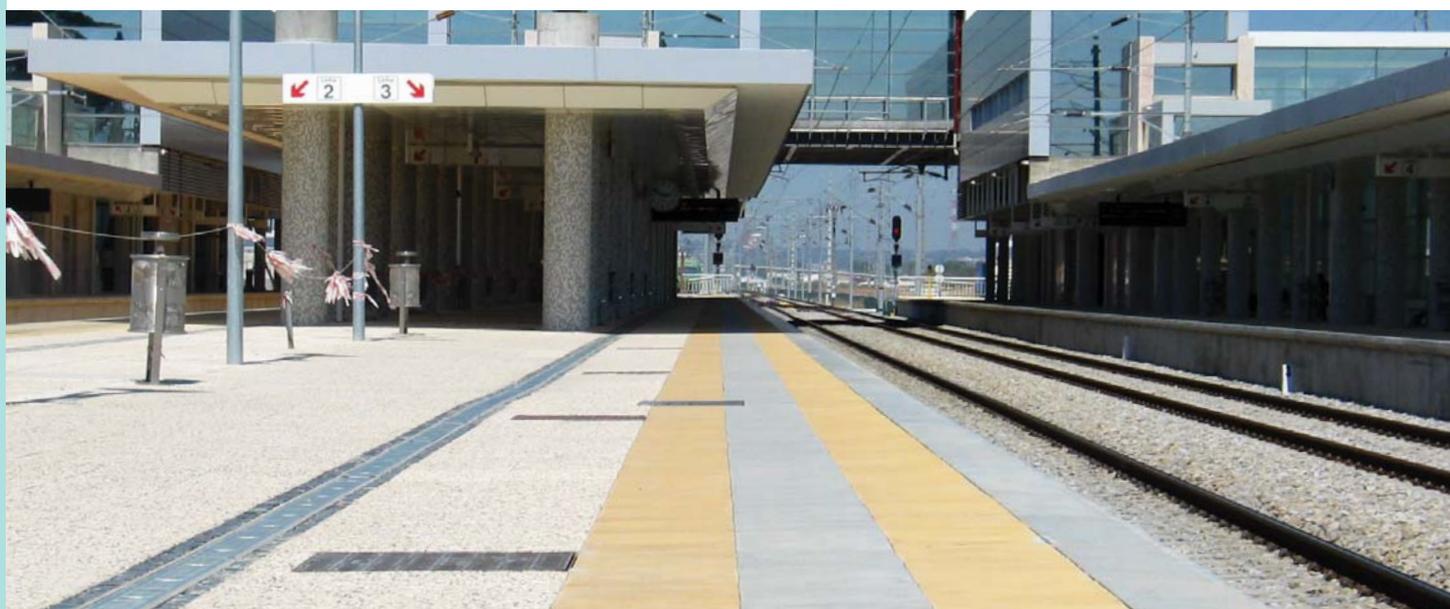
 <p>60 cm 40 cm</p>	Seixo RT Ref 101 (esp. 5 cm) Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17
--	--

 <p>60 cm 40 cm</p>	Seixo SA Ref 103 (esp. 5 cm) Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17
--	--

 <p>60 cm 40 cm</p>	Brita Branca e Preta Ref 104 (esp. 5 cm) Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17
--	--

 <p>60 cm 40 cm</p>	Brita Encarnada Ref 105 (esp. 5 cm) Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17
--	---

 <p>60 cm 40 cm</p>	Brita Branca e Encarnada Ref 106 (esp. 5 cm) Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17
--	--




Granulados

 <p>60 cm 40 cm</p>	Granulado Mármore Estremoz Ref 110 (esp. 5 cm) Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17
--	--

 <p>60 cm 40 cm</p>	Seixo FF/ER Ref 112 (esp. 5 cm) Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17
--	---

 <p>60 cm 40 cm</p>	Brita Branca Ref 113 (esp. 5 cm) Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17
--	--

 <p>60 cm 40 cm</p>	Brita Preta Ref 114 (esp. 5 cm) Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17
---	---

 <p>60 cm 40 cm</p>	Granulado Granito Ref 120 (esp. 5 cm) Unid. de Medida: m ² Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17
--	---



Especial

Acabamentos Tipo Pedra Natural – estas placas de betão pretendem imitar o Travertino Romano e a típica Calçada Portuguesa, inspirada na cultura e história lusa. Proporcionam uma imagem visual muito forte, sinónimo de distinção e sobriedade.

	Calçada Reticular
Ref 108 (esp. 5 cm)	Cor Standard: Branco
	Unid. de Medida: m ²
	Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

	Tipo Calçada Portuguesa
Ref 115 (esp. 5 cm)	Cor Standard: Branco
	Unid. de Medida: m ²
	Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

	Calçada Rectilínea
Ref 118 (esp. 5 cm)	Cor Standard: Branco
	Unid. de Medida: m ²
	Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

	Tipo Strukturit
Ref 116 (esp. 5 cm)	Cor Standard: Amarelo
	Unid. de Medida: m ²
	Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

	Tipo Xisto
Ref 117 (esp. 5 cm)	Cor Standard: Preto
	Unid. de Medida: m ²
	Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

Para toda a gama das Placas Betoplan, produzimos por encomenda na dimensão 40x40x5

Cores Opcionais:



Placas Betoplan



Suportes para Placas

Suportes para Placas – a solução ideal em conjunto com as placas de 5 cm de espessura, permitindo uma maior resistência às cargas a que estarão sujeitas. Estão especialmente indicados para terraços e coberturas invertidas.

As vantagens da utilização destes suportes prendem-se com:

- Facilidade de aplicação;
- Total protecção da tela de impermeabilização;
- Caixa de ar com poder de isolamento térmico;
- Juntas criadas pelos separadores inviabilizam acumulação de água na superfície do terraço, facilitando a sua drenagem;
- Calços ajustáveis em altura compensam irregularidades na laje;
- Possibilidade de levantar as lajetas em qualquer altura, para a inspecção do estado de conservação da impermeabilização.



Strukturit



O Strukturit – tipo Travertino Romano são placas esteticamente apelativas e constituídas por um material anti-derrapante. O elemento do Travertino Romano pretende imitar a pedra, conferindo-lhe um aspecto rústico e natural.

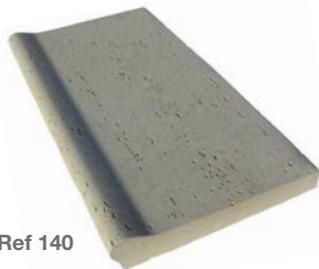
É de extrema importância salientar que estas placas são fabricadas através de um processo não maquinal, obedecendo a rigorosos cuidados no seu manuseamento. Esta mão de obra especializada confere a cada peça Strukturit o seu carácter único e especial.

O Strukturit subdivide-se em dois tipos distintos e com várias aplicabilidades diferentes:

- Bordaduras de Piscinas;
- Placas de espessuras variadas que permitem aplicações que podem ir desde áreas envolventes de Piscinas, Passeios, Jardins, Coberturas, Terraços e até Revestimento de Fachadas.

Referência Produto	Designação	Dimensões em cm	Cor Standard	Unid Med	Quantidade Un/Med	Peso por Un/Med
STRUKTURIT						
109	Placas Strukturit	80x40x3	Creme	m2	3,13	67,5
		40x40x3	Creme	m2	6,25	67,5
		40x20x3	Creme	m2	12,5	67,5
		80x40x5	Creme	m2	3,13	115
		40x40x5	Creme	m2	6,25	115
		50x50x2	Creme	m2	4	45
140	Placas Strukturit c/ furação	80x40x3	Creme	m2	3,13	67,5
	Bordaduras para piscina	80x40x5/7	Creme	ml	1,25	51

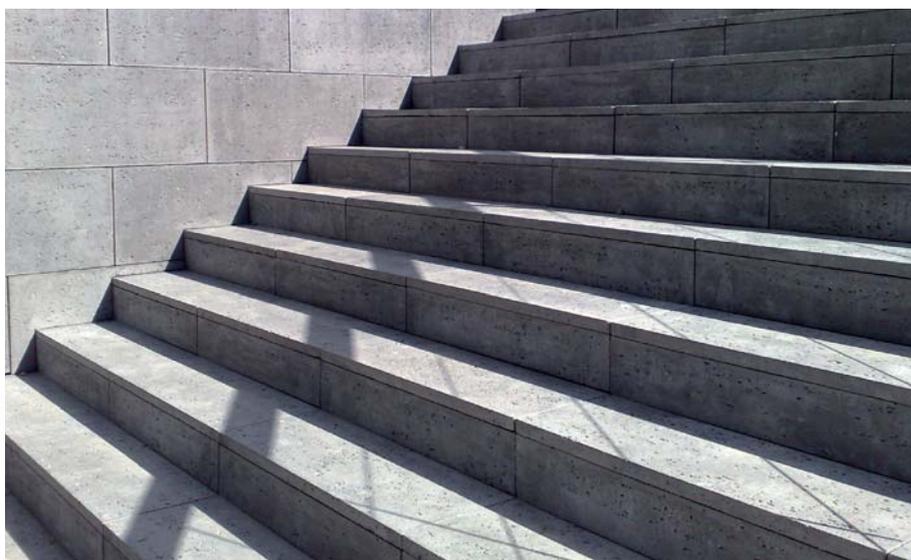
Outras cores sob consulta.



Ref 140



Ref 109



Grelhas de Enrelvamento



As Grelhas de Enrelvamento são uma solução verdadeiramente ecológica. Este produto permite a permeabilidade dos solos, tornando-os transitáveis.

O objectivo é preencher os vazios da grelha com relva, britas ou seixos, proporcionando um escoamento eficaz das águas e resultando numa componente estética mais agradável.

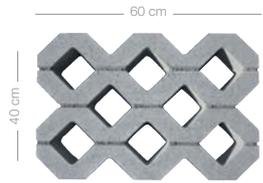
Existem dois tipos de Grelhas:

- Enrelvamento (espessuras de 8 e 10 cm)
- Encaixe (espessura de 10 cm)

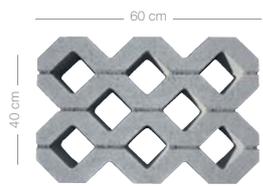
A sua aplicabilidade é variada e está indicada para Espaços Verdes de circulação pedonal, Estacionamentos, Revestimento de Talúdes e Jardins.

Grelhas de Enrelvamento

Grelhas de Enrelvamento

	Grelha de Enrelvamento	Cor Standard: Cinzento
	Ref 300 (esp. 10 cm)	Unid. de Medida: m ²
		Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

	Grelha de Encaixe	Cor Standard: Cinzento
	Ref 301 (esp. 10 cm)	Unid. de Medida: m ²
		Qtd. Un. Medida: 27

	Grelha de Enrelvamento	Cor Standard: Cinzento
	Ref 302 (esp. 8 cm)	Unid. de Medida: m ²
		Qtd. Un. Medida: ≈ 4,17

Cores Opcionais:



Blocos de Alvenaria


Blocos de Alvenaria




Bloco de Alvenaria
Ref 360
Cor Standard: Cinzento
Unid. de Medida: Un




Bloco de Alvenaria
Ref 361
Cor Standard: Cinzento
Unid. de Medida: Un



Bloco de Alvenaria
Ref 362
Cor Standard: Cinzento
Unid. de Medida: Un



Bloco de Alvenaria
Ref 363
Cor Standard: Cinzento
Unid. de Medida: Un

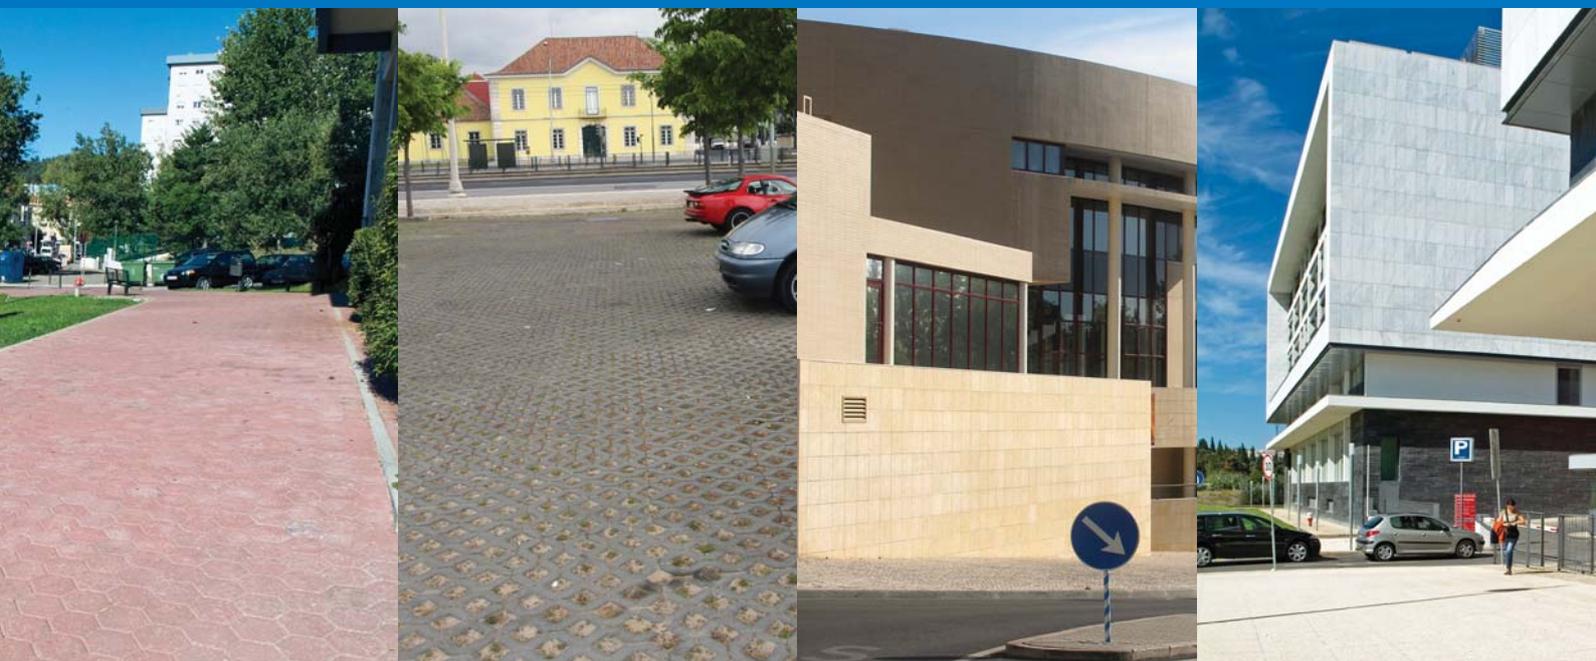


Bloco de Alvenaria Maciço
Ref 364
Cor Standard: Cinzento
Unid. de Medida: Un

Blocos Decorativos

Blocos Decorativos





Soplacas, S.A.

Sede e Fábrica:

Rua Projectada à Estrada Outeiro de Polima
 Abóboda 2785-543 S. Domingos de Rana
 Tel.: 214 481 700 / Fax: 214 481 799

Fábrica:

Berlengas - 3060-583 Tocha
 Tel.: 231 440 800 / Fax: 231 440 899

E-mail: info@soplacas.com
www.soplacas.pt

