

PALAS 80 P

DADOS TÉCNICOS

- As lâminas têm 69 x 13 mm



- A largura máxima permitida é de 1500 mm.
- As lâminas são lacadas a poliéster-poliamida.
- Disponíveis em diversas cores RAL.
- O painel é fornecido sem caixilharia, sendo considerado um adicional.
- No sistema Fixo é possível encastrar as lâminas na caixilharia perimetral, com dois tipos de espaçamento, 60 ou 65 mm.
- Podem ser adaptadas às caixilharias móveis (sistemas de correr), giratórias, fixas, tipo toldo, etc.
- Adaptam-se a qualquer tipo de construção, desde caixilharia de madeira, aço, alumínio ou directamente na alvenaria.



VANTAGENS


- Fiabilidade de funcionamento, possível devido à solidez dos elementos que as compõem.
- Não necessita de qualquer tipo de manutenção.
- O design e estética laminar deste produto permitem infinitas aplicações: em habitação, equipamentos e serviços, oferecendo também várias soluções para terraços e fachadas.
- Possibilidade de serem utilizadas no sentido/posição horizontal ou vertical, permitindo desse modo um maior controlo de luminosidade e calor, abrindo ou fechando totalmente.
- Permite uma considerável poupança de energia e uma óptima climatização.

DIMENSÕES

A medida de altura **A** terá que ser forçosamente a que se indica na tabela, de acordo com o número de lâminas.

A largura **L** será a que for indicada. Se a largura exceder o 1500 mm, terá que ser aplicado um suporte intermédio.

Precisa-se de um valor mínimo de 45 mm na alvenaria (**B**).

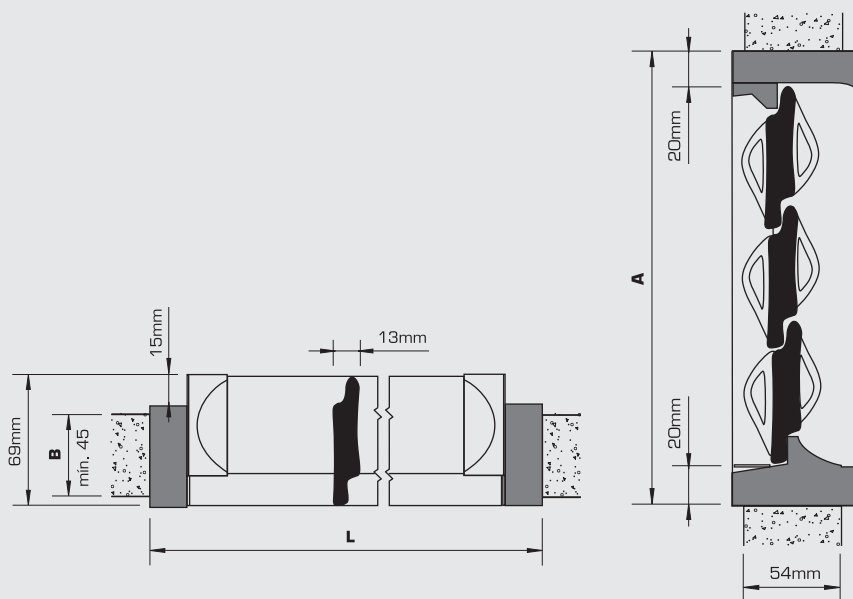

NÚMERO DE LAMELAS POR MEDIDA

Nº LAMELAS	A ALTURA (mm)	Nº LAMELAS	A ALTURA (mm)	Nº LAMELAS	A ALTURA (mm)
5	330	21	1210	37	2090
6	385	22	1265	38	2145
7	440	23	1320	39	2200
8	495	24	1375	40	2255
9	550	25	1430	41	2310
10	605	26	1485	42	2365
11	660	27	1540	43	2420
12	715	28	1595	44	2475
13	770	29	1650	45	2530
14	825	30	1705	46	2585
15	880	31	1760	47	2640
16	935	32	1815	48	2695
17	990	33	1870	49	2750
18	1045	34	1925	50	2805
19	1100	35	1980	51	2860
20	1155	36	2035	52	2915