



ALUPAC 100 C

O ESTORE

Deseja uma solução moderna e simples?

O nosso conselho: estores de lâminas Alupac 100 C. São simples devido ao seu tipo de construção que cobre todas as suas necessidades base de protecção solar, visual e contra o encandeamento. A sua dimensão e simplicidade tornam-nos propícios a transformações e renovações. As guias em cabo metálico e a padieira baixa caracterizam a sua construção ligeira.

VANTAGENS

Qualidade de detalhes

- Alupac 100 C dá resposta à moderna tendência de construção.
- Para construções novas e renovações.
- Modo de abertura manual ou motorizada.

Construção leve

- Guias em cabo metálico.
- Padieira de baixa altura devido à forma estética das lâminas.
- Grande estabilidade em posição de fechado graças a um acessório especial no cabo guia.
- Lâminas perfuradas igualmente disponíveis (percentagem de abertura 5 %, tamanho do furo 0.8 mm).


Agradável para o utilizador

- Boa visibilidade graças ao desenho das lâminas.
- Óptima regulação da luz e protecção contra o encandeamento.
- Fraca incidência lateral da luz.
- Livre de manutenção e de uso fácil.
- Graças às guias em cabo, as lâminas não encravam.
- Lâminas flexíveis.
- Lâminas indeformáveis, manejáveis dos dois lados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HL	HR ¹	TN mín.
100	18,0	14,0
125	18,0	14,0
150	18,0	14,0
175	18,0	14,0
200	18,0	14,0
225	18,0	14,0
250	18,0	14,0
275	18,0	14,0
300	18,0	14,0
325	18,0	14,0
350	18,0	14,0
375	20,0	14,0
400	20,0	14,0
425	20,0	14,0

1 - com mecanismo ao nível das lâminas = recolhimento mín. + 2,5 cm
 Medidas em cm
 Dispositivos de Protecção/Ocultação em alumínio, sob consulta.

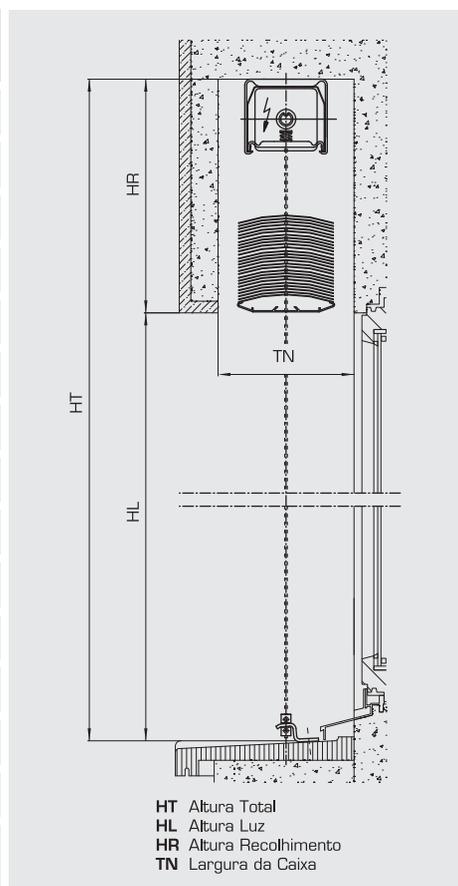


DIMENSÕES


	Individual		Acoplados	
	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico
HL Altura Luz mínima (cm)	80	80	80	80
HL Altura Luz máxima (cm)	425	425	425	425
LR Largura mínima (cm)	60	60	-	-
LR ² Largura máxima (cm)	450	450	-	-
Superfície máxima (m ²)	8	8	12	35
Número máximo	-	-	5	6

2 - a partir de 250 cm de largura pode ser colocado um cabo suplementar a meio do vão, mas apenas sob pedidos do cliente



Suporte Chão

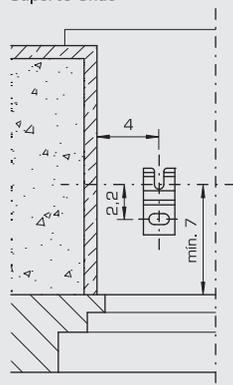

Suporte Parede

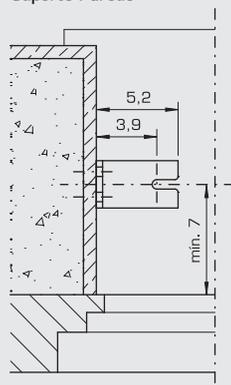

Suporte Parede

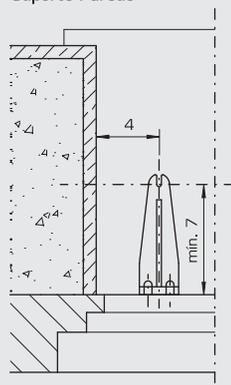

Medidas em cm