



## SOMBROLL 4130 ELÉCTRICO COM CAIXA

### O ESTORE

#### Sistema de Estore de Rolo com Comando Eléctrico com Caixa e Guias em Cabo de Aço

Sistema de aplicação vertical, com caixa redonda de 130 mm em liga de alumínio e guias laterais com Ø 7 mm, em aço inoxidável, apropriado para uso exterior de grandes dimensões, com telas Blackout ou Screen e que pode ser imobilizado em qualquer posição.

O sistema de comando é eléctrico e o controlo pode ser feito por interruptor, simples ou com combinação de comando rádio com sensores de vento, luminosidade e chuva.

#### Utilização

- Sistema de Estore de Rolo com Caixa Redonda e Guias Laterais em cabo de aço para uso Exterior e Interior.
- Sistema apropriado para uso exterior.



- Aplicação Vertical.
- Caixa em Liga de Alumínio com Ø 130 mm e 2 mm de espessura.
- Comando eléctrico com inversor ou com comando à distância.
- O estore pode ser imobilizado em qualquer posição.
- Montagem à parede ou ao tecto.
- Guias laterais com Ø 7 mm, em aço inoxidável.
- Possibilidades de utilização de sistema sem guias de cabo aço (para interior).
- Controlo por interruptor, simples ou com combinação de rádio comando.
- Acabamento de superfície, régua base e caixa de alumínio em branco, RAL 9016 prateado e anodizado.
- Acessórios: branco - cinzento.
- Outras cores sob consulta.

### CARACTERÍSTICAS

- Caixa em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278.
- Tubo de enrolamento com Ø 70 mm, em aço galvanizado, com nervuras, reforçadas e ponto cego de conexão.
- Suporte com apetência para tampa de tubo.
- Cabos laterais (guias) com Ø 7 mm e com terminações para ligação em cadeia, em aço inoxidável.
- Terminação de caixa em alumínio fundido á pressão, com cobertura em plástico.
- Suportes de fixação em alumínio fundido á pressão.
- Régua base com: Ø 46 mm em alumínio (situação com Guias Cabo Aço); 12x42 mm em alumínio (situação sem Guias cabo Aço)
- Funcionamento com motor ELERO tipo VariEco.


# DESENHOS TÉCNICOS

SOMBROLL 4130

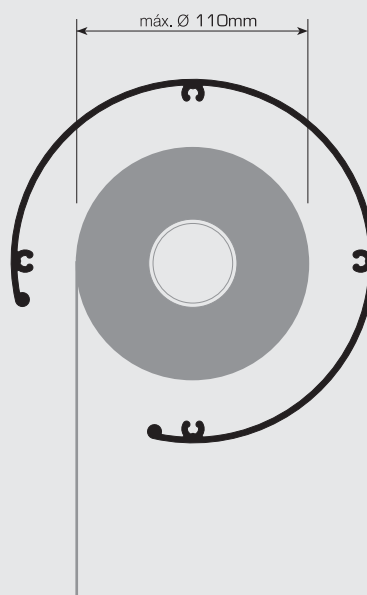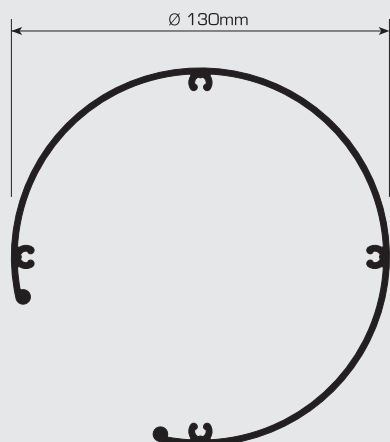


## DIMENSÕES MÁXIMAS

SOMBROLL 4130 sem Guias (Cabos de Aço)

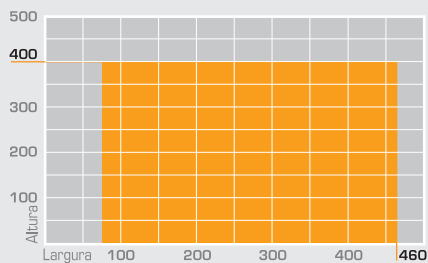

Tecidos Sombroll  
**SCREEN RPE 5287,**  
**SCREEN SATINÉ, SOLTIS**

SOMBROLL 4130 com Guias de Cabo de Aço e Suporte XL

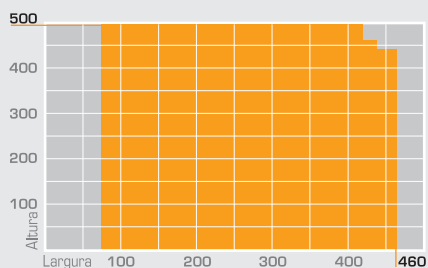


Tecidos Sombroll  
**SCREEN RPE 5287,**  
**SCREEN SATINÉ, SOLTIS**

Medidas em cm    Largura mínima 75cm    ■ Possível    ■ Não aconselhado / Impossível




## SOMBROLL 4130 sem Guias

Fixação à parede

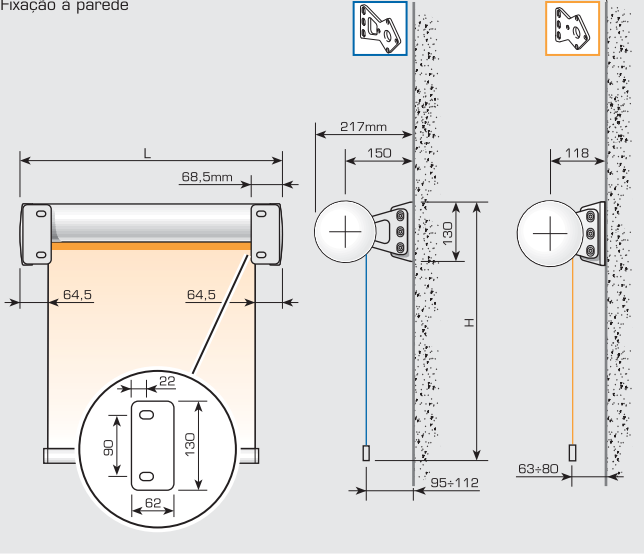


Fixação ao Tecto

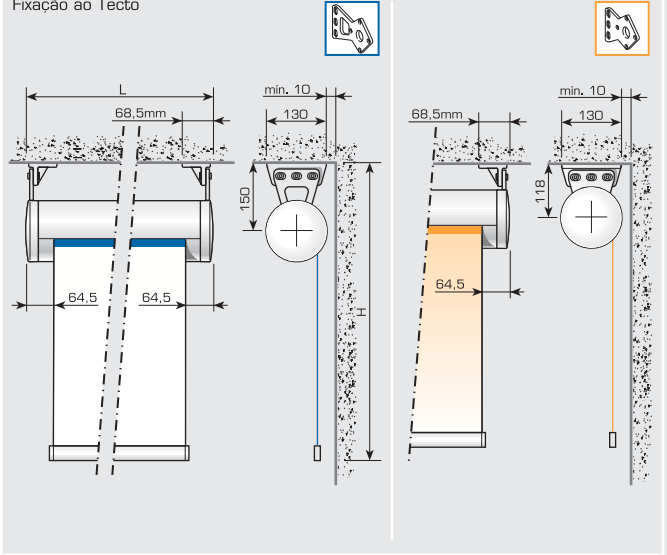


## SOMBROLL 4130 com Guias de Cabo de Aço

Fixação à parede

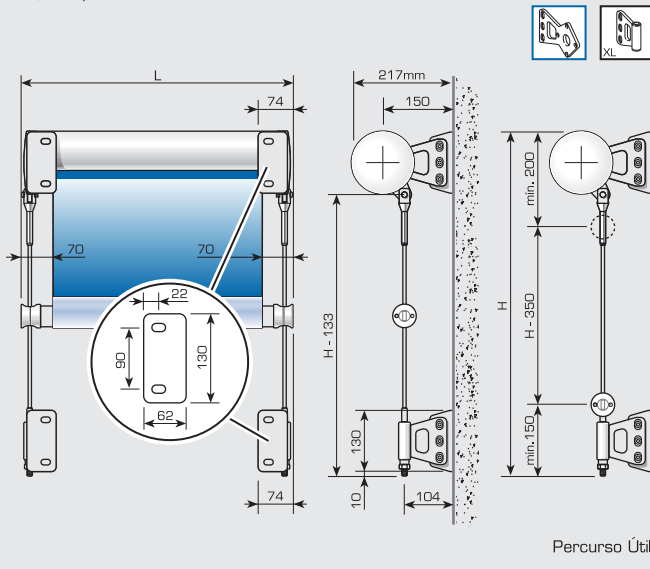


Percurso Útil

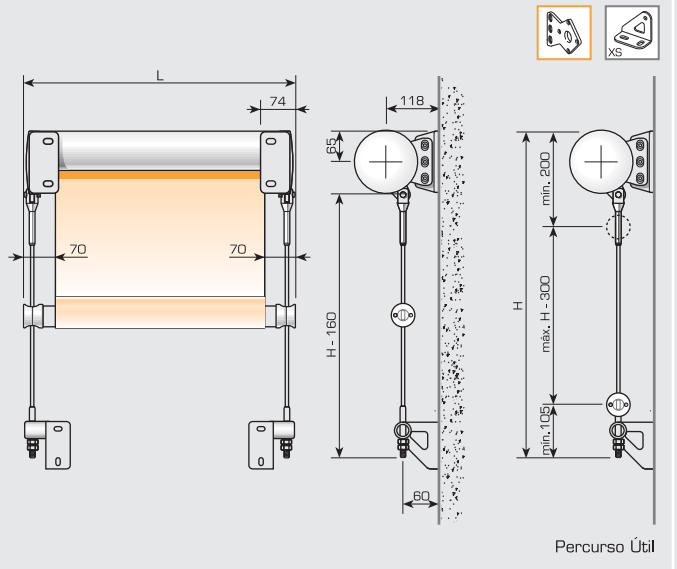


Percurso Útil

Fixação ao Tecto e à Parede

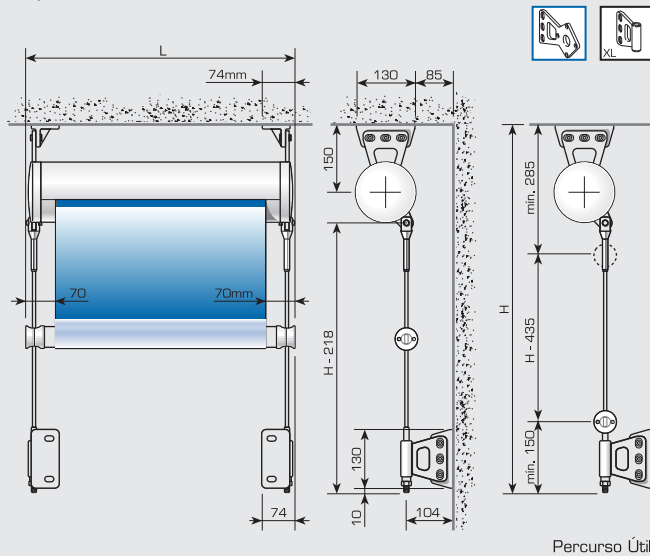


Percurso Útil

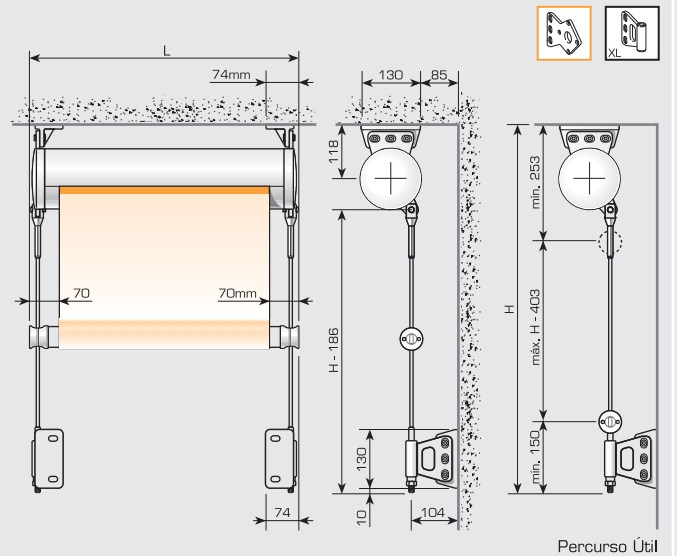


Percurso Útil

## SOMBROLL 4130 com Guias de Cabo de Aço

### Fixação ao Tecto e à Parede

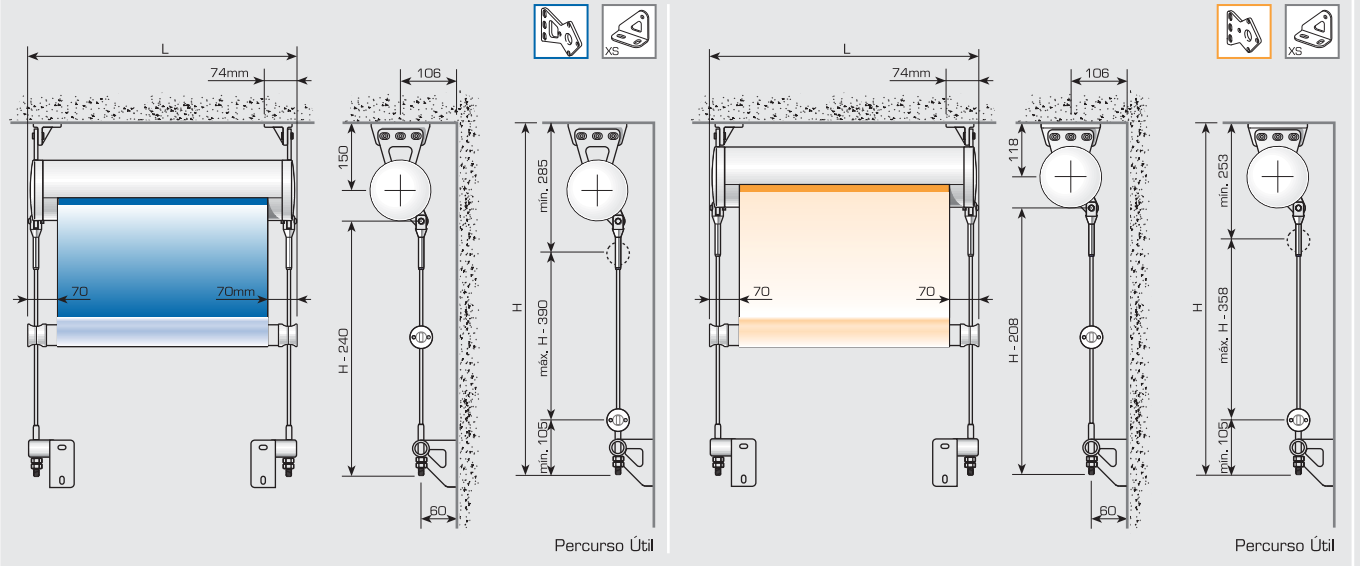

### Fixação ao Tecto e ao Chão

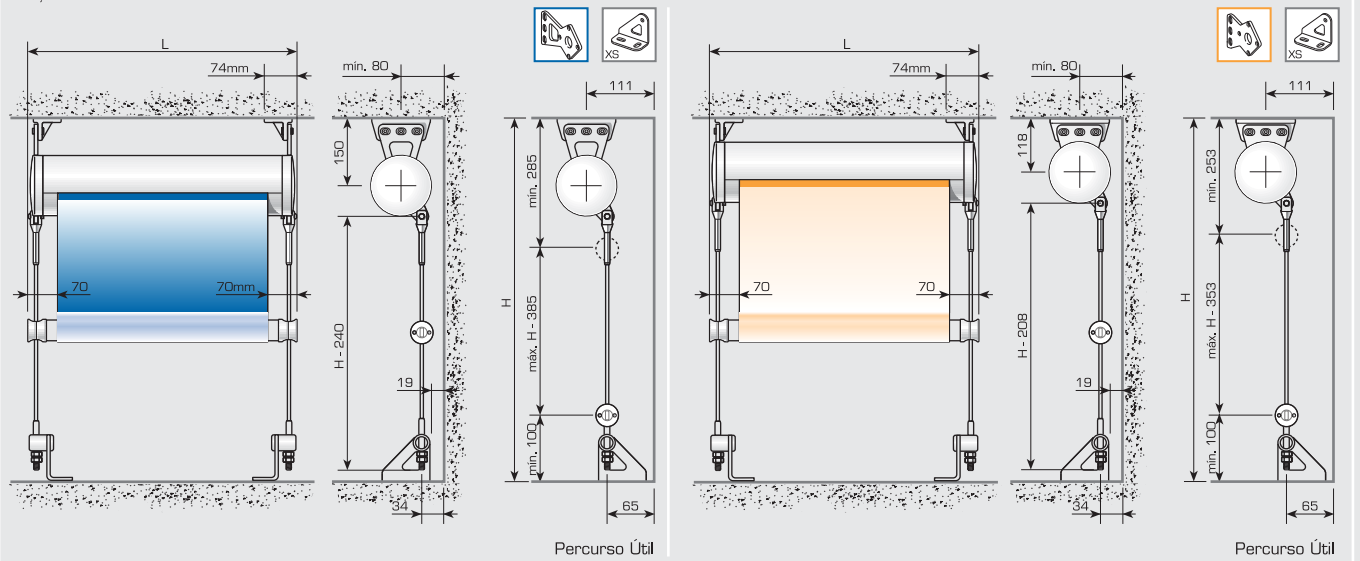

### Fixação à Parede e ao Chão

