



SOMBROLL MG40 | EG40 | EG40R CALHA LATERAL COM CAIXA

O ESTORE

MG 40

Sistema com Comando Manivela

EG 40

Sistema com Comando de Motor

EG 40 R

Sistema com Comando de Motor com Receptor Rádio Incorporado

- Estore com caixa para interior ou exterior.
- Suportes metálicos lacados.
- Caixa em alumínio lacado.
- Guias laterais em alumínio lacado com 40 mm.
- Régua base em alumínio com diâmetro de 40 mm.
- Tubo de enrolamento com diâmetro de 60 ou 70 mm dependendo das dimensões e do tecido utilizado.




CARACTERÍSTICAS


- A instalação pode ser à parede ou ao tecto.
- Sistema que pode ser com comando de manivela ou motorizado.
- Ao sistema motorizado pode ser adicionado um anemómetro, para detecção de ventos.
- Caixa, guias laterais e régua base lacadas em RAL 9010, outras cores sob consulta.
- Dimensões máximas aconselhadas: 4000 mm de largura e 3000 mm de altura.

DESENHOS TÉCNICOS

Sistemas de fixação da Caixa e do Suporte Inferior

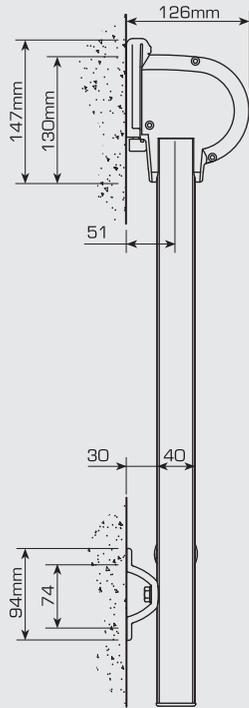


à parede

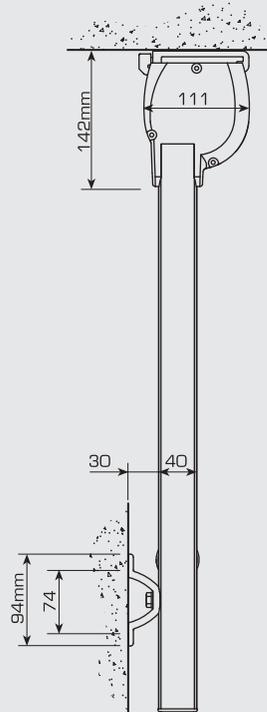

ao tecto e à parede

DIMENSÕES

Largura máx. (cm)	400
Altura máx. (cm)	300
Peso (kg)	42-50
Tubo (mm)	Ø60/Ø70
Resistência ao vento EN 13561:2004 testado pela TÜV	classe 2
Resistência ao vento Pressão da prova nominal p (N/m ²)	70

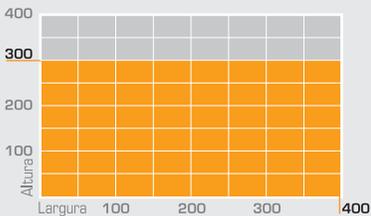

Tecidos Sombroll
SCREEN RPE 5287,
SCREEN SATINÉ, SOLTIS

Medidas em cm

Largura mínima 70 cm (EG 40 e EG 40 R)

Orange Possible Grey Não aconselhado / Impossível

