



SOMBROLL MV10CAB | EV10CAB | EV10RCAB VARÃO AÇO

O ESTORE

MV 10 CAB

Sistema com Comando Manivela

EV 10 CAB

Sistema com Comando de Motor

EV 10 RCAB

Sistema com Comando de Motor e Receptor Rádio Incorporado

- Estore sem caixa para interior e exterior.
- Suportes metálicos revestidos com tampa em PVC.
- Guias em varão de aço inoxidável com diâmetro de 10 mm.
- Régua base em alumínio com diâmetro de 40 mm.
- Tubo de enrolamento com diâmetro de 60 ou 70 mm dependendo das dimensões e do tecido utilizado.




CARACTERÍSTICAS


- A instalação pode ser à parede ou ao tecto.
- Sistema que pode ser com comando de manivela ou motorizado.
- Ao sistema motorizado pode ser adicionado um anemómetro, para detecção de ventos.
- Os acessórios poderão ser em branco, preto ou cinzento.
- Régua base lacada em RAL 9010, outras cores sob consulta.
- Dimensões máximas aconselhadas: 4000 mm de largura e 3000 mm de altura.

DESENHOS TÉCNICOS


Sistemas de fixação dos Suportes Superior e Inferior

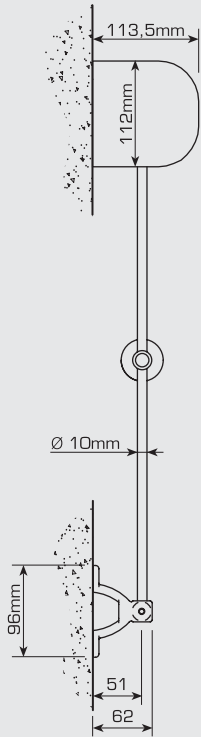


à parede

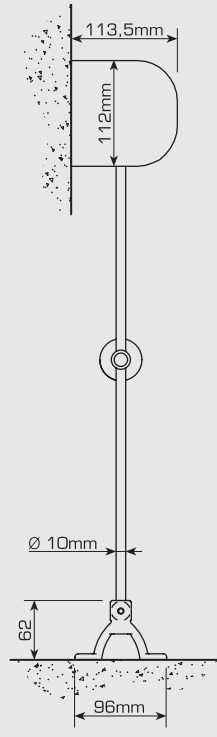

à parede
e ao chão

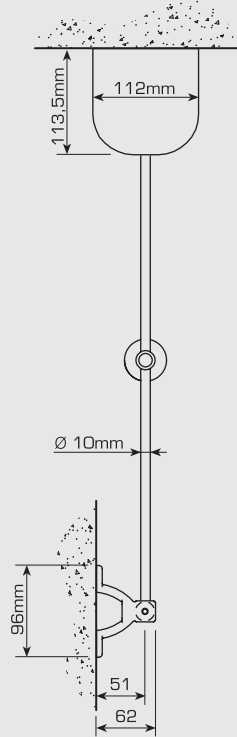


ao tecto
e à parede

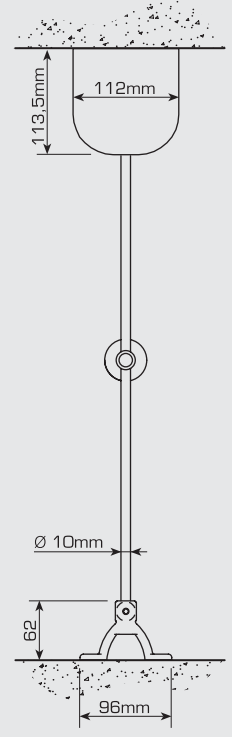

ao tecto
e ao chão

DIMENSÕES

Largura máx. (cm)	400
Altura máx. (cm)	300
Peso (kg)	42-50
Tubo (mm)	Ø60/Ø70
Resistência ao vento EN 13561:2004 testado pela TÜV	classe 3
Resistência ao vento Pressão da prova nominal p (N/m ²)	110

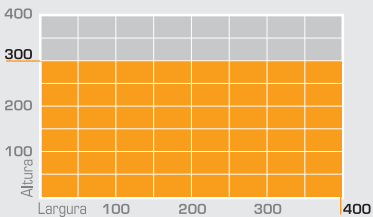

Tecidos Sombroll
SCREEN RPE 5287,
SCREEN SATINÉ, SOLTIS

Medidas em cm

Largura mínima 70 cm (EV 10 CAB e EV 10 RCAB)

Orange Possible Grey Não aconselhado / Impossível

