

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE		
<b>ARTEBEL, S.A.</b> NIPC: 500 688 281 <a href="http://www.artebel.pt">www.artebel.pt</a> comercial@artebel.pt	<b>Fábrica 1 (Sede)</b> Meirinhas de Cima – Pombal ● 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone : +351 236.949.180 Fax : +351 236.949.189	<b>Fábrica 2</b> Venda da Cruz – Pombal ● 3100-300 Pelariga Pombal Telefone : +351 236.211.742 Fax : +351 236.219.692


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	
Designação Comercial	Tipo de Material/Utilização recomendada
PALIÇADA	Elemento em betão utilizado como mini estaca.
A empresa declara que o(s) produto(s) encontram-se em conformidade com a utilização acima referenciada.	

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS, MECÂNICAS, FÍSICA QUÍMICAS E TÉRMICAS DO PRODUTO			
PROPRIEDADES CARACTERÍSTICAS	PROCEDIMENTO	CATEGORIA DECLARADAS	NOTAS
Configuração, aparência, dimensões nominais externas	INTERNO	Ver esboço	«**»
Resistência média à compressão		«D.N.D.»	«**»
Contaminantes orgânicos	«**»	Ver Notas	Não existem vestígios de substâncias orgânicas
Impurezas			Não existem vestígios de impurezas que possam causar danos ao produto
Substâncias perigosas		«D.N.D.»	«**»
Metais pesados			
Emissões de radioatividade			

Os valores/classes declaradas são para produtos com idade superior ou igual a 28 dias

NOTAS / SIMBOLOGIA UTILIZADA:

- «\*\*» Campo inutilizado
- «D.N.D.» Desempenho não determinado
- «a.d.» A determinar conforme solicitado
- «d.c.» Determinado aquando da primeira caracterização do produto
- «L1» Laboratório interno da empresa
- «L2» Laboratório externo, subcontratado

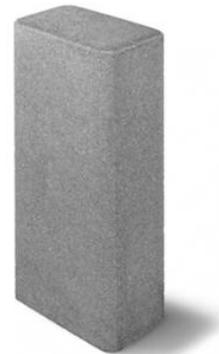

**APROVAÇÃO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO**

A última atualização efetuada a este documento foi verificada, avaliada e aprovada por:

«Rubrica (s) ou assinatura do (s) responsáveis pela aprovação»


Este documento é propriedade intelectual da empresa, não podendo o mesmo ser reproduzido, divulgado ou copiado, no seu todo ou parte, sem autorização expressa emitida pelos responsáveis. A empresa reserva-se todos os direitos em conformidade com a legislação em vigor. Este documento é de caráter informativo, sendo que a empresa reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo sem aviso prévio, sempre que se justifique e em função da evolução das características do produto. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, declinando-se quaisquer anomalias resultantes da sua manipulação, armazenamento, acondicionamento e/ou aplicação indevida.

**FICHA TÉCNICA DO PRODUTO****DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Acessórios em betão vibro-prensado.

**CONFIGURAÇÃO, APARÊNCIA, DIMENSÕES NOMINAS:**

Modelo	Comprimento (C)	Largura (L)	Altura (A)	Massa (Kg)
Paliçada	175	115	400	16.5

**CORES:**

**Naturais:** Cinzento.

**Normais:** Bordeaux e Castanho.

**Especial:** Bambu, Camurça e Creme.

**Nota:** A ocorrência de eflorescências ou variações de texturas e cor provocadas pela variação dos agregados e decorrentes da impressão gráfica, são consideradas normais, pelas quais não nos podemos responsabilizar.

**VANTAGENS:**

- Elevada resistência mecânica;
- Facilidade e rapidez de aplicação;
- Facilidade na execução de ângulos curvos;
- Variedade de cores;
- Facilidade na criação de canteiros e degraus.

**UTILIZAÇÕES:**

Destinada a ser utilizada como mini estaca, em espaços exteriores para estabilizar e fazer retenção sedimentar em zonas com desníveis reduzidos de solo.

A **PALIÇADA** pode também servir para contornar elementos, para definir canteiros ou substituir lancis/guias.

**RECOMENDAÇÕES/FASES PARA A APLICAÇÃO:**

Assente na vertical, a **PALIÇADA** deverá ser cravada cerca de 10 cm. numa fundação com 15 cm. de profundidade constituída por um betão pobre (betão Ciclóptico), que será aplicado sobre terreno firme e nivelado (camada de 5 cm. de tout-venant devidamente compactado).

Opcionalmente, será colocado filme de polietileno no tardo das paliçadas aplicadas, de modo a evitar eventuais escorrimentos pelas juntas entre paliçadas, não argamassadas.

Nos casos extremos de solo argiloso ou com deficiente capacidade de infiltração natural de águas, deverá prever-se drenagem auxiliar artificial, através de tubo drenante com adequada pendente.

Assente na horizontal, a fundação da **PALIÇADA** será semelhante à de um lancil, com cerca de 15 cm. a 20 cm. de profundidade e 5 cm. de cada lado da paliçada.

Este documento é propriedade intelectual da empresa, não podendo o mesmo ser reproduzido, divulgado ou copiado, no seu todo ou parte, sem autorização expressa emitida pelos responsáveis. A empresa reserva-se todos os direitos em conformidade com a legislação em vigor. Este documento é de caráter informativo, sendo que a empresa reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo sem aviso prévio, sempre que se justifique e em função da evolução das características do produto. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, declinando-se quaisquer anomalias resultantes da sua manipulação, armazenamento, acondicionamento e/ou aplicação indevida.