



NETYS PR MT

de 1000 a 2000 VA

protecção inteligente e fiável

UPS monofásica

NOVO



NETYS PR MT
1000 VA

NETYS PR MT
1500/2000 VA

A solução para

- > Equipamento profissional e informático
- > Servidores e dispositivos de rede
- > CAD / estações de trabalho gráfico com monitores e periféricos
- > Sistemas de controlo

Tecnologia

- > VI "linha interactiva" com AVR, onda sinusoidal

Certificações



N876

Vantagem



UPS profissional online interactiva

- Solução ideal para proteger pequenos servidores e estações de trabalho CAD ou gráficas de elevado desempenho.
- Assegura a continuidade do serviço de aplicações críticas.
- Concebido para aplicações profissionais: a tecnologia de inversor de onda sinusoidal assegura a total compatibilidade com todos os tipos de carga e alimentação eléctrica.
- Compartimento minitorre para encaixe fácil junto à carga de IT para fornecimento e protecção.

Uma solução para os cortes da rede e as flutuações de tensão

- A função de regulação automática da tensão AVR (Automatic Voltage Regulation) integrada estabiliza a tensão de saída e evita a comutação para o modo de bateria, poupando assim a bateria para apoiar eventuais cortes de energia importantes.

Utilização simplificada

- Painel de controlo com ícones gráficos LCD, que permite uma fácil monitorização do modo de funcionamento.


Ligação simplificada

- Várias tomadas IEC 320 (standard IT) simplificam a conectividade a periféricos informáticos e de IT.

Protecção para a sua linha de dados

- Protecção NTP integrada para ligação LAN/ADSL contra o risco de sobretensão da linha de dados.

Ligações

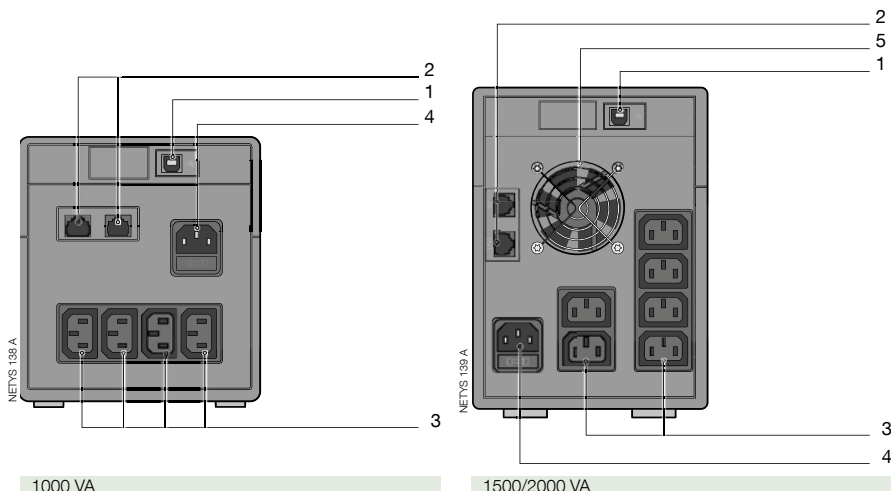


1000 VA

1500/2000 VA

1. Porta série USB
2. Supressor de linha de dados NTP
3. Tomadas de saída da UPS
4. Tomada de entrada e fusível
5. Ventilador / aberturas de ventilação

Painel de controlo

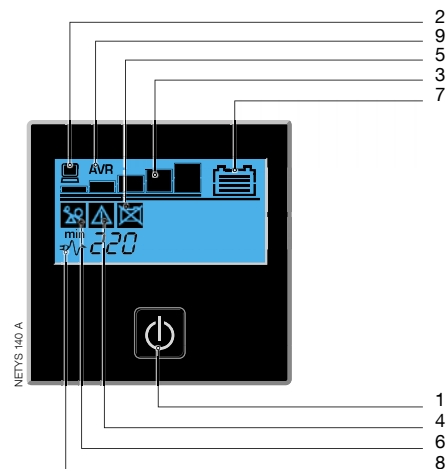

1. On / Off
2. Carga presente
3. Nível de carga (5 etapas)
4. Alarme geral
5. Avaria da bateria/Substituição da bateria
6. Sobrecarga
7. Capacidade da bateria
8. Modo normal / Modo bateria (intermitente)
9. Regulação automática de tensão activa

Dados técnicos

NETYS PR MT			
Sn	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	700 W	1050 W	1400 W
Entrada / saída	1/1		
ENTRADA			
Tensão nominal	230 V		
Tolerância de tensão	170 - 280 V		
Frequência nominal	50/60 Hz com selecção automática		
Ligação da rede eléctrica	Tomada IEC320		
SAÍDA			
Regulação automática de tensão (AVR)	•	•	•
Tensão nominal	230 V ±10%		
Frequência nominal	50/60 Hz ±1%		
Formato de onda	Onda sinusoidal		
Protecção	Sobrecarga, descarga significativa e curto-circuito		
Ligações	4 x IEC 320 (C13)	6 x IEC 320 (C13)	
BATERIAS			
Tipo	Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos		
Tempo de autonomia ⁽¹⁾	45 min	55 min	60 min
COMUNICAÇÃO			
Interfaces	USB		
Software de comunicação local	Local View		
Protecção de linha de dados	Supressor de linha de dados NTP		
ARMÁRIO UPS			
Dimensões L x P x A	145 x 345 x 165 mm	145 x 390 x 205 mm	
Peso	9,2 kg	12,3 kg	13,2 kg
NORMAS			
Segurança	EN 62040-1, AS 62040-1		
CEM	EN 62040-2, AS 62040-2		
Certificação do produto	CE, C-Tick (N876)		

(1) PC + monitor LCD de 17".

Características de comunicação padrão

- LOCAL VIEW: uma solução ponto a ponto ideal para monitorização e encerramento da UPS, para os sistemas operativos Windows®, Linux e Mac OS X.