

Myriad Square - Spot - Housing

MYRIDSQ HS SPT 3K STD

2056272



Características de la gama

- New high output high efficiency LED downlight modules
- IR/UV - free light source without heat radiation
- Energy efficient light source with far superior luminous flux per watt than existing Low Voltage Halogen
- Dimmable options including DALI as standard
- IP44 with the appropriate accessory
- New range of Architectural accessories each providing a different lit dimension
- Colour temperatures warm 3000K Aluminium Reflector
- Luminaires supplied complete with LED drivers
- Emergency versions pass through cut out
- 25 degrees
- Total circuit power 15W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de orden	2056272
Tecnología	LED
Promedio de vida útil (clasificada) (h)	50000
Regulable	No
Código EAN	5025768562725
Montaje	Ceiling recessed
Carcasa	Aluminium
LOR (%)	100
Ángulo de haz (°)	25
Temperatura de color (K)	3000
Flujo luminoso (lm)	958
Tensión (V)	230/240
Color	Aluminium
Lámpara incluida	Integrated LED
Clasificación IP	20
Clasificación IK	02

Myriad Square - Spot - Housing

MYRIDSQ HS SPT 3K STD

2056272

TABLA DE DATOS

Datos generales

Tecnología	LED
Número de orden	2056272
Promedio de vida útil (clasificada) (h)	50000
Regulable	No
Código EAN	5025768562725
Montaje	Ceiling recessed
Descripción larga	New high output high efficiency LED downlight modules. IR/UV - free light source without heat radiation. Energy efficient light source with far superior luminous flux per watt than existing Low Voltage Halogen. Dimmable options including DALI as standard. IP44 with the appropriate accessory. New range of Architectural accessories each providing a different lit dimension. Colour temperatures warm 3000K Aluminium Reflector. Luminaires supplied complete with LED drivers. Emergency versions pass through cut out. 25 degrees. Total circuit power 15W
Nombre del producto	MYRIDSQ HS SPT 3K STD
Disponibilidad de sistema de control	Yes
Entorno	Interior
Carcasa	Aluminium
Cantidad del paquete a la venta	1

Datos ópticos

LOR (%)	100
Ángulo de haz (°)	25
Temperatura de color (K)	3000
Flujo luminoso (lm)	958

Datos eléctricos

Eficacia (clasificada) (lm/w)	63.9
Consumo total de energía (W)	15
Tensión (V)	230/240
Corriente de transmisión (mA)	350
Número total de lámparas	1

Myriad Square - Spot - Housing

MYRIDSQ HS SPT 3K STD

2056272

Datos físicos


Peso (kg)	0.37
Color	Aluminium
Lámpara incluida	Yes
Lámpara incluida	Integrated LED
Anchura (mm)	72
Clasificación IP	20
Clasificación IK	02
Diámetro del recorte (mm)	72
Forma del recorte	Square
Profundidad de empotrado (mm)	64
Emergencia	No
Acabado del reflector	Aluminium
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	17.50 x 15.00 x 17.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	17.50 x 15.00 x 17.50

Myriad Square - Spot - Housing


MYRIDSQ HS SPT 3K STD

2056272

FOTOMETRÍA

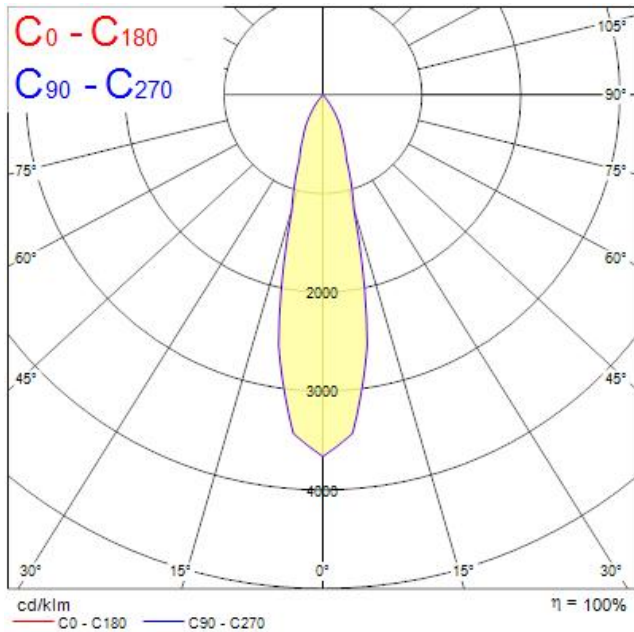

DIBUJOS TÉCNICOS

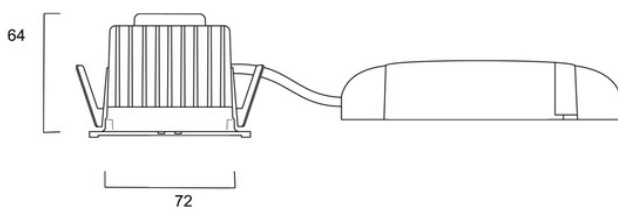

ETIQUETADO ENERGÉTICO

