

SylFire LED

SYLFIRE LED WHITE FIX 3000K DIMMABLE DC

0059801



Características de la gama

- SylFire LED delivers up to 65lm/W
- Ultra low energy consumption at 10W
- A true 50W MR16 Low Voltage Halogen light output equivalent
- Dimmable (includes dimmable LED driver)
- Single point LED (COB) focusses through a single lens; eliminating overshadowing, reducing glare and creating that "halogen" look and feel
- Easy to install - push fit and loop in/loop out terminals for quick and convenient installation
- Available in IP65 water resistant in fixed options
- Available in tilt options
- Available in choice of chrome, brushed steel or white



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de orden	0059801
Tecnología	LED
Color de la luz	Warm white
Promedio de vida útil (clasificada) (h)	50000
Tipo	Integrated LED
Código EAN	5410288598017
Certificaciones	CE
Montaje	Ceiling recessed
Carcasa	Steel
CRI (Ra)	80
LOR (%)	100
Ángulo de haz (°)	40
Temperatura de color (K)	3000
Rango de regulación	Mains dimmable: leading or trailing edge
Tensión (V)	220-240
Color	White
Clasificación IP	65

SylFire LED

SYLFIRE LED WHITE FIX 3000K DIMMABLE DC

0059801

TABLA DE DATOS

Datos generales

Número de orden	0059801
Tecnología	LED
Promedio de vida útil (clasificada) (h)	50000
Promedio de vida útil (nominal) (h)	50000
Tipo	Integrated LED
Código EAN	5410288598017
Certificaciones	CE
Montaje	Ceiling recessed
Descripción larga	SylFire LED delivers up to 65lm/W. Ultra low energy consumption at 10W. A true 50W MR16 Low Voltage Halogen light output equivalent . Dimmable (includes dimmable LED driver). Single point LED (COB) focusses through a single lens; eliminating overshadowing, reducing glare and creating that "halogen" look and feel. Easy to install - push fit and loop in/loop out terminals for quick and convenient installation. Available in IP65 water resistant in fixed options. Available in tilt options. Available in choice of chrome, brushed steel or white
Nombre del producto	SYLFIRE LED WHITE FIX 3000K DIMMABLE DC
Disponibilidad de sistema de control	External
Tipo de sistema de control	Electronic (constant current)
Entorno	Interior
Aplicación general	Indoor functional accent downlighting, show erlight
Carcasa	Steel

Datos ópticos

Color de la luz	Warm white
CRI (Ra)	80
LOR (%)	100
Ángulo de haz (°)	40
Temperatura de color (K)	3000
Flujo luminoso (nominal) (lm)	600
Rango de regulación	Mains dimmable: leading or trailing edge
Tipo de distribución	Direct
Sistema óptico	Acrylic lens

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	10
Tensión (V)	220-240
Clasificación Ta	-40 to +45
Protección eléctrica	2
Prueba de cable luminiscente	850

SylFire LED

SYLFIRE LED WHITE FIX 3000K DIMMABLE DC

0059801

Datos físicos


Peso (kg)	0.35
Color	White
Lámpara incluida	Yes
Altura (mm)	115
Anchura (mm)	90
Longitud (mm)	90
Clasificación IP	65
Inclinación vertical (°)	
Diámetro del recorte (mm)	68 ø
Forma del recorte	Round
Profundidad de empotrado (mm)	130
Acabado del difusor	Clear
Material difusor	Acrylic

SylFire LED

SYLFIRE LED WHITE FIX 3000K DIMMABLE DC

0059801

DIBUJOS TÉCNICOS

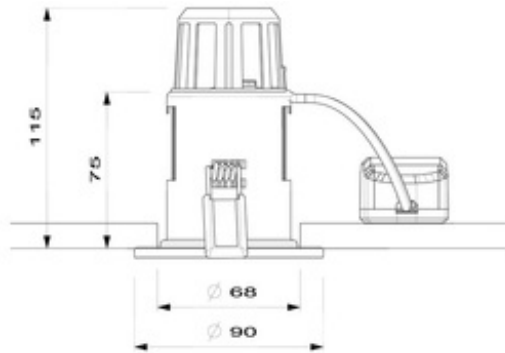

ETIQUETADO ENERGÉTICO

SYLVANIA

0059801



Esta luminaria es compatible con bombillas de las clases energéticas:

Esta luminaria se vende con una bombilla de la clase energética: