MAPEI

Silancolor Primer

Primário siloxânico

UNIFORMIZADOR

TRANSPIRANTE

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Silancolor Primer é um primário à base de resina silicónica em dispersão aquosa que deve ser utilizado para uniformizar a absorção do suporte antes da aplicação do **Silancolor Pittura**.

Silancolor Primer juntamente com o acabamento colorido **Silancolor Pittura**, constitui um ciclo de pintura para interior e exterior que garante a proteção dos suportes murais da agressão química, dos raios U.V. e da humidade em geral, mantendo inalterada a transpirabilidade do suporte e conferindo uma elevada hidrorrepelência que não é possível obter com outros ciclos de pintura tradicionais.

Alguns exemplos de aplicação

Silancolor Primer é utilizado para a preparação das superfícies murais antes da aplicação do acabamento **Silancolor Pittura**, como regulador da absorção do suporte e promotor de aderência.

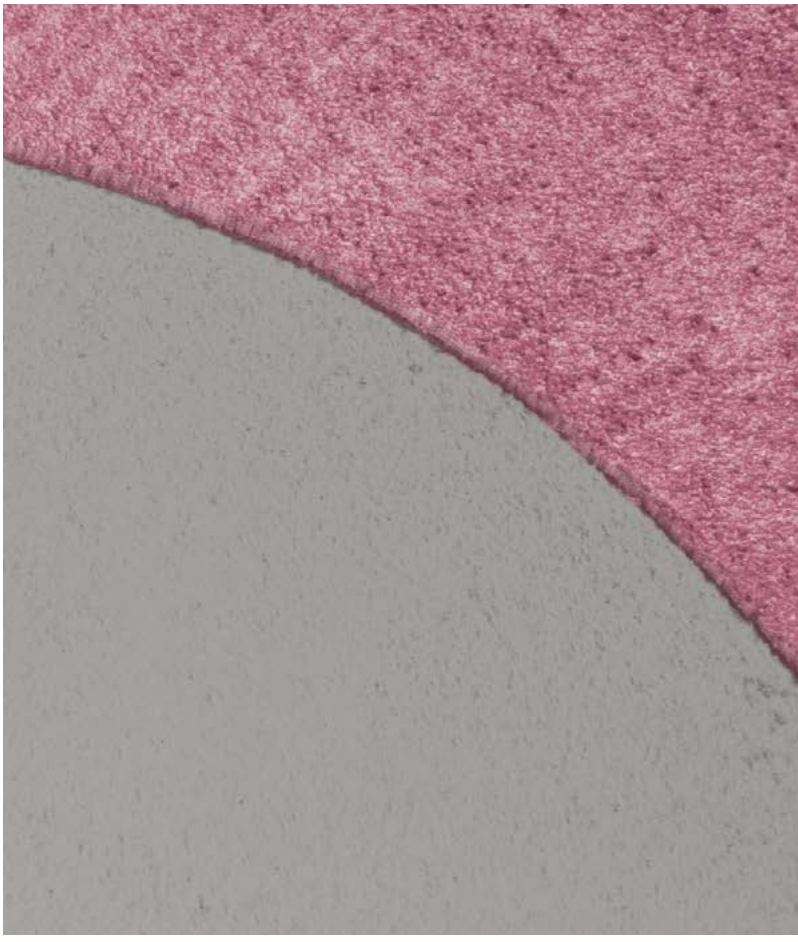

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silancolor Primer é um primário à base de resina silicónica em dispersão aquosa com elevado poder de penetração.

Silancolor Primer uniforma a absorção do suporte e serve como promotor de aderência para o **Silancolor Pittura**.

Silancolor Primer ajuda na consolidação do pó superficial da superfície a tratar.

Silancolor Primer

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)	
DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Primário à base de resina silicónica em dispersão aquosa	
UTILIZAÇÃO	
the product is applied as a primer on wall surfaces to regulate the absorption of the substrate and promote the bonding of **Silancolor Paint**	
CARACTERÍSTICAS	
Aspecto:	líquido fluido
Resíduo sólido (%):	12
Peso especifico (g/cm^3):	cerca de 1,01
Rendimento teórico (m^2/kg):	6-10
PREPARAÇÃO	
Silancolor Primer está pronto a usar. Aconselha-se misturar **Silancolor Primer** antes da aplicação	
SECAGEM	ao ar
Pintar por cima:	12-24 horas

Silancolor Primer é inodoro e não contém solventes, portanto pode ser aplicado mesmo em ambientes fechados e pouco arejados.

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação do suporte

As superfícies novas a tratar ou as eventuais reparações com argamassas de reabilitação devem estar curadas, perfeitamente limpas, sólidas e secas. Eliminar completamente eventuais resíduos de óleos ou gordura presentes na superfície assim como as partes soltas. Selar eventuais fissuras e reparar as partes degradadas em betão com as argamassas da linha **Mapegrout**. Tapar porosidades e nivelar eventuais irregularidades do suporte com **Monofinish** ou **Mapefinish**. Aplicar o **Silancolor Primer**.

Preparação do produto

Silancolor Primer está pronto a usar.

Aplicação do produto

Misturar **Silancolor Primer** antes de utilizar e aplicá-lo com as técnicas convencionais, a pincel, rolo ou por projeção.

Proteger da chuva por pelo menos 12 horas.
Silancolor Primer pode ser pintado com **Silancolor Pittura** após 24 horas.

AVISOS IMPORTANTES

- Não aplicar **Silancolor Primer** sobre superfícies metálicas.
- Não aplicar **Silancolor Primer** com temperaturas inferiores a 10°C.
- Não aplicar **Silancolor Primer** sobre superfícies molhadas.

Limpeza

Os pincéis, rolos ou equipamento de projeção (airless) lavam-se com água antes da secagem do **Silancolor Primer**.

CONSUMO

100-150 g/m^2.

EMBALAGEM

Silancolor Primer é fornecido em baldes de plástico de 10 kg.

ARMAZENAGEM

Conservar num local seco, longe de fontes de calor, a uma temperatura entre +5°C e +30°C.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO EM EXERCÍCIO

Silancolor Primer não é perigoso, segundo as normativas atuais sobre a classificação das misturas. Recomenda-se de utilizar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais na manipulação de produtos químicos.
No caso de aplicações em ambientes fechados, arejar adequadamente o local.
Para mais e completas informações acerca da utilização segura do produto, recomenda-se consultar a última versão da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.com e www.mapei.pt

Silancolor Primer

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações
desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor

545-3-2018 (P)

MAPEI®

O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES