

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO

O PERFIL DE PAREDE é fabricado em chapa de aço zincado acoplado a uma membrana FLAGON PVC.

UTILIZAÇÃO

O PERFIL DE PAREDE é utilizado na cobertura como um elemento de acabamento para o fecho vertical em sistemas impermeáveis realizados com membranas sintéticas FLAGON PVC.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

O PERFIL DE PAREDE é fixado com parafusos de expansão na vertical e selado com um mástique de elasticidade permanente. A membrana de Flagon PVC é soldada com pistola de ar quente Leister ao longo de todo o comprimento do perfil na face com PVC impregnado.

Este perfil deve, ser protegido com cobre juntas ou contra perfis adequados.

CARACTERÍSTICAS


- Resistente aos agentes atmosféricos e aos raios U.V.



CARACTERÍSTICAS


• DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento total	-	70 mm
- desenvolvimento a	a	50 mm
- desenvolvimento b	b	10 mm
- desenvolvimento c	c	5 mm
Espessura total	-	1,80 mm
- espessura da chapa	-	0,60 mm
- espessura da membrana de PVC	-	1,20 mm



APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Número de peças por embalagem	10
Peso	0,42 kg/m
Comprimento	2 m
Cor	cinza

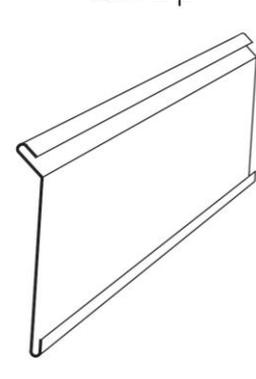

NOTA

Aplicação em obra realizada por instaladores autorizados por FLAG S.p.A.

Certificação do sistema de qualidade UNI EN ISO 9001 (Sistema de Qualidade da empresa) e UNI EN ISO 14001 (Sistema Ambiental).

Os dados indicados nesta ficha não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer das suas características, e inclusive, parar a sua produção. Flag SpA reserva o direito, em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.