


FIXAÇÕES DRENTEX

Pregos zincados para fixação das membranas DRENTEX e do PERFIL DRENTEX em qualquer superfície.

VANTAGENS

- Inoxidável.
- Facilidade de colocação:
 - Aplicação com martelo ou pistola.
 - Tempo reduzido.
 - O botão adapta-se perfeitamente ao alvéolo da membrana alveolar **DRENTEX**.
- Compatível com toda a gama **DRENTEX**

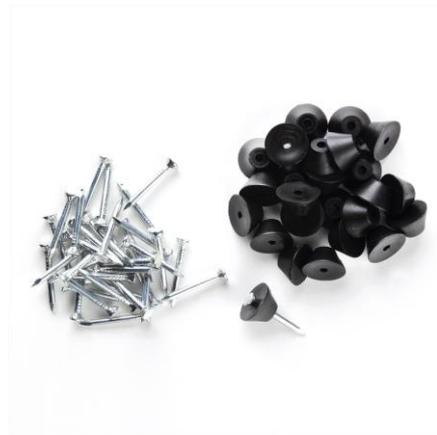

APLICAÇÃO

- As **FIXAÇÕES DRENTEX** são usadas para fixar as membranas de drenagem da gama **DRENTEX**.
- Também podem ser usadas para o remate do **PERFIL DRENTEX** no limite superior do sistema.

REGULAMENTAÇÃO

- Sistema de Qualidade de acordo com a ISO:9001.

APLICAÇÃO EM OBRA

PREGADO:

- Estender a membrana com os alvéolos em direção à parede impermeabilizada.
- Fixar a membrana **DRENTEX** com botões de fixação e pregos de aço **FIXAÇÕES DRENTEX**. O botão preenche o alvéolo.
- Verificar que a membrana está bem instalada.
- Fixar o **PERFIL DRENTEX** na borda superior da membrana e pregar com pregos de aço.

PRECAUÇÕES

Saúde, segurança e meio ambiente:

- Não contém componentes perigosos. Cumpre com os requisitos em matéria de higiene, segurança e meio ambiente. Para mais informação, consulte a ficha de segurança.

Rastreabilidade:

- A rastreabilidade do produto é garantida por um código de produção na embalagem.

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

	FIXAÇÕES (PREGOS)
Espessura (mm)	3,1
Comprimento (mm)	35
Un./caixa (prego+botão)	200
Rendimento (un./m ²)	3-5*
Cores	Preto

*Nota: variável de acordo com a altura e área da parede



DRENAGEM - AUXILIARES

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.