



Kerapoxy Cleaner

Agente de limpeza especial para juntas epoxídicas



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Kerapoxy Cleaner é um detergente para a remoção de resíduos de juntas epoxídicas, como **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, etc., de revestimentos em cerâmica ou pastilha de vidro.

Alguns exemplos de aplicação

- Limpeza das superfícies de revestimentos cerâmicos ou de vidro de resíduos mais ou menos consistentes de juntas epoxídicas.
- Limpeza final das superfícies de revestimentos betumados com **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kerapoxy Cleaner é um detergente líquido concentrado para betumes epoxídicos. **Kerapoxy Cleaner** remove eventuais resíduos, manchas ou estrias de betume epoxídico sem desenvolver emissões nocivas.

A utilização correta de **Kerapoxy Cleaner** não danifica nem a superfície do revestimento nem as juntas.

AVISOS IMPORTANTES

- Não usar sobre mármore e pedra polida.
- Não usar sobre madeira.
- Não usar em piscinas de metacrilato.
- Antes de utilizar **Kerapoxy Cleaner** sobre materiais cuja resistência superficial não é conhecida, realizar um teste de aplicação para verificar se a superfície não fica danificada.

- Antes de utilizar, proteger todas as superfícies que possam ser atacadas por contacto direto com o produto.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar **Kerapoxy Cleaner** na superfície a ser limpa ou sobre resíduos do betume, deixar atuar durante alguns minutos, limpar com um esfregão Scotch-Brite® e enxaguar bem com água. Sobre betume fresco a limpeza é muito eficaz; Se for realizado algumas horas após a aplicação, pode ser necessário deixar o produto atuar por mais tempo (pelo menos 15'-20') ou repetir a aplicação.

EMBALAGENS

Kerapoxy Cleaner está disponível em nebulizador de 0,75 kg e em frascos de 5 kg.

ARMAZENAGEM

Kerapoxy Cleaner conservado fechado nas embalagens originais, em ambientes fresco, tem um tempo de conservação de 24 meses.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Kerapoxy Cleaner é irritante para os olhos. Durante a aplicação usar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais na manipulação de produtos químicos. No caso de contacto com os olhos ou a pele lavar imediatamente com água abundante e consultar o médico. Para ulteriores e completas informações acerca da

Kerapoxy Cleaner



Nebulização de Kerapoxy Cleaner sobre a superfície a limpar

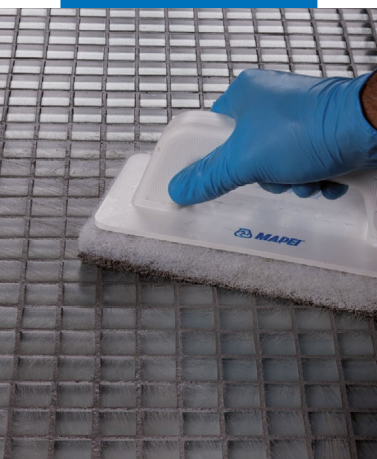

Limpeza com Scotch-Brite®



Lavagem final com esponja

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência:	líquida
Cor:	transparente cor de palha
Massa volúmica (g/cm³):	1,010
pH:	10

DADOS APLICATIVOS (a +23°C e 50% H.R.)

Temperatura de aplicação permitida:	de +5°C a +35°C
Tempo de espera antes de enxaguar:	de alguns minutos, se aplicado em betume fresco, até 4 horas para resíduos mais consistentes

utilização segura do produto, recomenda-se consultar a última versão da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

Ingredientes em conformidade com o Regulamento CE n. 648/2004. Entre 5% e 15% de sabão, perfumes, limoneno, linalol.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com

QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt e www.mapei.com



Limpeza da superfície do revestimento após a aplicação



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES