





SISTEMA COMPLETO PARA A REABILITAÇÃO DE ALVENARIAS DEGRADADAS PELA PRESENÇA DE HUMIDADE ASCENDENTE (REBOCO TRANSPIRANTE À BASE DE CAL)			
ESTRATIGRAFIA		Espessura do sistema	Consumo
1	Alvenaria em tijolo	-	
2	Mape-Antique Intonaco NHL	10 mm 30 mm	14,5-43,5 kg/m²
3	Mape-Antique FC Civile (*)	2 mm	2,8 kg/m²
4	Silexcolor Primer (*)	50 micron	0,10-0,15 kg/m²
5	Silexcolor Pittura	100-140 micron	0,35-0,45 kg/m² (duas demãos)

Seção

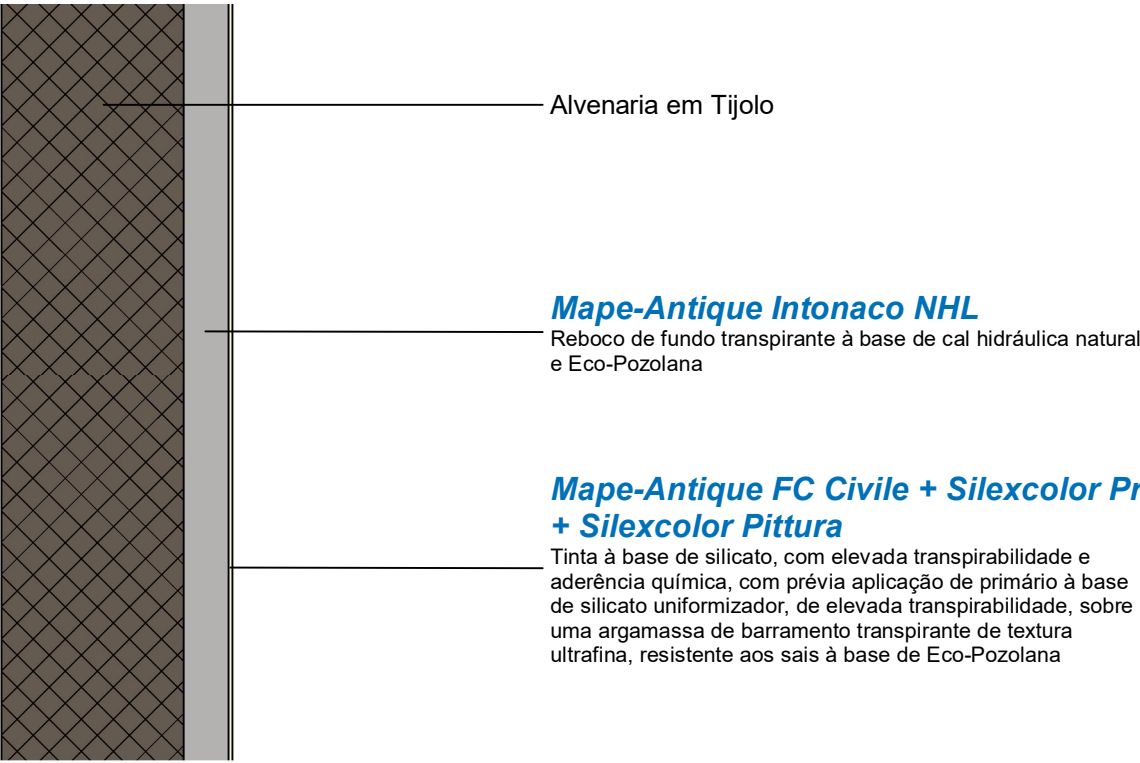

Estratigrafia

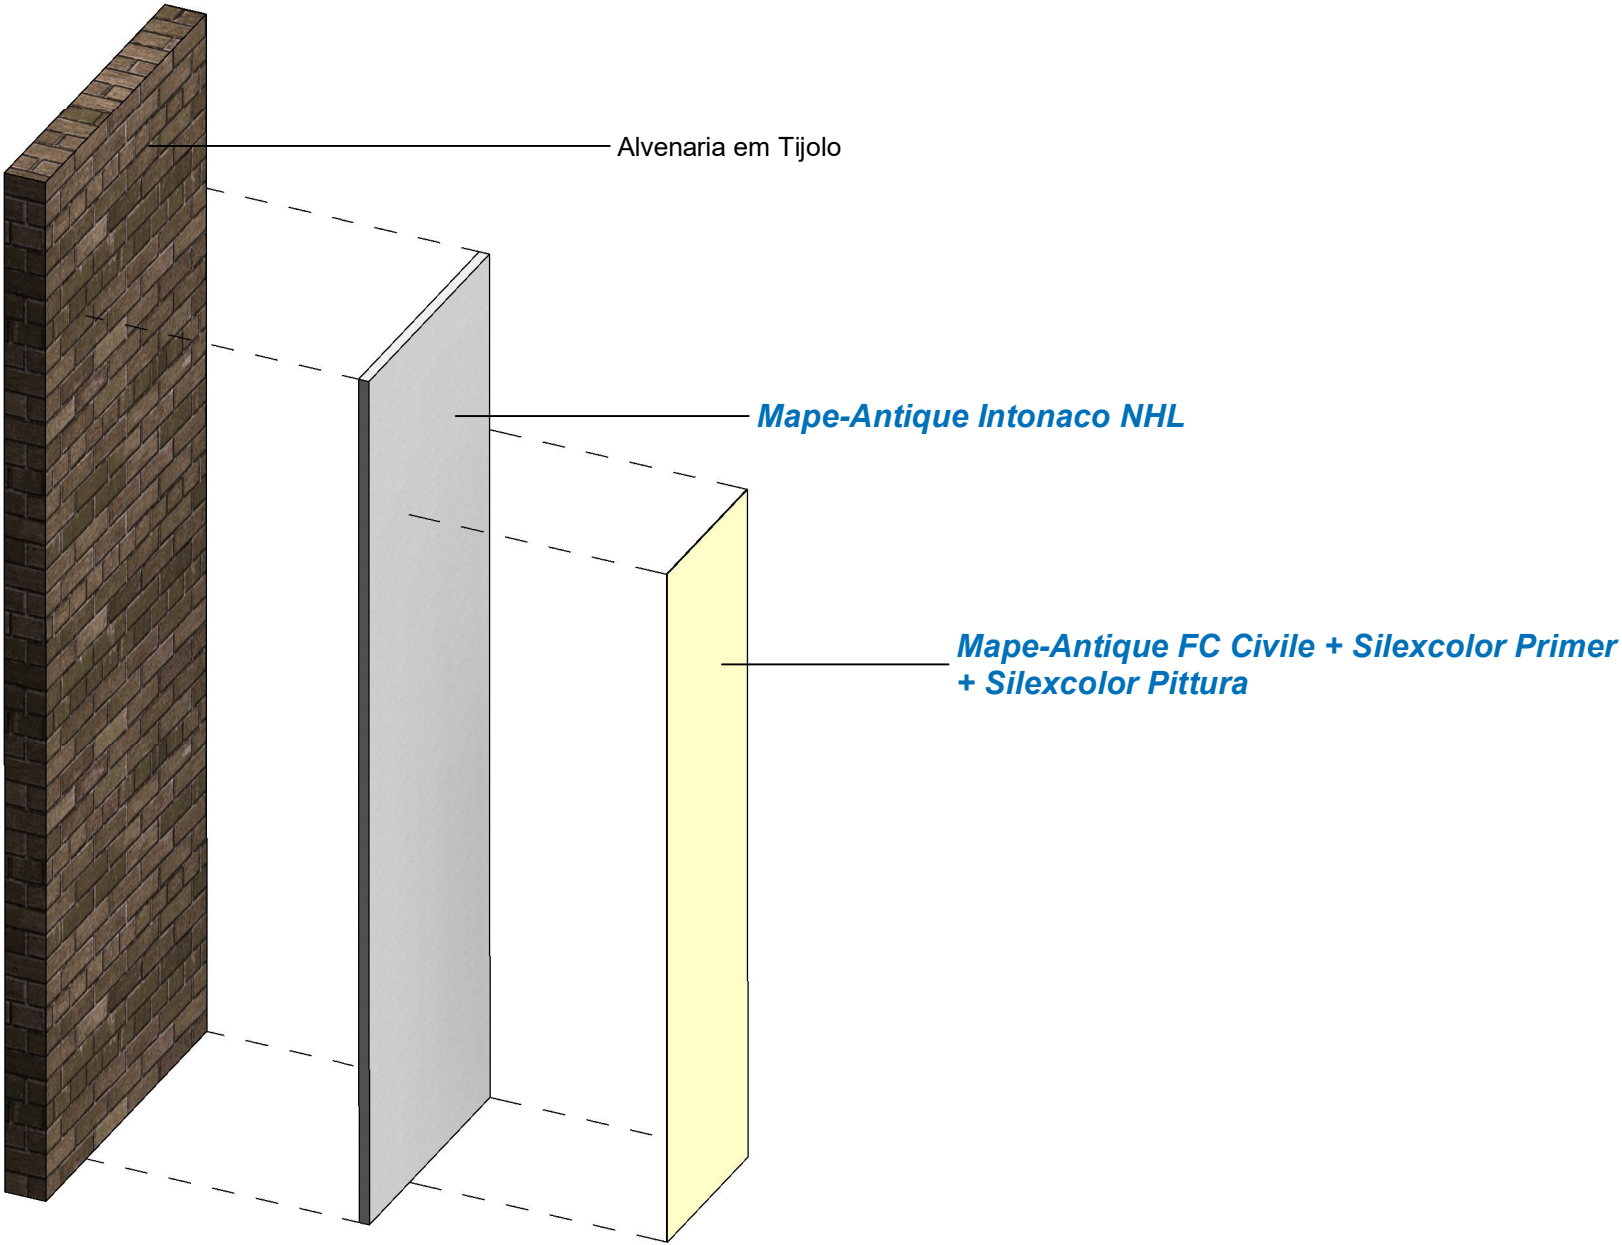

2 3 4 5

SISTEMA COMPLETO PARA A REABILITAÇÃO DE ALVENARIAS DEGRADADAS PELA PRESENÇA DE HUMIDADE ASCENDENTE (REBOCO TRANSPIRANTE À BASE DE CAL)

Informamos que é responsabilidade do utilizador verificar a exatidão dos valores finais fornecidos pelo Autodesk Revit para o sistema proposto e que, em qualquer caso, a Mapei pode garantir apenas a correspondência das informações fornecidas acerca dos materiais/produtos de fabricados.



(*) A aplicação do produto deve ser realizada na espessura indicada na tabela actual. Na estratigrafia realizada com o software Autodesk Revit, o mesmo produto foi integrado na camada subsequente como a espessura mínima mostrada para 0,8mm.

Para as características e modalidades de utilização de todos os produtos sobre mencionados, fazer sempre referência à última versão da ficha técnica disponível no website www.mapei.pt
Confirmar sempre a disponibilidade do sistema proposto no país alvo da utilização.