



TECNODECK SHADE SAILS



 **Tecnodeck**[®]
SHADE SAILS
www.tecnodeck.net

TECNODECK SHADE SAILS permite a combinação perfeita com o Sistema Tecnodeck Pergola ou com o uso de Perfis Arquitetônicos para criar sistemas de sombreamento ou proteção solar.

TECNODECK SHADE SAILS **Sistema de Vela Tensionada**

Produzido com um tecido de alta qualidade - Sunworker. Um cabo de aço periférico e uma conexão de disco de aço que garantem uma longa vida útil do sistema.




TECNODECK SHADE SAILS **Sistema de Tecido Shade Sails**

O sistema de sombra simples e econômica para proteção solar, produzido com tecido de alta qualidade - Sunworker.



TECIDOS DE ALTA QUALIDADE PARA USO EXTERIOR

As SHADE SAILS da TECNODECK são produzidas com tecidos do fabricante europeu Dickson - Constant, com garantia de 5 ou 10 anos.

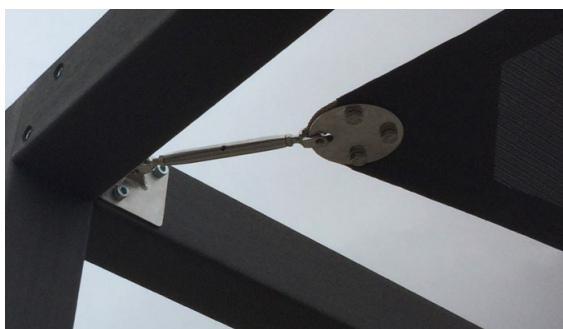


SUNWORKER FABRIC - **Características**

Composição: 100% poliéster de alto desempenho

Peso: 320 g / m²

Garantia: 5 anos (informação em www.dickson-constant.com)

SUNWORKER COLORS *

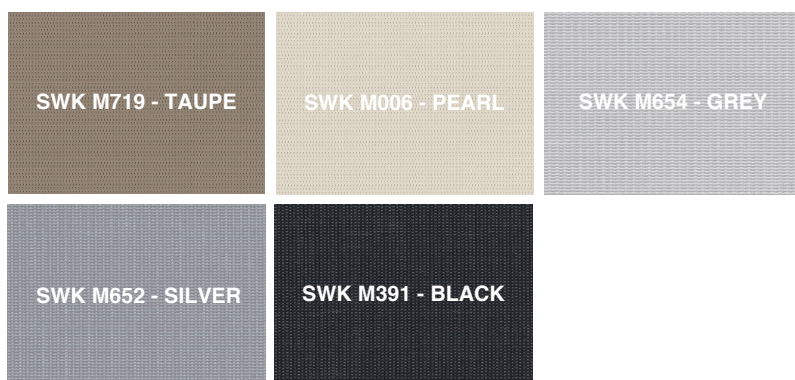

* Mais cores disponíveis sob pedido

USO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Os tecidos têm resistência para resistir às condições climáticas externas.

Na possibilidade de tempestades, é aconselhável desmontar as velas.

. Em condições secas, use um aspirador de pó ou um soprador de ar, agite ou use uma escova macia. . Para limpar manchas, use uma solução de água com sabão.

. Para remover manchas de água, use um pano úmido macio.

Nunca use detergentes abrasivos, produtos químicos de limpeza e ferramentas abrasivas.

Informação detalhada em www.dickson-constant.com

SUNWORKER

Proteção solar

FOLHA TÉCNICAOs valores deste produto podem variar com uma tolerância de $\pm 5\%$

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADE	STANDARDS
	FORMA	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Fator de abertura	6		%	EN 14500
Espessura	0,42		mm	ISO 2286-3
Tecer	Rachel Trameur			ISO 7211-1
Terminar	PVC de endução de dupla face			
Composição	100% poliéster de alta tenacidade			
Desvio angular	2		%	NFG 07-163
Peso	320		g/m ²	ISO 3801
Largura	150 300		cm	EN 1773
Comprimento de corte	60 30		ml	

RESISTÊNCIA

Resistência ao fogo	C1			UNI 9176
Resistência ao rasgo	43	22	daN	DIN 53.363
Resistência à tração	220	150	daN	ISO 13934-1
Acústica	B s2 d0			EN 13501-1
Absorção	Classe E			ISO 354
Resistência ao fogo	M1			NF P 92 503
Resistência ao fogo	B1			DIN 4102
Resistência ao fogo	Classe 1			UNE-EN 1377


FIRMEZA DA COR

Solidez da Cor UV - exterior	3-4		classe /5	ISO 105 B04
Solidez da Cor UV - interior	6		classe /8	ISO 105 B02

USOS

Temperatura de uso	-30 >> +70		C°	
Garantia	5		anos	
Recomendações de uso	Toldo de braço de gota, Toldo de braço de dobramento, Velum exterior, Conservatório cego, Máscara da vela, Paineis de separação, Cego vertical, Pérgola, Pérgola de tela			



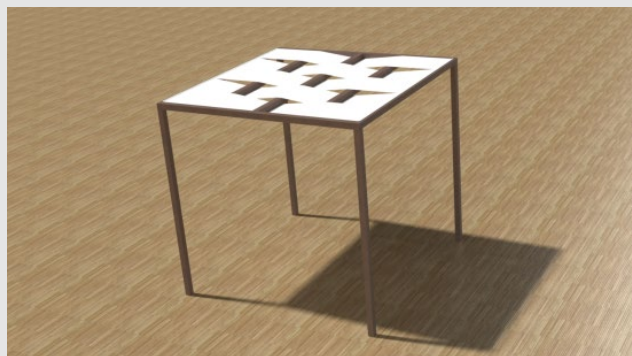

Weave Sail System 3x3



Código: PC300

Perfil de Alumínio Sólido (20x5mm).

Ø 5mm furos.

10 un. Perfil de Alumínio sólido.

5 un. Fabrico

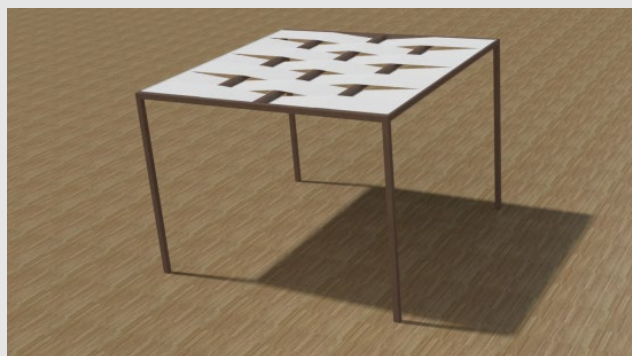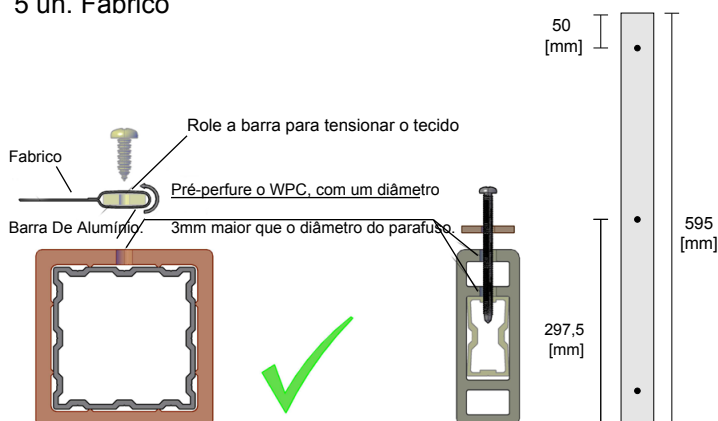

Weave Sail System 4x4


Código: PC400

Perfil de Alumínio Sólido (20x5mm).

Ø 5mm furos.

14 un. Perfil de Alumínio sólido.

7 un. Fabrico

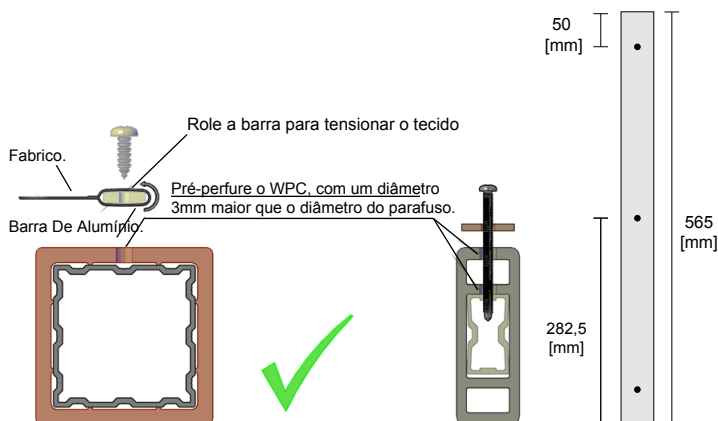



Tensioned Sail System 3x3


Código: TSS300

4 un. Canto de aço inoxidável para fixação na pérgola


4 un. Esticadores

1 un. Fabrico


1 Remova o parafuso M8X12 da União Ortogonal.




2 Inserir a união do tenso de tensionamento Tecnodeck.



3 Insira o parafuso M8X12 na união ortogonal.



4 Inserir e tensionar o tensor da vela



Tensioned Sail System 4x4


Código: TSS400

4 un. Canto de aço inoxidável para fixação na pérgola


4 un. Esticadores

1 un. Fabrico


1 Remova o parafuso M8X12 da União Ortogonal.



2 Inserir a união do tenso de tensionamento Tecnodeck.



3 Insira o parafuso M8X12 na união ortogonal.



4 Inserir e tensionar o tensor da vela

