




### BETÃO APARENTE

Unidade: mm

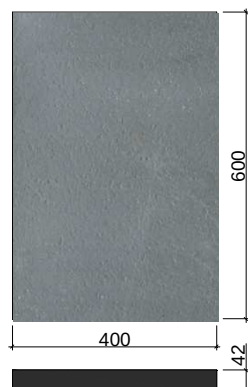

Betão Aparente Mod. 140  
Vista de Topo e Lateral



← Betão Aparente Mod. 130


← Com Isolamento Térmico  
(poliestireno extrudado 30mm)

**Degraus:** Disponível em todos os modelos

**Isolamento Térmico:** Disponível em todos os modelos

**Tipos de Aplicação:** Pavimentos e fachadas


Mod. 100



Mod. 110




Mod. 120




Mod. 130



Mod. 140



Mod. 500/1



Mod. 500/2



Mod. 510 Texturado Branco



Mod. 520 Texturado Preto



Mod. 620/2



Dadas as características dos inertes e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

### Características do Produto

#### EN 1339 – “Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão”

| Medidas                       | 400x400x36                        | 600x400x42           | Uso Pretendido                             | Pavimento Interior | Pavimento Exterior |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Peso médio por m <sup>2</sup> | 75 kg                             | 90 kg                | Emissão de Amianto                         | Aprovado           | Não Relevante      |
| m <sup>2</sup> por Palete     | 24,96 m <sup>2</sup>              | 22,12 m <sup>2</sup> | Resistência à Rotura (MPa)                 | ≥3,5               | ≥ 3,5              |
| Peças por m <sup>2</sup>      | 6,25 un.                          | 4,16 un.             | Resistência ao Deslizamento/Escurregamento | Satisfatório       | Satisfatório       |
| Peças por Palete              | 162 un.                           | 92 un.               | Condutibilidade Térmica [W/(mk)]           | 1,24               | Não Relevante      |
| m <sup>2</sup> por Peça       | 0,16 m <sup>2</sup>               | 0,24 m <sup>2</sup>  | Desempenho ao Fogo Exterior                | Não Relevante      | Não Relevante      |
| Peso médio por Peça           | 13 kg                             | 22,8 kg              | Durabilidade                               | Satisfatório       | Satisfatório       |
| Peso médio por Palete         | 2100 kg                           | 2100 kg              | Reacção ao Fogo                            | Classe A1          | Não Relevante      |
| Aprovado por:<br>Vitor Silva  | Elaborado por:<br>Eduardo Pimenta | FTP nº:<br>BEAP_001  | Data:<br>10/12/2012                        |                    |                    |