




BIOJAQ JM I-DEA IDRO • 9 | 17

PELLETS | Salamandras | Aq. de água | Slim | Frente



A+

A gama de salamandras BIOJAQ JM I-DEA IDRO oferece uma combinação de revestimentos com bastantes opções de escolha. Disponível na versão de 9 kW ou de 17 kW e também disponível na versão QUADRA (com os cantos quadrados) e na versão FRONTAL (com os cantos arredondados), oferece uma ampla visão da chama, com um estilo moderno e ainda a tecnologia mais avançada.

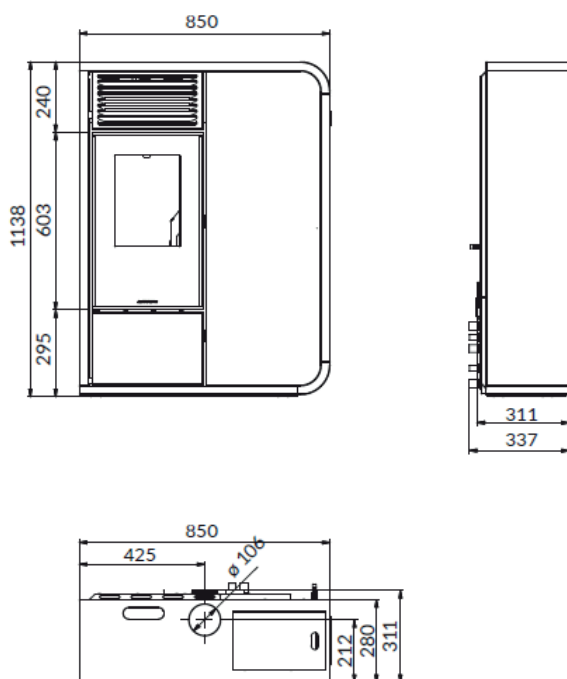

OPÇÕES:

- Revestimento de perfil em branco, preto ou cinza
- Revestimento frontal em cerâmica marfim, cerâmica efeito ferrugem, cerâmica efeito madeira, vidro preto, aço preto, cinza ou pedra sabão
- Versão Quadra
- Versão Frontal
- Versão de 9 ou 17 kW
- Base de vidro
- Base de metal preto
- Sonda de temperatura
- Sonda de temperatura para acumulador
- Termostato ambiente sem fios
- Receptor do termostato

CARACTERÍSTICAS:



Consultar simbologia de características e certificações na página das legendas.

	9 kW	17 kW
Potência à água (kW)	7,5	14,5
Rendimento (%)	93,8	93,8
Autonomia máxima (h)	27,0	27,0
Capacidade depósito (kg)	27,0	27,0
Consumo de pellets (kg/h)	1,00 - 2,00	1,00 - 3,80
Diâmetro saída fumos (mm)	80	80

CERTIFICAÇÕES:







BIOJAQ JM I-DEA IDRO ANGULO • 9 | 17

PELLETS | Salamandras | Aq. de água | Slim | Canto



A+

A gama de salamandras BIOJAQ JM I-DEA ANGULO IDRO oferece uma combinação de revestimentos com bastantes opções de escolha. Na versão de canto, o vidro de grandes dimensões oferece uma ampla visão da chama, sem que o queimador esteja visível, aliado ao estilo moderno do equipamento que possui a tecnologia mais avançada. Pode ser gerida à distância através do smartphone ou tablet.

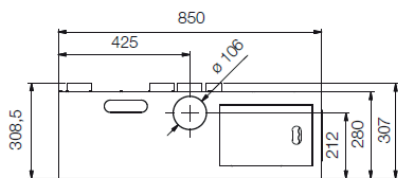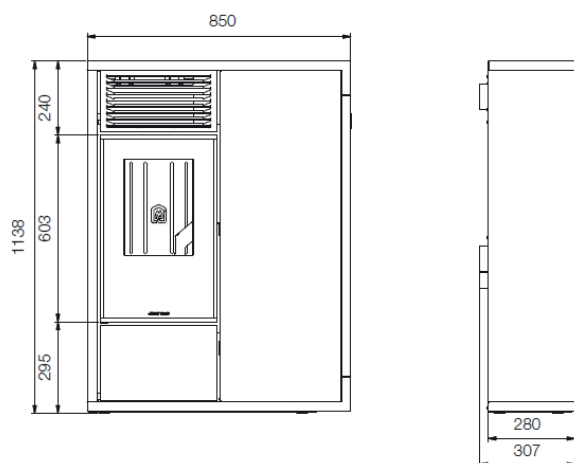

OPÇÕES:

- Revestimento de perfil em branco, preto ou cinza
- Revestimento frontal em aço preto ou cinza, pedra sabão, cerâmica marfim ou avermelhada, vidro preto listrado
- Versão de 9 kW
- Versão de 17 kW
- Base de vidro
- Base de metal preto
- Sonda de temperatura
- Sonda de temperatura para acumulador
- Termostato ambiente sem fios
- Receptor do termostato

CARACTERÍSTICAS:



Consultar simbologia de características e certificações na página das legendas.

	9 kW	17 kW
Potência à água (kW)	7,5	14,5
Rendimento (%)	93,8	93,8
Autonomia máxima (h)	27,0	27,0
Capacidade depósito (kg)	27,0	27,0
Consumo de pellets (kg/h)	1,00 - 2,00	1,00 - 3,80
Diâmetro saída fumos (mm)	80	80

CERTIFICAÇÕES:



biojaq