


GODO E PEDRA LAVADA

Unidade: mm

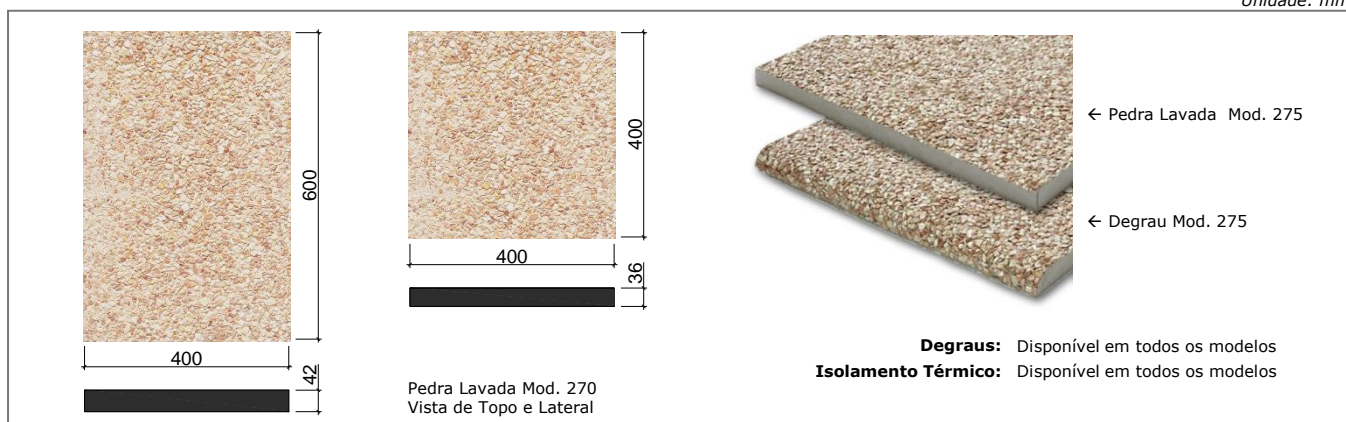

Dadas as características dos inertes e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Características do Produto

EN 1339 – “Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão”

Medidas	400x400x36	600x400x42	Uso Pretendido	Pavimento Interior	Pavimento Exterior
Peso médio por m²	80 kg	95 kg	Emissão de Amianto	Aprovado	Não Relevante
m² por Palete	25,92 m²	22,12 m²	Resistência à Rotura (MPa)	≥3,5	≥ 3,5
Peças por m²	6,25 un.	4,16 un.	Resistência ao Deslizamento/Escurregamento	Satisfatório	Satisfatório
Peças por Palete	162 un.	92 un.	Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
m² por Peça	0,16 m²	0,24 m²	Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
Peso médio por Peça	12,8 kg	22,8 kg	Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
Peso médio por Palete	2074 kg	2101 kg	Reacção ao Fogo	Classe A1	Não Relevante
Aprovado por: Vítor Silva	Elaborado por: Renato Araújo	FTP nº: PLAV_001	Data: 10/01/2018		