


**MARMOCIM ANTIDERRAPANTE**

unidade: mm

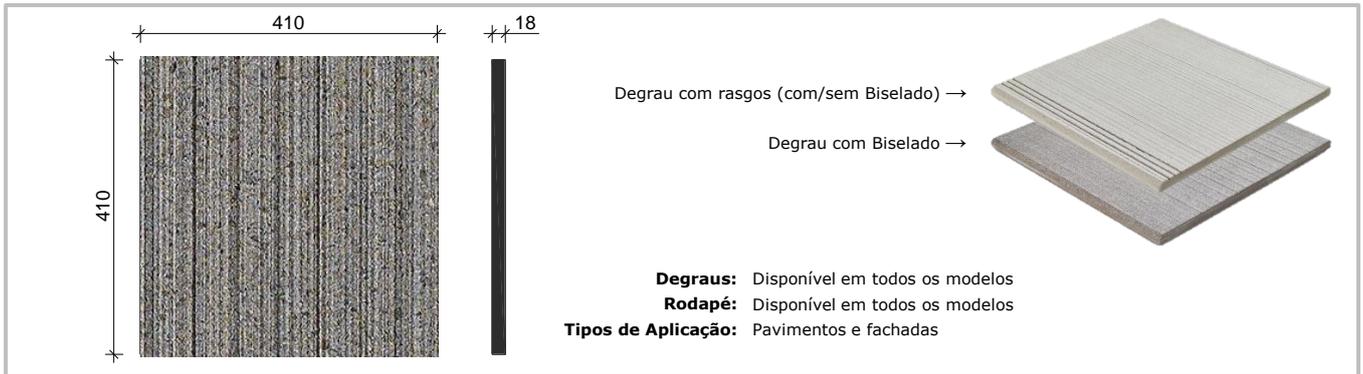

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Características do Produto e Paletização		Especificações Técnicas		
		EN 1339 – “Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão”		
Dimensões da Peça	410 x 410 x 18 (comprimento x largura x espessura)	Uso Pretendido	Pavimento Interior	Pavimento Exterior
Nº de Peças por Palete	178 unidades	Emissão de Amianto	Aprovado	Não Relevante
Nº de Peças por m <sup>2</sup>	5,95 unidades	Resistência à Rotura (MPa)	≥ 5	≥ 5
m <sup>2</sup> por Peça	0,168 m <sup>2</sup>	Resistência ao Deslizamento/ Escorregamento	Satisfatório	Satisfatório
m <sup>2</sup> por Palete	30 m <sup>2</sup>	Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
Peso Médio por m <sup>2</sup>	42 kg	Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
Peso Médio por Peça	7,3 kg	Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
Peso Médio por Palete	1300 kg	Reação ao Fogo	Classe A1	Não Relevante
Aprovado: Vitor Silva	Elaborado: Bruno Veloso	Ref. FTP: MARM_003	Data: 06-04-2016	