


**RELEVO POLIDO MOD. 62**

Unidade: mm

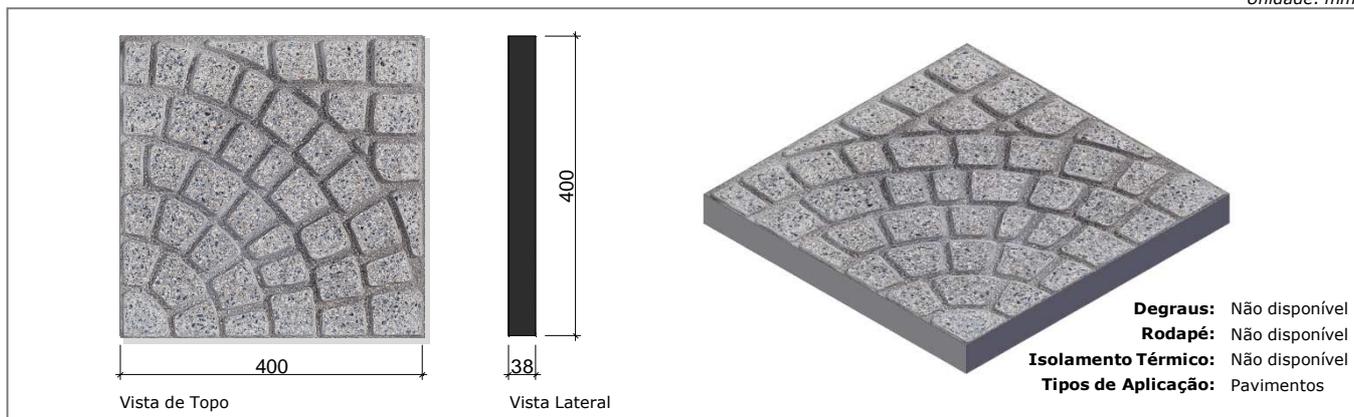

Dadas as características dos inertes e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

**Características do Produto**
**EN 1339 – “Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão”**

<b>Medidas</b>	<b>400x400x38</b>	<b>Uso Pretendido</b>	<b>Pavimento Interior</b>	<b>Pavimento Exterior</b>
<b>Peso médio por m<sup>2</sup></b>	<b>81,25 kg</b>	<b>Emissão de Amianto</b>	<b>Aprovado</b>	<b>Não Relevante</b>
<b>m<sup>2</sup> por Palete</b>	<b>24,96 m<sup>2</sup></b>	<b>Resistência à Rotura (MPa)</b>	<b>≥3,5</b>	<b>≥ 3,5</b>
<b>Peças por m<sup>2</sup></b>	<b>6,25 un.</b>	<b>Resistência ao Deslizamento/EscoREGAMENTO</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Satisfatório</b>
<b>Peças por Palete</b>	<b>156 un.</b>	<b>Condutibilidade Térmica [W/(mk)]</b>	<b>1,24</b>	<b>Não Relevante</b>
<b>m<sup>2</sup> por Peça</b>	<b>0,16 m<sup>2</sup></b>	<b>Desempenho ao Fogo Exterior</b>	<b>Não Relevante</b>	<b>Não Relevante</b>
<b>Peso médio por Peça</b>	<b>13 kg</b>	<b>Durabilidade</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Satisfatório</b>
<b>Peso médio por Palete</b>	<b>2028 kg</b>	<b>Reacção ao Fogo</b>	<b>Classe A1</b>	<b>Não Relevante</b>
<b>Aprovado por:</b> Vítor Silva	<b>Elaborado por:</b> Eduardo Pimenta	<b>FTP nº:</b> RELP_001	<b>Data:</b> 14/01/2013	