ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

RISCADO PLUS 1000 x 500 x 30

unidade: mm

Dimensões da peça

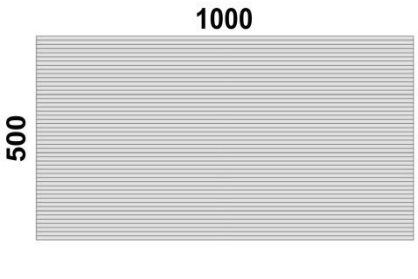

Fotografia - Peça

Fotografia – Pormenor Peça Canto



Disponível – Peça Canto Direito
e Peça Canto Esquerdo

Cores Disponíveis

RCP 09

RCP 22

RCP 23

RCP 27

RCP 09 N

RCP 22 N

RCP 23 N

RCP 27 N

RISCADO PLUS RCP 09

Características do Produto e Paletização

Tipo de Produto	Elementos Planos	Cantos
m² por Caixa de Madeira *	14 m²	14 m²
m² por Peça	0,5 m²	0,5 m²
Nº Peças por m²	2 unidades	2 unidades
Nº Peças por Caixa	28 unidades	28 unidades
Peso Médio por m²	38,4 kg	38,4 kg
Peso Médio por Peça	19,2 kg	19,2 kg
Peso Médio por Caixa de Madeira *	596 kg	596 kg

***Caixa de Madeira** – Dimensões 1100x1100x700 mm

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700±50 kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo **Resistência à Flexão** (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico **Resistência à Flexão** (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência Mínima à Flexão	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Betão **Resistência Mínima à Compressão**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado	Elaborado	Ref.ª FTP	Data
Vítor Silva	Joana Ferreira	RISP_001	29/01/2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.