


RISCADO Elementos Planos 500 x 150 x 25 | Cantos 275 x 150 x 50 x 25

unidade: mm



Cores Disponíveis

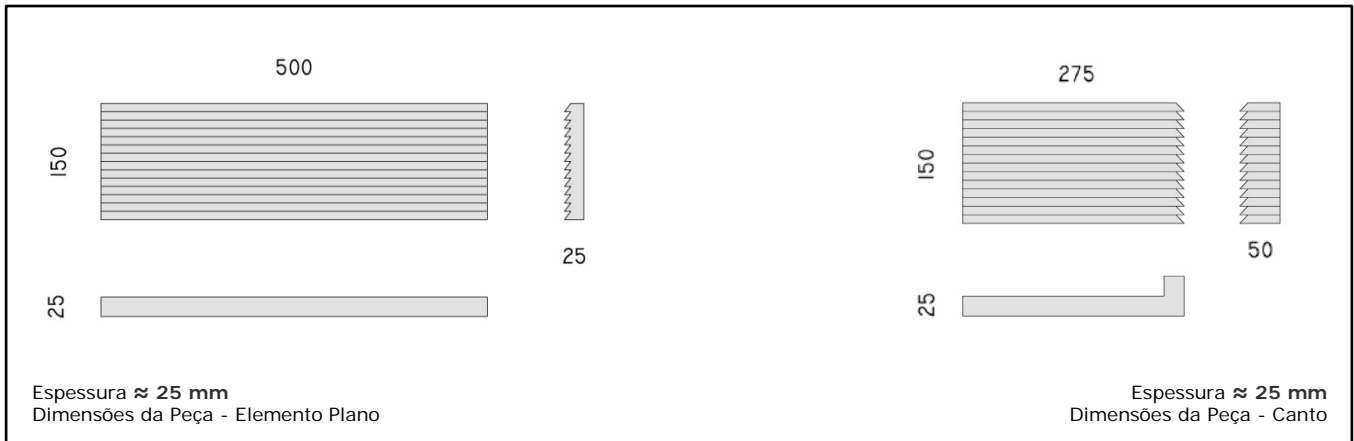

Características do Produto e Paletização

Tipo de Produto	Elementos Planos	Cantos
Quantidade por Palete	36 m ²	72 ml
Quantidade por Caixa	0,60 m ²	1,20 ml
Nº Peças por m ² / ml	12,5 unidades	7 unidades
Nº Peças por Caixa	8 unidades	8 unidades 4 dir. / 4 esq.
Nº Caixas por Palete	60 caixas	60 caixas
Peso Médio por m ²	31,6 kg	10,8 kg
Peso Médio por Caixa	19 kg	13 kg
Peso Médio por Palete	1170 kg c/paleta	810 kg c/paleta
Aprovado Vitor Silva	Elaborado Bruno Veloso	

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700±50 kg/m ³
Resistência ao Gelo Degelo Resistência à Flexão (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico Resistência à Flexão (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência Mínima à Flexão	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Betão Resistência Mínima à Compressão	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm ²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m ² .s)
Ref. ^a FTP RIS_001		Data 27/09/2019