

Porta rápida

ASSA ABLOY HS9030GAT

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Porta rápida hermética compacta para aplicações de sala limpa

A ASSA ABLOY HS9030GAT é uma porta hermética e compacta com motor integrado para ambientes interiores, como salas limpas. As principais funcionalidades da ASSA ABLOY HS9030GAT são:

- Dimensões médias, máx. 4000 x 4000 mm
- Aplicações herméticas/sala limpa
- Permeabilidade ao ar, classe 4
- Conceção economizadora de espaço
- Utilização no interior
- Construção em aço galvanizado, opção em aço inoxidável 304
- Sistema de acionamento de gravidade
- Velocidade de abertura de até 2,7 m/s

Com a sua moderna conceção e motor integrado, a ASSA ABLOY HS9030G é o modelo mais eficiente em termos de espaço do mercado. A porta oferece uma vedação perfeita graças à conceção única. O funcionamento suave e fiável excecional é garantido por um motor acionado por um inversor de frequência. Esta tecnologia garante um arranque e paragem fáceis.

A caixa de controlo em aço robusto, classificação IP54, é fácil de operar e programar. O interruptor mecânico principal e a paragem de emergência permitem a sua utilização por qualquer pessoa. O ecrã claro apresenta um amplo conjunto de informações como um contador de ciclos de fácil leitura.

Break-away e Sistema de reparação automático

As portas rápidas ASSA ABLOY estão equipadas com break-away e um sistema de reparação automático. A cortina reintroduz-se automaticamente após uma colisão para reduzir o período de tempo de inatividade e manutenção.

Totalmente segura

Funcionalidades que tornam as nossas portas completamente seguras.

- A margem inferior macia não possui peças rígidas, molda-se em torno de qualquer obstrução para prevenir ferimentos ou danos.
- Quando um objeto atinge a porta, a cortina de tecido absorve o impacto e liberta-se das respetivas guias laterais sem causar danos ou danificar-se.

Visores e painéis de visor

Para aumentar a entrada de luz natural e a visibilidade, a cortina da porta pode ser equipada com visores ou painéis de visor. Os visores têm tamanhos fixos e estão localizados numa grelha predefinida. Um painel de visualização está sempre localizado na largura completa da cortina da porta.

Dados técnicos

Tamanho mínimo (L x A)	1000 x 2000 mm
Tamanho máx. (L x A) ¹	4000 x 4000 mm
Velocidade de funcionamento	abertura: até 2,7 m/s fecho: 0,5 m/s
Resistência à carga provocada pelo vento, EN 12424	classe 1 (300 N/m ²) carga máxima provocada pelo vento 50 N/m ²
Infiltração da água, EN 12425	classe 3 (>50 N/m ²)
Permeabilidade ao ar, EN 12426	classe 4, sobrepessão classe 3, sob pressão
Transmissão térmica	6,02 W/(m ² K)
Duração prevista	1.000.000 ciclos
Limpeza do ar, ISO 14644-1	classe 6




Fraunhofer

TESTED[®]
DEVICE


ASSA ABLOY Entrance Systems
HS9030GAT
Report No. DY 1203-590

1) Outras dimensões disponíveis por pedido


Especificações dimensionais

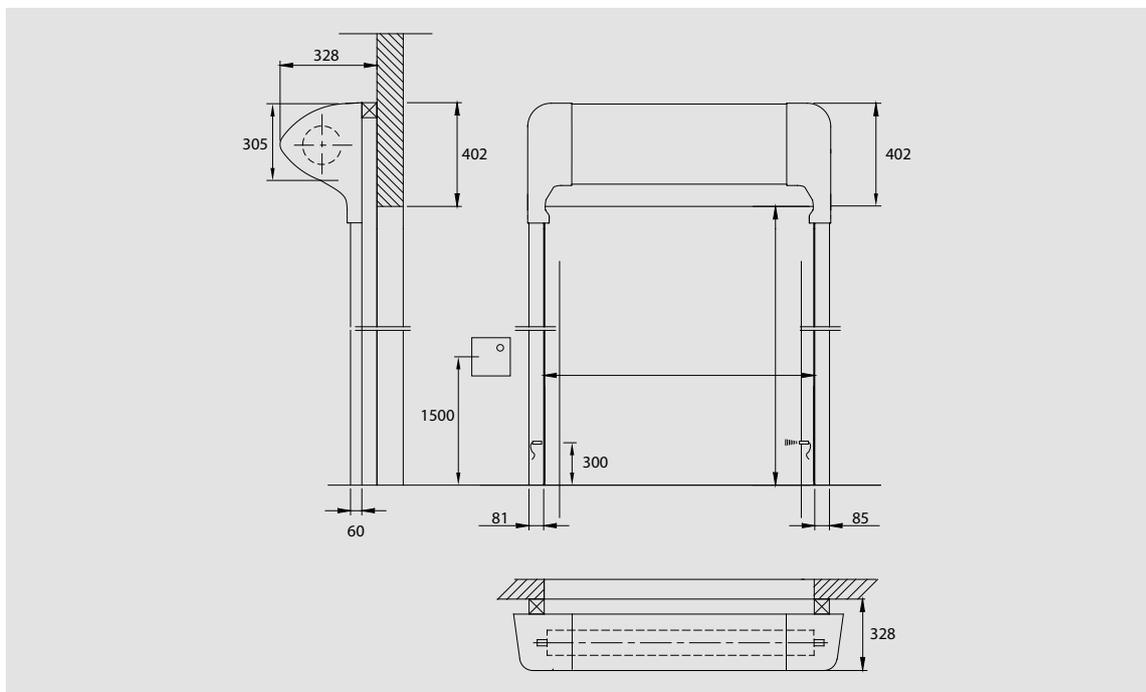

Visores e painéis de visualização

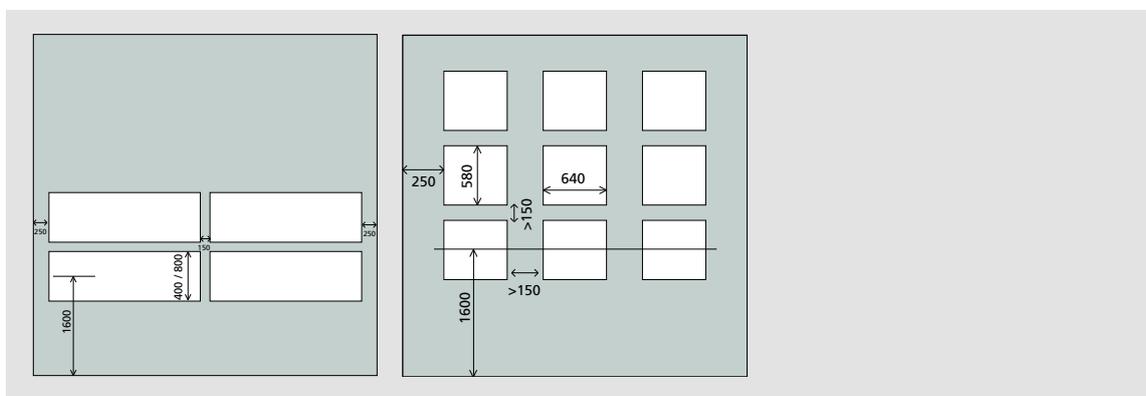

Opções acesso e automatização

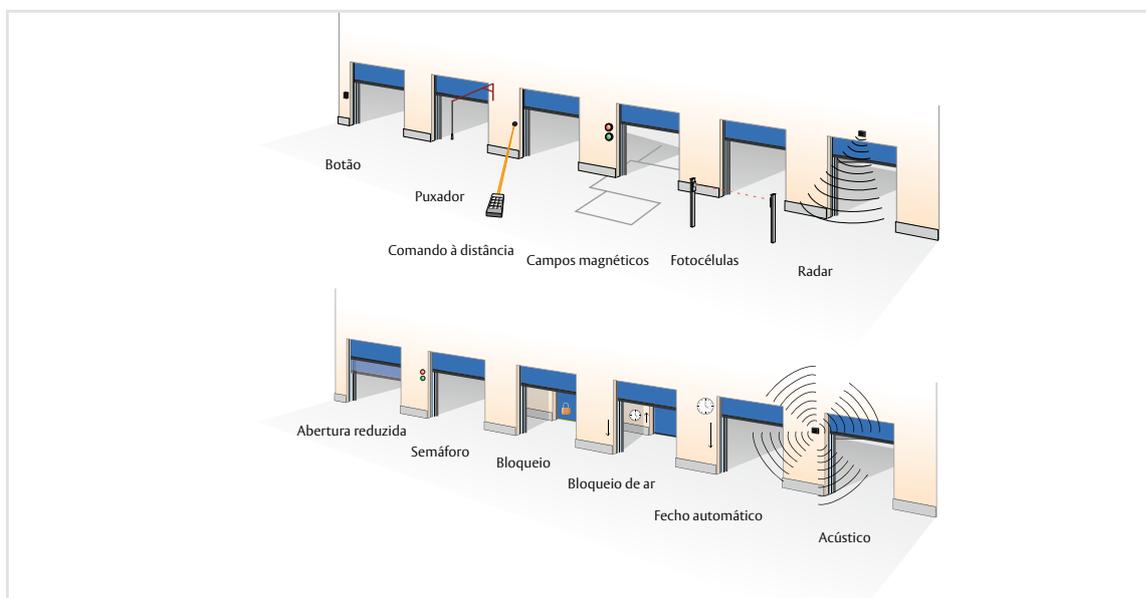

Cores standard disponíveis

