

# Aquastop BT

Banda adesiva em butilo revestida com polipropileno não tecido, resistente aos álcalis com elevada aderência dotada na parte traseira de película siliconizada pré-cortada a meia altura para juntas perimetrais na presença de membrana betuminosa, PVC, madeira, policarbonato, vidro, material plástico ou metal nos sistemas Laminados Kerakoll®.



## PLUS PRODUTO

- Perfeitamente compatível com membranas betuminosas
- Elevada elasticidade
- Impermeabilidade total

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

### Destinos de utilização

Varandas, terraços e superfícies horizontais exteriores de qualquer dimensão.

Realização de juntas perimetrais nos sistemas Laminados Kerakoll® no caso de suportes betuminosos, em PVC, madeira, policarbonato, vidro, material plástico ou metal.

### Não utilizar

Sobre suportes incoerentes, húmidos, não limpos ou com possível condensação.

## INDICAÇÕES DE USO

### Preparação dos suportes

Em geral, os suportes devem estar limpos de pó, óleos e gorduras, secos e isentos de humidade ascendente, sem partes friáveis ou não perfeitamente ancoradas como resíduos de cimento, cal e tintas que devem ser totalmente removidos. Verificar que a temperatura dos suportes seja  $> +10^{\circ}\text{C}$ .

Prestar atenção à eventual presença de pó ou condensação, que devem ser completamente removidos tratando-se de uma banda autocolante.

### Aplicação

Armazenar o material com temperaturas  $> +20^{\circ}\text{C}$  no dia anterior à aplicação.

### Impermeabilização da junta parede-pavimento, na presença de membrana betuminosa

1 Remover a metade inferior da película siliconizada protectora e colar o Aquastop BT à betonilha seguindo a junta parede-pavimento.

2 Remover a metade superior da película protectora e colar o Aquastop BT à parede.

3 Bater o Aquastop BT para garantir a colagem à parede e ao pavimento. Pressionar fortemente e alisar evitando a formação de pregas na banda, verificando a aderência efectiva da banda.



Nos sistemas Laminado Sem Limites® 1 e 2: cobrir devidamente o Aquastop BT com a gel-membrana impermeável Nanoflex® Sem Limites®, em paredes e pavimentos.


## INDICAÇÕES DE USO

### Sistema Laminado No Crack 3

Remover a metade superior da película protectora e colar o Aquastop BT à parede sobre a membrana betuminosa previamente limpa e seca, colar a banda ao pavimento seguindo a junta parede-pavimento e bater a banda para garantir a colagem total aos suportes (verificar a aderência efectiva). Alisar evitando a formação de pregas (utilizar ferramentas que não comprometam a integridade da banda).

1 Na fase da aplicação da membrana, sobrepor as telas à parte horizontal do Aquastop BT realizando uma junta de cerca de 5 mm entre telas e parede.

2 Para impermeabilização do ângulo, aplicar o selante Aquastop Fix na vertical sobre o Aquastop BT e na horizontal sobre a parte adjacente da membrana tendo o cuidado de preencher as cavidades circulares numa largura suficiente para a fixação do Aquastop 100; posicionar a banda Aquastop 100 sobre o selante fresco e pressionar fortemente, alisando para garantir a selagem total do Aquastop 100, evitando a formação de pregas na banda.

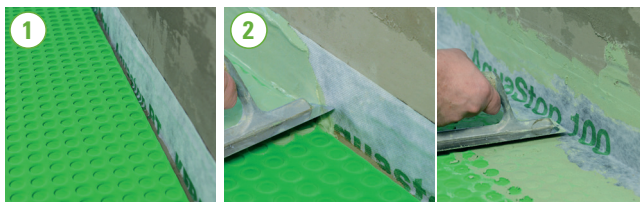

## ESPECIFICAÇÃO

Fornecimento e aplicação de banda adesiva em butilo dotada na parte traseira de película siliconizada pré-cortada a meia altura e revestida com polipropileno não tecido, resistente aos álcalis com elevada aderência tipo Aquastop BT da Kerakoll Spa. Fixar a banda ao pavimento e à parede, exercer uma forte pressão e alisar para garantir a colagem total, evitando a formação de pregas. Fazer a impermeabilização dos ângulos exteriores e interiores preparando em obra peças especiais de banda.

## DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aspecto          | butilo adesivo revestido num lado com polipropileno não tecido |
| Cor              | cinza / branco                                                 |
| Largura rolo     | 150 mm                                                         |
| Comprimento rolo | 15 m                                                           |
| Espessura total  | 0,8 mm                                                         |
| Peso             | 1,45 – 1,55 g/cm <sup>3</sup>                                  |

## PERFORMANCE

| HIGH-TECH                                         |                  |            |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|
| Carga de ruptura longitudinal                     | 100 N            | EN 12311-1 |
| Carga de ruptura transversal                      | 100 N            | EN 12311-1 |
| Alongamento à ruptura longitudinal                | 70%              | EN 12311-1 |
| Alongamento à ruptura transversal                 | 70%              | EN 12311-1 |
| Temperatura de aplicação (temperatura do suporte) | +10 °C / +45 °C  |            |
| Temperatura de serviço                            | -40 °C / +100 °C |            |

## ADVERTÊNCIAS

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- consultar o folheto técnico Laminados Kerakoll® disponível em [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)
- conservar num local seco e com uma temperatura entre +5 °C e +40 °C
- aconselha-se a utilização dentro de 12 meses
- manter afastado do alcance de crianças
- remover a película siliconizada com cuidado para evitar cortes
- verificar a limpeza de membranas betuminosas
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - [info@kerakoll.pt](mailto:info@kerakoll.pt)

Os dados relativos à classificação Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram atualizadas em Janeiro de 2019; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA, para essas eventuais atualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.  
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro  
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97  
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal  
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92  
[info@kerakoll.pt](mailto:info@kerakoll.pt) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)