


# Aquaform D

Perfil pingadeira em alumínio pintado em cinza com superfície total à vista de 67 mm e rebordo sobre o ladrilho de 10 mm, com aba de fixação debaixo dos ladrilhos, a utilizar nos sistemas Laminados Kerakoll®. Dotado das peças especiais Aquaform DC ângulo exterior e Aquaform DL remate pingadeira.

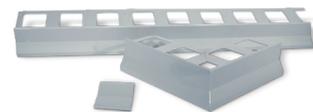

## PLUS PRODUTO

- Material anticorrosivo, pintável
- Revestimento em pó de poliéster com espessura de 60 µm
- Aba pré-furada para facilitar a fixação

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

### Destinos de utilização

Varandas e terraços exteriores de qualquer dimensão.

Realização de perfil pingadeira ao longo de frentes abertas de terraços e varandas nos sistemas Laminados Kerakoll®.

## INDICAÇÕES DE USO

### Aplicação

Antes de proceder à fixação da pingadeira, verificar a regularidade do ângulo da betonilha e eventualmente rectificar com produtos da linha Keralevel®.

Se o perfil tiver de ser cortado, limar as irregularidades antes da sua fixação para evitar cortes e para um posicionamento mais fácil do Aquaform DL, remate pingadeira.

1 Posicionar o Aquaform DC, ângulo para pingadeira, na correspondência dos ângulos da betonilha e fixar mecanicamente o ângulo à betonilha com pregos de aço.



2 Posicionar o Aquaform DL e fixar mecanicamente o Aquaform D à betonilha com pregos de aço.



3 Fixar os perfis de modo a obter uma junta com cerca de 5 mm entre peças adjacentes e entre o perfil e as peças angulares. Posicionar o Aquaform DL para cobrir a junta entre os perfis.



### Laminado Sem Limites® 1

1 Após a fixação mecânica da pingadeira Aquaform D, aplicar o Nanoflex® Sem Limites® sobre a aba furada da pingadeira fixada à betonilha numa largura suficiente para a colagem da banda Aquastop 70.



2 Aplicar as bandas sobre o impermeabilizante fresco seguindo o rebordo vertical da pingadeira. Exercer uma forte pressão e alisar para garantir a colagem total das bandas, evitando a formação de pregas na banda.



3 Durante a aplicação da segunda demão de Nanoflex® Sem Limites®, cobrir devidamente as bandas. Prever juntas elásticas com pelo menos 5 mm de largura para dessolidarizar o pavimento do rebordo da pingadeira Aquaform D.



## INDICAÇÕES DE USO

### Laminado Sem Limites® 2

- 1 Após a fixação mecânica da pingadeira Aquaform D, aplicar o gel-adesivo H40® sobre a aba furada da pingadeira fixada à betonilha numa largura suficiente para a colagem da banda Aquastop 100.
- 2 Aplicar as bandas sobre o gel-adesivo seguindo o rebordo vertical da pingadeira. Exercer uma forte pressão e alisar para garantir a colagem total das bandas, evitando a formação de pregas na banda.



- 3 Durante a aplicação da segunda demão de Nanoflex® Sem Limites®, cobrir devidamente as bandas. Prever juntas elásticas com pelo menos 5 mm de largura para dessolidarizar o pavimento do rebordo da pingadeira Aquaform D.

### Laminado No Crack 3

Após a fixação mecânica da pingadeira Aquaform D, aplicar as telas Green-Pro de modo a realizar uma junta de cerca de 5 mm entre as telas e o rebordo da pingadeira.

- 1 Aplicar o selante Aquastop Fix sobre a aba furada do Aquaform D e sobre o Green-Pro numa largura suficiente para a fixação do Aquastop 100, tendo o cuidado de preencher as cavidades circulares.
- 2 Fixar o Aquastop 100 sobre o selante fresco seguindo o rebordo vertical do Aquaform D. Exercer uma forte pressão e alisar para garantir a selagem total do Aquastop 100, evitando a formação de pregas na banda.



- 3 Prever juntas elásticas com pelo menos 5 mm de largura para dessolidarizar o pavimento do rebordo do Aquaform D.


## ESPECIFICAÇÃO

Fornecimento e aplicação de perfil pingadeira em alumínio pintado na cor cinza RAL 7038, altura total 67 mm, altura do rebordo sobre o ladrilho de 10 mm, dotado de ângulo exterior e remate tipo Aquaform D da Kerakoll Spa. Posicionar o perfil e os eventuais ângulos ao longo das frentes abertas e fixá-los com pregos de aço à betonilha.

## DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Material	alumínio
Cor	cinza RAL 7038
Espessura e tipo de pintura	60 µm com pó de poliéster
Comprimento perfil	2,7 m
Altura total	67 mm
Altura de rebordo sobre ladrilho	10 mm
Largura da aba de fixação	75 mm
Aquaform DC ângulo pingadeira	250x250 mm
Aquaform DL remate pingadeira	50x67 mm

## ESQUEMA TÉCNICO

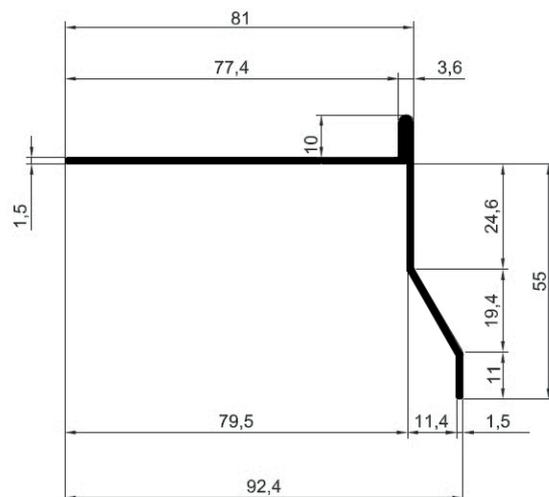

## ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- consultar o folheto técnico Laminados Kerakoll® disponível em [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - [info@kerakoll.pt](mailto:info@kerakoll.pt)

Os dados relativos à classificação Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Janeiro de 2019; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA, para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.  
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro  
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97  
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal  
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92  
[info@kerakoll.pt](mailto:info@kerakoll.pt) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)