

Guarda corpos SeGurAL versão Fixa para Proteção em Zonas Técnicas

SG.PR.V60—SG.PR.V90

ASSENTAMENTO EM APLIQUE ou à INGLESAS



A guarda SG.PR.V permite a proteção coletiva permanente em locais técnicos não acessíveis ao público. Este sistema dispõe de diferentes bases que permitem a adaptação da guarda consoante as condicionantes técnicas do local (geometria do murete, resistência para fixação, existência de impermeabilização e/ou de isolamento térmico).

A base SUV é assente em applique (à inglesa) sobre murete ou qualquer outro plano de suporte vertical. Pode ser usada em terraços exteriores ou noutras zonas técnicas interiores. Permite que a guarda possa ser vertical ou inclinada.

A estrutura da guarda e ligações são em alumínio e a parafusaria em inox de forma a garantir maior durabilidade. Todos os elementos em alumínio são entregues em bruto ou opcionalmente com pintura termolacado epóxi. As bases recebem tratamento anticorrosivo podendo ser galvanizadas a quente ou receber pintura Polizinc e revestimento epóxi.



Em conformidade com as normas:

◆ EN ISO 14122-3

◆ NF E 85-015

Corrimão
SGB.4037


Perfil
SGB.4015

Montante SG.PR

Alturas standard:

- SG.PR.03 = 300 mm
- SG.PR.04 = 400 mm
- SG.PR.05 = 500 mm
- SG.PR.06 = 600 mm
- SG.PR.07 = 700 mm
- SG.PR.08 = 800 mm
- SG.PR.09 = 900 mm
- SG.PR.10 = 1000 mm
- SG.PR.11 = 1100 mm
- SG.PR.12 = 1200 mm
- SG.PR.13 = 1300 mm

Base SUV

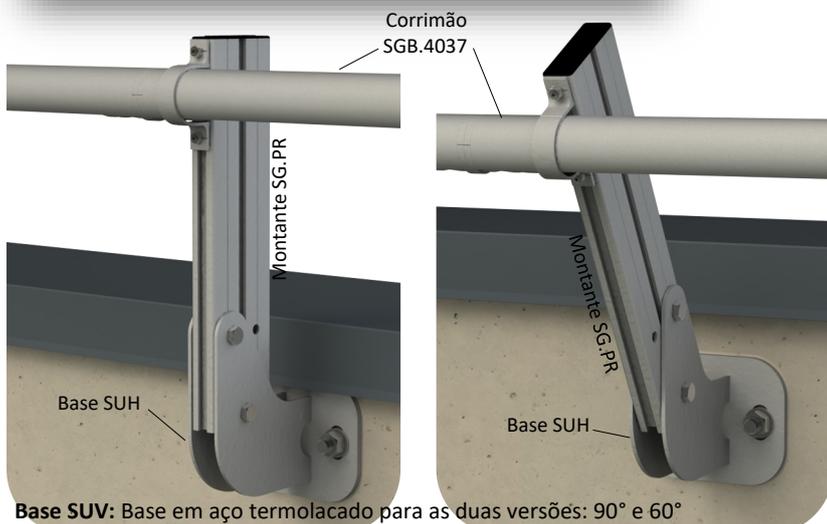


Base SUV: Base em aço termolacado para as duas versões: 90° e 60°
Opção: Em alumínio sobre consulta



- ◆ Perfis em alumínio extrudado bruto ou termolacado cores RAL
- ◆ Parafusaria inox
- ◆ Acessórios e uniões em alumínio fundido
- ◆ Prumos pré-montados para altura máxima de 1100 mm
- ◆ Corrimão e perfil intermédio Ø40 em barras de 3m ou 6m
- ◆ Grande facilidade de montagem em obra

As opções:



Fixação Tipo V

Aplicada na face interior da platibanda, "à inglesa", é recomendada para platibandas em que a sua altura é a suficiente para permitir que a base fique entre o remate da tela de impermeabilização e o topo da platibanda (min. 100 mm). Desta forma evita-se a furação da tela não comprometendo a estanquidade.

A sua forma permite que o capeamento da platibanda fique o mais próximo possível do remate da tela.

A nossa gama de guardas SeGurAL permite um afastamento máximo entre prumos de 1,75 m, beneficiando desta forma de uma economia importante em material e mão de obra.

Base SUV
Base em alumínio bruto ou termolacado RAL:

- ◆ Vertical: 90°
- ◆ Inclinado: 60°

Fixação ao suporte com 2 buchas M12 (não fornecidas)

A dupla orientação permite montar o prumo em posição vertical ou incliná-lo 60° bastando apenas trocar a localização de um parafuso, podendo a altura do corrimão ser ajustada de acordo com as normas em vigor.

