

ESPECIFICAÇÕES

O dispensador de toalhas de encastrar é em aço inoxidável tipo AISI 304, com construção soldada; as superfícies expostas têm acabamento em aço escovado. A porta (1.2mm) de extremidades com curvas de 90°, é fixa à cabine com uma dobradiça, a todo o comprimento, oculta, em aço inoxidável tipo piano e equipada com um limitador de balanço da porta, em aço inox. A unidade dispensa 300 toalhas de papel C-fold ou 400 multifold sem ser necessário adaptadores adicionais ou tabuleiros.

MATERIAIS

Cabine: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304. Construção soldada. Superfícies expostas com acabamento escovado.

Porta: Aço inoxidável tipo AISI 304 (1.2 mm), acabamento escovado. Extremidades com curvas de 90° para máxima rigidez. Presa à cabine com uma dobradiça, a todo o comprimento, oculta, em aço inoxidável tipo piano. Equipado com um limitador de balanço da porta, em aço inox.

Dispensador de Toalhas de Papel: Aço inoxidável 18-8 S, tipo AISI 304 (0.8mm). Capacidade para 300 toalhas de papel C-fold ou 400 multifold.




OPERAÇÃO

O dispensador de toalhas dispensa toalhas de papel C-fold ou multifold sem ser necessário ajustes ou o uso de adaptadores. O limitador de balanço da porta previne o estrago dos acessórios de casas de banho, bem como das paredes.

INSTALAÇÃO

É necessária uma abertura na parede de 290 mm de largura por 440 mm de altura. A profundidade mínima requerida é de 95 mm. Coordene com o engenheiro mecânico de forma a evitar canos e condutas. Monte a unidade na abertura da parede com calços entre a estrutura e as protecções nos pontos assinalados com S. Em seguida prenda a unidade com parafusos de metal fornecidos.

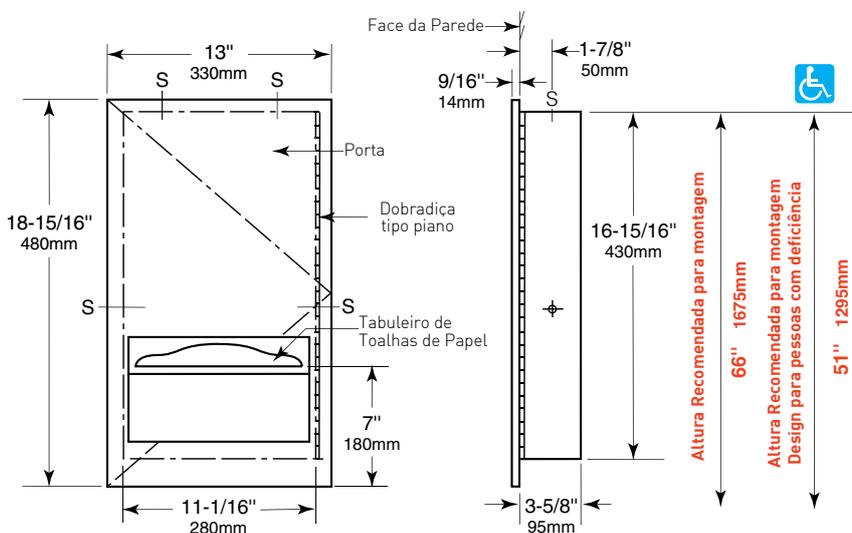

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK