

### DESCRIÇÃO

O dispensador de sabão de bancada dispensa todo o tipo de soluções de higienização. O pistão e o bico são em aço inoxidável tipo AISI 304 com acabamento polido e brilhante. O bico roda 360° sem causar qualquer dano à válvula. O espelho fecha-se com um mecanismo oculto que abre com chave especial fornecida pelo fabricante.

O pistão, o bico e o tubo interior são removíveis a partir de cima para enchimento e limpeza. A válvula está equipada com um cilindro de plástico, uma mola em aço inoxidável e válvula antigotejamento. O tubo roscado exterior permite a montagem em superfícies com espessuras até um máximo de 100 mm. O contentor em polietileno translúcido é resistente a quebras e tem capacidade de 1.0 Litro. Por forma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de cloro ou sucedâneos e com PH neutro.

### MATERIAIS

**Pistão, bico, e campânula superior:** Aço inoxidável 18-8S AISI 304, com acabamento brilhante polido.

**Anilha de aperto:** Em poliéster rígido e resistente a impactos.

**Escudo:** Fabricado em ABS cromado, com grande resistência a impactos e com acabamento brilhante polido. Mecanismo de fechar oculto.

**Corpo e tubo roscado exterior:** Fabricado em plástico resistente a altos impactos.

**Válvula:** Cilindro ABS. Mola em aço inoxidável. Válvula anti gotejamento.


**Contentor:** Em polietileno translúcido e anti-quebras. Capacidade de 1.0 Litros.

### OPERAÇÃO

Carregue no pistão para baixo para dispensar o detergente para as mãos. Resistente ao vandalismo, o bico pode rodar 360° sem que se danifique. O espelho fecha-se no corpo com um mecanismo oculto que abre com a chave especial fornecida pelo fabricante. Para se encher pelo topo, abra a cobertura e retire o pistão, o bico e o tubo interior. A unidade também pode ser cheia removendo o contentor pela parte de baixo do lavatório. Nota do fabricante: os dispensadores de sabão líquido da Bobrick estão concebidos para dispensar todos os tipos de soluções de higienização para as mãos disponíveis no mercado, incluindo loções, detergentes sintéticos e soluções antibacterianas contendo PCMX e/ou Triclosan.

### INSTALAÇÃO

A unidade está concebida para ser instalada em orifícios com diâmetro de 25 mm, em lavatórios de porcelana esmaltada, ferro fundido, ou cerâmica vitrificada ou em bancadas de lavatório. A unidade pode ser montada em buracos de torneira fora de uso, ou em buracos criados quando o lavatório é pedido ao fabricante (especificando o local do buraco). O tubo roscado exterior permite a montagem em superfícies com espessuras até o máximo de 100mm, e pode ser cortado a meio na zona indicada. A área livre para o contentor deverá ter um diâmetro de 85 mm.

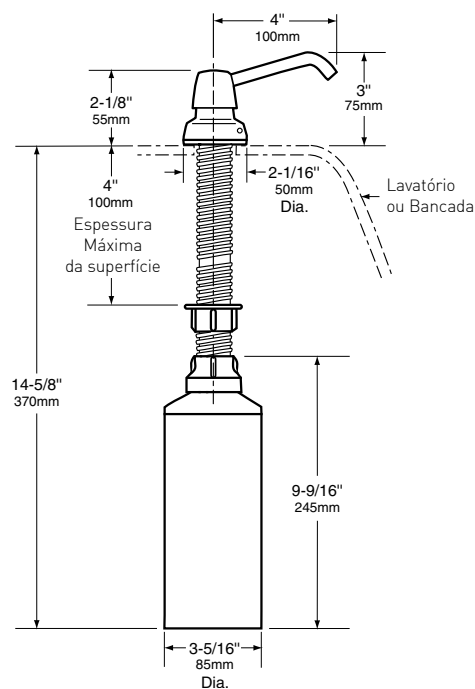

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK