



LVR-36-NC

LAVATÓRIO SEMI ESFÉRICO DE PAREDE

AÇO INOXIDÁVEL AISI 304



EN-14688

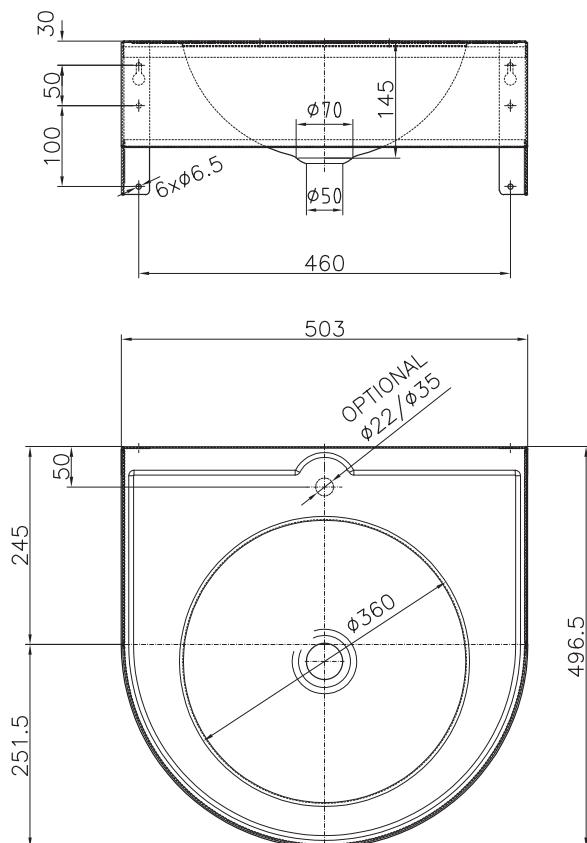

DESCRIÇÃO

Lavatório mural aberto, fabricado em aço inoxidável AISI 304 (1.4301) de 1 mm. de espessura com acabamento escovado.

Composto por bandeja embutida que inclui salva-aguas (o excesso de água proveniente de respingos etc. retorna ao interior do lavatório reduzindo água no pavimento), com Ø 360 x 155mm. de profundidade. Sem arestas, cantos arredondados e sem soldaduras visíveis evitando lesões aos usuários.

O desenho arredondado facilita a limpeza.

Fixação: frontal na parede. o lavatório inclui fixações laterais completamente integradas no equipamento assegurando uma fixação sólida.



Elementos de fixação: inclui "set" de fixação composta por parafusos em aço inoxidável + buchas de nylon.

Válvula descarga: inclui válvula de descarga de 1¼". Ligação de terra: incluída.

Certificação: Marcação CE. Lavatório com certificação EN-14688.

DIMENSÕES

Espessura	1mm
Dimensões interiores	Ø 360mm x 155 mm
Dimensões exteriores	500 x 495 x 150 mm

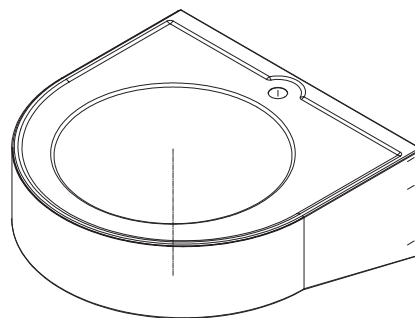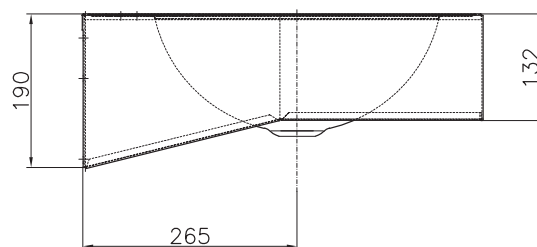

A Portinox, reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © Laser Build