

ESCOBILLEROS

Serie Medicolor



ES0966

Acabado blanco



ES0966CS

Acabado satinado



ES0966RAL

Acabado RAL

Descripción general

- Escobillero para ser montado en la pared o directamente apoyado en el suelo del baño, fabricado en acero inoxidable.
- Ideal para instalar en baños de habitaciones de hoteles, hospitales o residencias de la tercera edad y también en baños de aeropuertos, escuelas, instalaciones deportivas, bares, restaurantes, etc. Modelo apto para colectividades.
- Robusto, resistente y de gran durabilidad, este escobillero dispone de una cubeta recoge-aguas extraíble de plástico negro, que facilita la limpieza.
- Superficie del conjunto muy fácil de limpiar.
- Ayuda a mantener el baño higiénico y ordenado.
- Se suministra con tres tornillos de acero inoxidable y 3 tacos de plástico para montar en la pared.


Componentes y materiales

- **ES0966:** escobillero fabricado con acero inoxidable AISI 304 acabado blanco.
- **ES0966CS:** escobillero fabricado con acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- **ES0966RAL:** escobillero fabricado con acero inoxidable AISI 304 acabado RAL.
- **CUERPO:** de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor.
- **CUBETA:** extraíble, de polipropileno, 1 mm de espesor, color negro, de 78 x 78 x 35 mm.
- **PLETINA DE MONTAJE A LA PARED:** de acero inoxidable, de 1,5 mm de espesor, con dos agujeros para montar a la pared.
- **CONJUNTO ESCOBILLA:** compuesto por un mango fabricado en acero inoxidable AISI 304, más una varilla inferior de \varnothing 19 mm de polipropileno de color negro y una escobilla de cerdas de termoplástico color negro.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	<i>120 x 382 x 86 mm</i>
Espesor del cuerpo	<i>0,8 mm</i>
Espesor pletina montaje pared	<i>1,5 mm</i>
Dimensiones cubeta	<i>78 x 78 x 35 mm</i>
Espesor cubeta	<i>1 mm</i>

Dimensiones

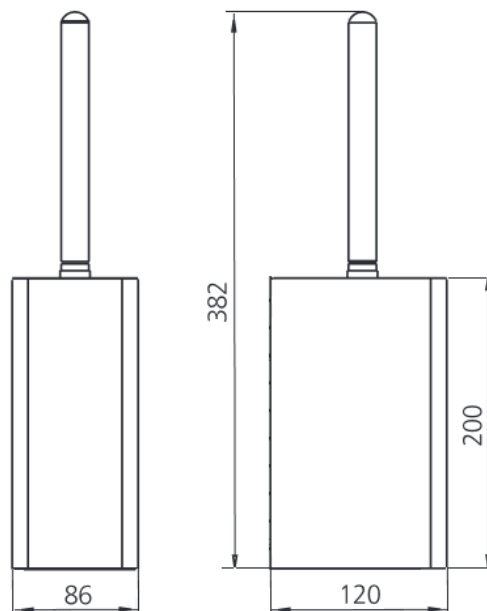

Dimensiones: \pm 4%

1. Fijar la pletina de fijación a la pared a través de sus dos agujeros, indicados con una "S" en la figura inferior.
2. Colocar sobre la pletina de fijación a la pared el cuerpo del escobillero.
3. Acabar de fijar el cuerpo del escobillero a la pared a través del agujero de fijación inferior, indicado con una "S" en la figura inferior.

