
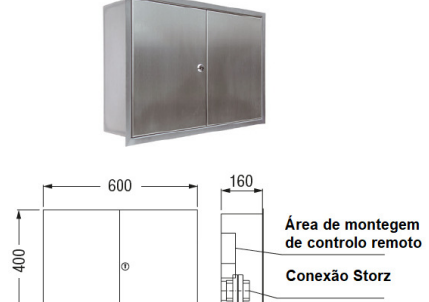


ACESSÓRIOS III – Sistema de Monitorização e Painéis de Acesso

	<p>Sistema de monitorização à distância modelo SOINIC CONTROL</p> <p>Inclui: Sensor Ultra sonic para medição eletrónica, display e controlo da camada de gorduras e temperatura da água; conexão elétrica, suporte extra de bateria, conexão para besouro ; kit de instalação de fácil ligação e manutenção ; unidade de controlo com alarme ótico e sonoro com potencial libre de contacto; livro eletrónico com 12 meses de capacidade. Transferência de dados por telemetria.</p> <p>Voltagem: 230 V ~ 50 Hz Tipo de Proteção tipo: IP 54 Plug: Schuko 1,5 m Cabo comprimento: 10 m (extensível no local a 60 metros)</p>		<p>917821</p>
	<p>Extensão de cabo de alimentação 10 metros</p>	<p>10 metros</p>	<p>917871</p>
	<p>Extensão de cabo de alimentação 20 metros</p>	<p>20 metros</p>	<p>917872</p>
	<p>Extensão de cabo de alimentação 30 metros</p>	<p>30 metros</p>	<p>917873</p>
	<p>Conduto para passagem de cabo Recomendada para conexão estanque do cabo SonicControl até à camara de separação</p>		<p>917822</p>
 <p>640 600 440 400 160 Área de montagem de controlo remoto Conexão Storz</p>	<p>Painel de acesso em Aço inoxidável Para instalação encastrada na parede com descarga Storz-B e ligação para controlo remoto para uso com separadores de gorduras automáticos. Controlo Remoto não incluído.</p> <p>Dimensões: 640 x 440 x 160 mm (Largura x Altura x Profundidade) Model: De encastrar, 2 portas, com sistema de fecho</p>		<p>917414</p>
 <p>600 400 160 Área de montagem de controlo remoto Conexão Storz</p>	<p>Painel de acesso em Aço inoxidável Para instalação sobreposta na parede com descarga Storz-B e ligação para controlo remoto para uso com separadores de gorduras automáticos. Controlo Remoto não incluído.</p> <p>Dimensões: 600 x 400 x 160 mm (Largura x Altura x Profundidade) Model: De sobrepor, 2 portas, com sistema de fecho</p>		<p>917413</p>