


Medidas de encastre

↑ 490 mm → 560 mm

Medidas exteriores

↑ 510 mm → 600 mm

Desenho técnico

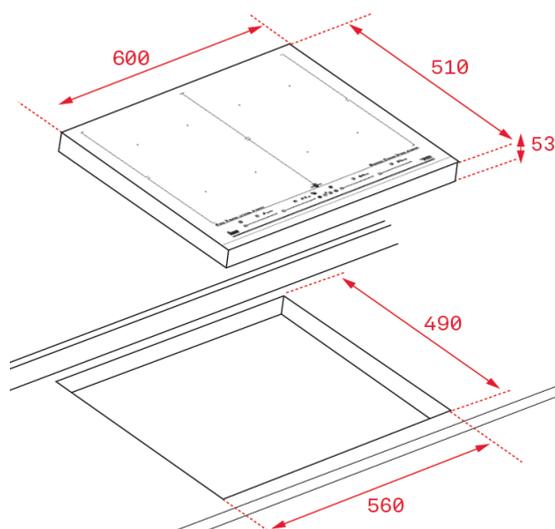

Características gerais:

- Placa de indução
- **Full Flex DirectSense**
- Touch Control Multislider com bloqueio de segurança
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Programador do tempo de cozinhado
- 7 combinações de cozinhado:
 - 4 zonas de 263x198 mm
 - 2 zonas flex de 263x396 mm
 - 1 zona full flex de 525x396 mm
- Funções diretas de cozinhado: Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting, Confit, Rice Cooking e Poaching
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"

Cor

Código

EAN

- | | | |
|---------------|-----------|---------------|
| • Vidro preto | 112500037 | 8434778016208 |
|---------------|-----------|---------------|

Dados técnicos

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Tensão | 220-240 V |
| • Frequência | 50/60 Hz |
| • Potência máxima total | 7.400 W |
| • Desligar automático de segurança | Sim |

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexactidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.