

tuforte arear

Argamassa de regularização para sistemas de isolamento térmico



- Areado Uniforme
- Hidrofugação Reforçada
- Excelente Trabalhabilidade
- Ótima Aderência

Utilização

Tuforte de Arear é uma argamassa para acabamento areado para regularização sobre colas (Topcola Therm T1, T2 e T3) do sistemas ETICS.

Para reabilitação de fachadas ou paredes antigas que apresentem patologias relacionadas com defeitos de planimetria ou de acabamentos areados.

O Tuforte Arear apresenta uma excelente trabalhabilidade e ótima capacidade para corrigir imperfeições existentes no suporte, promovendo um areado uniforme e perfeito.

Deve ser pintado.

Fácil de aplicar com excelente rentabilidade.

Recomendações

Não aplicar em superfícies muito quentes (sob a ação direta do sol).

Não aplicar com chuva, ou com risco de chover nas 48 horas seguintes à aplicação.

Não aplicar em suportes gelados ou com risco de gelar nas 48 horas seguintes à aplicação.

Sobre suportes de reboco pintados, realizar um diagnóstico prévio ao suporte, afim de verificar o grau de coesão e aderência da tinta ao suporte. Remover todo o material desagregado.

Utilizar água limpa na mistura do Tuforte arear.

Não Adicionar qualquer outro produto ao Tuforte arear.

Suportes



Placas isolamento revestidas com Topcola Therm (T1, T2 , T3)

Reboco

Betão

Marcação CE

GP – CSIII – W_cI
European standards
EN 998-1

Consumo

2 Kg /m² e por mm de espessura.

Apresentação

Cor: Branco

Embalagem: Sacos de 25 Kg.

Paleta: 48 sacos.

Conservação

1 ano após fabrico em embalagem fechada e ao abrigo da humidade.

Preparação do suporte




Os suportes devem estar resistentes, limpos e sem poeiras, material desagregado ou óleos descofrantes.

Na reabilitação de fachadas / paredes é necessário lavar e/ ou remover todo o material solto ou sem coesão.

Aplicação



1. Amassar o pó com cerca de 5,5 litros de água limpa (por saco). Misturar de preferência mecanicamente, com um misturador de velocidade lenta, até obter uma massa homogênea.
2. Espalhar sobre o suporte com o auxílio de uma talocha metálica ou espátula, em camadas finas, até perfazer uma espessura final de 2 mm, enchendo e alisando as superfícies.
3. Quando o Tuforte d'Arear começar a endurecer (pressionar a argamassa com o dedo e esta não sofrer deformação) proceder ao acabamento areado utilizando uma talocha esponja humedecida.

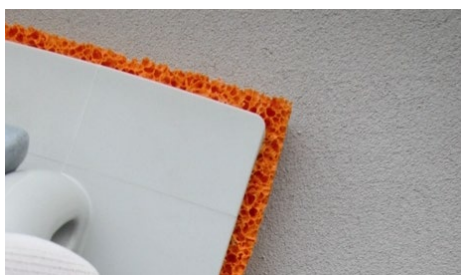

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.

Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A Topeca reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

Composição

Cimento, resinas sintéticas, cargas minerais e aditivos específicos.

Características

Tempo de utilização da massa: 3 horas.

Espessura total de aplicação: 2-3 mm.

Tempo para revestir com Pintura: 10-12 dias.

Temperatura de aplicação: +5°C a +30°C.

Tempo de espera entre camadas: 10-15 minutos

Massa volúmica da pasta: 1700 kg/m³

Massa volúmica do produto endurecido: 1200 kg/m³

Resistência Flexão: > 1,2 N/mm²

Resistência Compressão: > 4,0 N/mm²

Aderência: 0.5 N/mm² – FP: B

Cond. Térmica: ($\lambda_{10, dry}$)=0.33 W/m.K (valor tabelado, P=50%)

Reação ao Fogo: Classe A1

Capilaridade = <0.4 kg /m².min^{0,5}

Nota: Estes resultados foram obtidos em laboratório, segundo as especificações da norma EN 998-1, em condições normalizadas, podendo variar com a diminuição ou aumento da temperatura e com o tipo de suporte.

Revestimentos admissíveis

Pintura;

Revestimentos orgânicos.