

topeca dry

Emulsão betuminosa para a impermeabilização e proteção de paredes enterradas



Utilização

Emulsão betuminosa utilizada como primário ante da colocação da camadas de proteção e impermeabilização de paredes enterradas ou produtos de base asfáltica.

O Topeca Dry é aplicado sobre paredes rebocadas ou barradas com argamassa.

Na reparação de pequenas fendas e juntas.

Na proteção anticorrosiva de tanques e depósitos metálicos.

No tratamento de madeiras em imersão.

Na agricultura como proteção dos cortes resultantes das podas.

Recomendações

Não aplicar Topeca dry para substituir membranas de impermeabilização rasgadas.

Não aplicar sobre suportes gelados ou com risco de gelar nas 24 horas seguintes à aplicação.

Em suportes de betão com grandes imperfeições (poros de grandes diâmetros, ferro à vista, madeira à vista, etc.) regularizar previamente estas.

Não aplicar diretamente sobre alvenaria de tijolos ou blocos.

Os utensílios/ferramentas com que se aplica o Topeca dry podem ser limpos com água enquanto fresco. Depois de seco a limpeza destes terá que ser feita com gasolina.

Não se deve aplicar Topeca dry abaixo dos 5°C.

Se aplicar mais que uma camada, deve deixar secar a primeira, antes de aplicar a seguinte. A aplicação do Topeca dry deve ser feita de forma cruzada.

Terminada a aplicação do Topeca dry deve tapar bem os recipientes, para evitar a evaporação de água.

Não deixar exposto à ação direta de raios solares, visto que não resiste aos raios UV.

Não aplicar Topeca dry quando é necessária uma elevada elasticidade.

Topeca dry não resiste à fissuração do suporte.

Topeca dry não se destina a impermeabilização de terraços.

Suportes



Betão;
Reboco;
Fibrocimento;
Metal;
Madeira;
Outros (consulte-nos).

Consumo

Cerca de 150 g/m²/camada.

Apresentação

Embalagem: Latas de 5 e 25 Kg.

Cor : Preto

Conservação

1 ano a partir da data de fabrico, com embalagem original fechada ao abrigo do gelo e de altas temperaturas.

Preparação do suporte




O suporte deve apresentar-se resistente, seco e limpo (isento de pó, óleos, gorduras ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência) e regularizado.

Eliminar as sujidades do suporte e resíduos com lavagem de alta pressão (80 bar).

Em suportes que apresentem sujidades vegetais lavar previamente com Topnet.

Aplicação

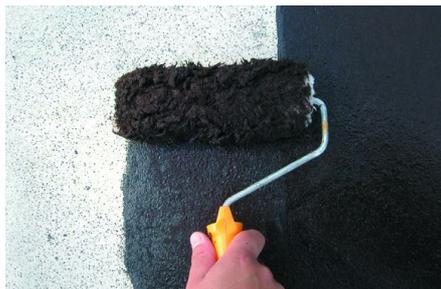

1. Misturar bem o Topeca dry. Comece por aplicar um primário com Topeca dry diluído com água (cerca de 2/3 de Topeca dry : 1/3 água).
2. A aplicação faz-se com uma trincha, rolo, escova ou pistola com um mínimo de 8 bar de pressão. Aplicar uma 2ª camada quando a 1ª estiver seca. Verificar a necessidade de uma 3ª camada em função da absorção do suporte.

Composição

Emulsão betuminosa de base aquosa de aspeto pastoso solúvel em água.

Características

Resiste até +100°C de temperatura.

É flexível a 0° C.

Massa volúmica (a 25°C): 980 a 1040 Kg/m³

Extrato seco: >50% em peso

Teor em água: <50% em peso

Tempo de secagem: <24 horas

Aplicar a temperaturas: +10 a +35°C.

Nota: Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais, em condições normais, (T=20°C) e poderão variar com as condições de aplicação.