


# Malla Regarsa Aislamiento Térmico

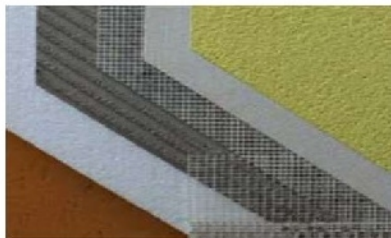

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE - ETICS). Certificado conforme a la normativa ETAG 004.

<b>Ancho</b>	100 cm.
<b>Longitud</b>	50 m.
<b>Peso</b>	160 gr./m <sup>2</sup>
<b>Luz malla</b>	3,5 x 4,0 mm
<b>Espesor</b>	± 0,48 mm.
<b>Resistencia a la tensión</b>	Trama: ≥ 2000 N/5 cm. Urdimbre: ≥ 2000 N/5 cm.
<b>Propiedades</b>	Alta estabilidad dimensional Compatible con la mayoría de sistemas de fachadas Altamente resistente a los álcalis Alargamiento reducido

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.