




Características

Termoacumulador para instalação vertical

- SMART CONTROL eletrónico
- Capacidade: **80 litros**
- Cuba esmaltada em safira
- Indicador de temperatura LED
- Temperatura regulável: 30° - 75°
- Válvula de pressão > 7,5 bar
- Pressão máxima: 0.75 Mpa
- Válvula de segurança, proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
- Potência de 1.500 W
- Espessura do isolamento: 20 mm
- Ânodo de magnésio
- Nº médio de usuários: 2 - 4 pessoas



Desenho Técnico

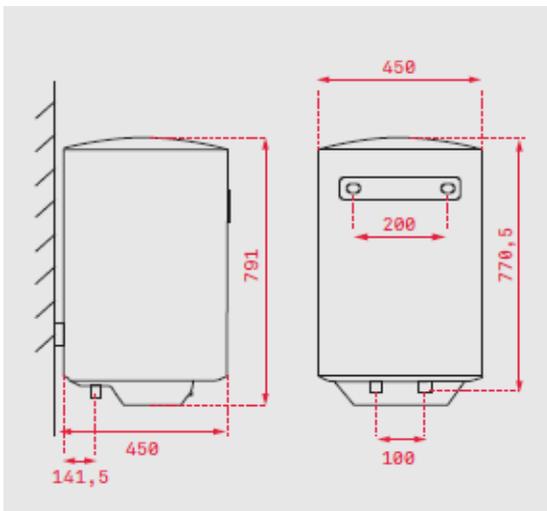

Cor

Branco

Código

42080330

EAN

842115252149249

Dados Técnicos

Classificação energética do aquecimento de água	B
Perfil de carga declarado	M
Eficiência energética do aquecimento de água (η_{wh}) %	44
Consumo anual de energia AEC kWh/ano	1169
Regulação de temperatura do termostato (T fora de caixa) °C	75
Nível de ruído (LWA) dB	15
Volume de armazenamento (L)	80
Mistura de água a 40°C V40 (L)	127