


tuforte finish

Argamassa de acabamento

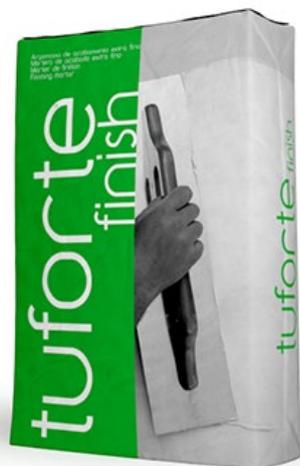

- Excelente trabalhabilidade
- Acabamento extra fino
- Interior
- Permite níveis de acabamento Q4

Utilização

Argamassa de acabamento extra fino indicada para o barramento total de placas de gesso cartonado, em interiores.

Prepara a superfícies tornando estas aptas a receber tintas acetinadas ou brilhantes e revestimentos granulometria fina.

Recomendações

Na preparação da pasta utilizar água limpa.

O Tuforte Finish quando aplicado como barramento de placas admite apenas revestimentos peliculares, tais como: pintura ou papel de parede.

Se pretender revestir as placas de gesso com peças cerâmicas, estas deverão ser coladas diretamente sobre a placa, neste caso não proceder ao acabamento com Tuforte Finish.

Sobre suportes pintados é obrigatório realizar um correto diagnóstico à superfície a fim de verificar o estado de solidez e aderência da tinta ao suporte.

Limites de Utilização

Não aplicar o Tuforte Finish:

- no exterior,
- em pavimentos;
- em locais demasiado húmidos;
- com temperaturas inferiores a 5 °C.

Suportes



Placas de gesso cartonado.
Pinturas
Reboco
Gesso

Consumo

0,25 a 0,40 Kg/m².

Revestimentos Admissíveis

Pinturas, Papel de Parede

Apresentação

Cor: Branco

Embalagem: Sacos de 15 Kg.

Paleta: 48 Sacos

Conservação

1 ano após fabrico em embalagem fechada e ao abrigo da humidade.

Preparação do suporte



A superfície deve estar limpa, seca, sem pó ou qualquer outro material que prejudique a normal aderência. Verificar se as cabeças dos parafusos estão corretamente embutidas. Os suportes devem apresentar-se planos. Em suportes pintados, remover toda a tinta solta e sem aderência, limpar corretamente a superfície.

Aplicação



1. Verter o pó progressivamente em cerca de 10 litros de água limpa e deixar repousar entre 2 a 3 minutos. Misturar mecanicamente com misturador de velocidade baixa (500 rpm) de forma a obter uma massa de consistência plástica. Se necessário ajustar a consistência da pasta adicionando pó ou água. A consistência depende dos trabalhos a realizar, isto é, pasta mais dura para pequenas regularizações ou mais fluida/cremosa para acabamentos.



2. Aplicar uma ou várias camadas com a ajuda de uma espátula ou talocha metálica. Poderá ser aplicado em diversas camadas cruzadas. O tempo de espera entre cada camada depende: da temperatura ambiente, do tipo de suporte, e da espessura da camada anterior.



3. Depois de seco, se necessário aperfeiçoar a superfície com uma lixa. Passados 2 a 3 dias poderá revestir com tinta ou papel.

Composição

Cargas minerais, resinas redispersáveis e aditivos específicos.

Características

Tempo de utilização da pasta: 24 horas.

Tempo de secagem: 2 a 4 horas.

Temperatura de utilização: +5°C a 30°C.

Massa volúmica do pó: 800 kg/m³.

Tempo de repouso: 2 a 3 minutos.

Nota: Resultados obtidos em condições standard. Estes resultados poderão variar em função das condições de aplicação, temperatura e humidade.

Nível de Acabamento

Q4 - Acabamento Ótimo: Contempla Com este acabamento pretende-se obter um excelente nível de acabamento, para elevados requisitos visuais. O nível de acabamento de Q3, incluído uma última camada de barramento com argamassa extra fina, do tipo Tuforte Finish.

Indicada para superfícies onde se pretenda colocar revestimentos finos e brilhantes, como pinturas brilhantes, vinil ou revestimentos metalizados.

Acabamento de qualidade extrema, isento de marcas ou sombras, mesmo quando submetida à ação de luz rasante.