


IN-WALL

Sistema de instalação com aplicação por baixo de janela

PRVP (SEM IVA)

347,00 €

DESENHOS TÉCNICOS

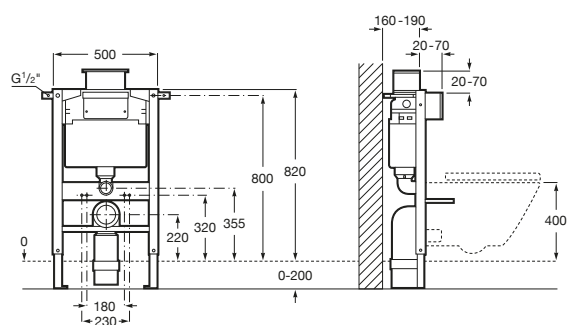

CARACTERÍSTICAS

Adequado para: Sanita suspensa

Conexão da curva: DN100 (110 mm, DN90 (90 mm)

Intervalo de pressão dinâmica: 0,1 - 10 Bar

Localização de entrada de água: Lateral

Posição da placa de acionamento: Frontal, Topo

Predefinição do tipo de descarga: Descarga dupla 3/6 litros

Profundidade do tanque (mm): 130

Profundidade mínima de fixação (mm): 180



Tipo de descarga

Tipo de descarga: Descarga dupla 3/4,5 litros



Tipo de descarga

Tipo de descarga: Descarga dupla 3/6 litros

COMPATÍVEL COM



PLS DUAL - Placa de acionamento com descarga dual

89009900.



PL4 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual

89009800.



PL3 PRO SINGLE - Placa de acionamento anti-vandalismo em aço inoxidável com descarga única

890097104



PL3 PRO DUAL - Placa de acionamento anti-vandalismo em aço inoxidável com descarga dual

890097004



PL2 SINGLE - Placa de acionamento com descarga única

89009610.



PL2 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual

89009600.



PL1 SINGLE - Placa de acionamento com descarga única

89009510.



PL1 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual

89009500.



PL10 PRO DUAL - Placa de acionamento antivandalismo, aço inox, com descarga dual.

890089304



PL10 Placa De Acionamento Dual

89008920.



PL10 Placa De Acionamento Dual

89008900.



PL7 - Placa de acionamento com descarga dual

89008830.



**PL7 - Placa de acionamento
com descarga dual**

89008820.



**PL6 DUAL - Placa de
acionamento com descarga
dual**

89008500.



**Tubo adaptador para sanita
suspensa com saída ao chão**

892027000

In-Wall

Sistemas que combinam eficiência e tecnologia em soluções que cuidam do design e se adaptam na perfeição ao espaço. Inovação e vanguarda para garantir as melhores prestações tais como, comodidade, poupança e estilo que estão presentes em cada detalhe.

