

tuforte[®] estanhhar



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

tuforte
estanhar

regularização e
barramento

argamassa de estanhar



utilização

Tuforte de Estanhar é um produto que promove o acabamento liso.
Utiliza-se para regularizar e estanhar paredes e tectos à base de reboco de cimento em interior.
Destina-se a ser utilizado na generalidade das situações em que se utilizam as pastas de estanhar tradicionais feitas em obra.
Melhora o acabamento das superfícies.
Aplicação sobre rebocos frescos/verdes e endurecidos.
Aplicável em interiores.
Pode ser revestido com: pintura, papel, etc.

suporte

- Reboco de cimento fresco ou verde



tuforte estanhar

argamassa de estanhar

regularização e
barramento

recomendações

Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelarem nas próximas 24 horas.

Sobre suportes à base de gesso, ainda em fresco, aplicar Tuforte Mac - Fino.

Aplicar unicamente em suportes ainda frescos, no entanto este deve de apresentar resistência suficiente (duro), antes de ser revestido com o Tuforte de Estanhar.

Para acabamentos de pintura plástica deve aplicar previamente sobre o Tuforte de Estanhar:

-Um primário adequado (por exemplo o Regulador de Fundo Topeca).

ou

-Uma camada de tinta plástica (rica em resina) diluída com água a 50%.

Não adicionar qualquer tipo de produto ao Tuforte de Estanhar.

Deixar que ocorra a secagem do produto entre a aplicação de camadas sucessivas (cerca de 4 horas, em condições normais).

Antes de revestir o suporte deve certificar-se que este (base + Tuforte Estanhar), está completamente seco.

composição e características

Composição:

Ligantes hidráulicos, inertes e adjuvantes específicos.

Características:

Tempo de utilização de pasta: 3 horas.

Tempo de endurecimento: 4 horas.

Massa volúmica da pasta: 790kg/m³.

Aplicar de +5°C a +30°C.

Nota: Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais, em condições normais, (T=20°C) e poderão variar com as condições de aplicação.

cor

Branco.

consumo

1kg/m² e por mm de espessura

apresentação

Sacos de 20 kg.

Palete com 48 sacos.

conservação

1ano a partir da data de fabrico em embalagem original fechada.



preparação do suporte

Os suportes devem estar limpos, consistentes, isentos de pó, tinta, gorduras...

Tuforte de Estanhar deve aplicar-se, directamente sobre o reboco que ainda se deve encontrar fresco, mas com resistência suficiente para ser estanhado.



aplicação


Tuforte de Estanhar com misturador mecânico, na proporção de 15-16 litros de água limpa, até obter uma pasta homogénea e sem grumos.



A pasta de estanhar deve ser aplicada com uma talocha e/ou betumadeira metálica. Espalhar e logo que ganhe alguma pegajosidade deve ser repassada, de modo a esconder as marcas da talocha metálica.

A secagem depende de vários factores.

Corrigir os ângulos com uma talocha de ângulo (ver capítulo - Máquinas, Ferramentas e Acessórios).

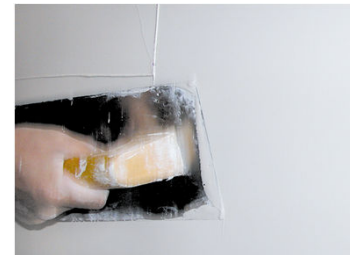

A camada final depois de seca pode ser passada à lixa.

Pode ser revestido com pintura ou papel.

A aplicação de pintura deverá ocorrer após 4 semanas.

