

Características gerais:

- Placa de indução
- Painel Touch Control **Multislider** c/ bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 4 zonas de cozinhado:
 - 2 zonas de Ø150 mm
 - 2 zonas de Ø 215 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** iQuick Boiling, derreter, simmering, manter quente
- Função Power Plus
- Função Stop & Go / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran (4mm)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast Click"


Medidas de encastre

↑ 490 mm → 560 mm

Medidas exteriores

↑ 510 mm → 600 mm

Desenho técnico

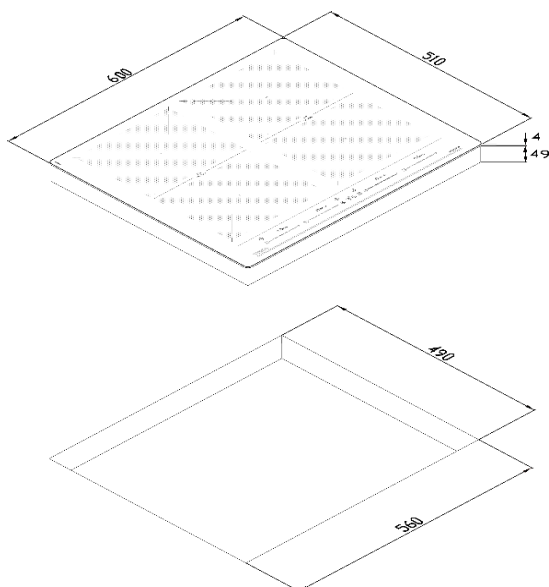

Cor

Código

EAN

- | | | |
|---------------|-----------|---------------|
| • Vidro preto | 112510017 | 8434778011784 |
|---------------|-----------|---------------|

Dados técnicos

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Tensão | 220-240 V |
| • Frequência | 50/60 Hz |
| • Potência máxima total | 9.200 W |

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexactidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.