

topeca

verniz gran



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53
2490-114 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel: 00 351 – 249 580 070
Fax: 00 351 – 249 580 079


TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

topeca
verniz gran

reboco e revestimentos de
fachadas

verniz para revestimentos orgânicos

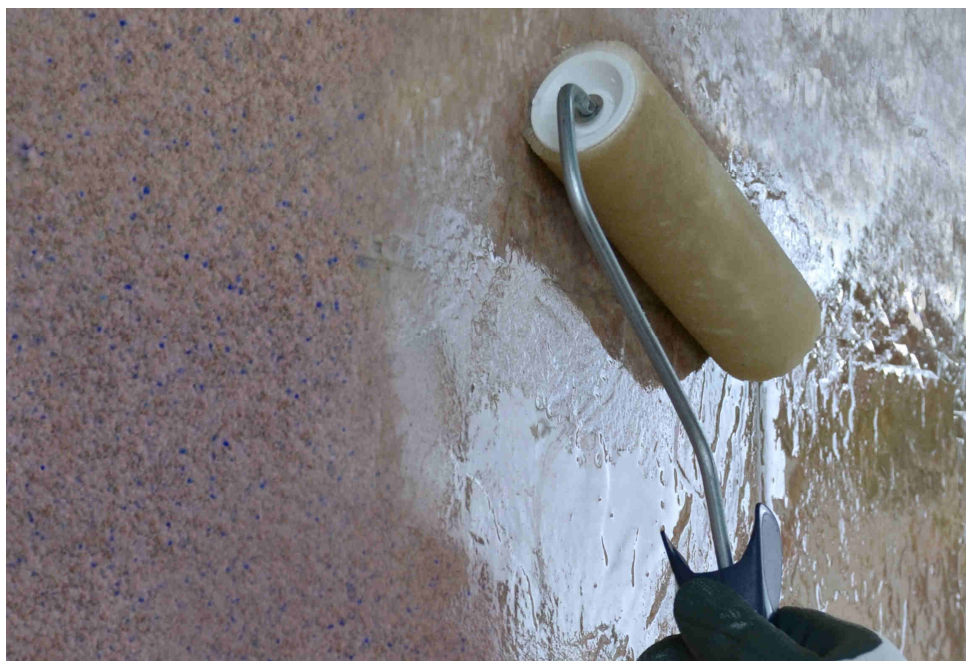

- grande flexibilidade
- acabamento brilhante
- resistente UV

utilização

Acabamento tipo verniz para revestimento orgânicos do tipo Rebetop Gran, promove um aspeto brilhante à superfície.

Produto adequado para cobrir os revestimentos orgânico conferindo um acabamento superficial mais liso. O preenchimento dos poros com Topeca Verniz Gran torna o revestimento orgânico mais fácil de limpar e evita a deposição de poeiras, sujidades e esporos.

Topeca Verniz Gran apresenta uma excelente capacidade de enchimento, em apenas uma passagem.

suporte

Exterior/ Interior:

- Suportes revestidos com sistema de acabamento tipo Rebetop Gran



topeca verniz gran

verniz para revestimentos orgânicos

reboco e revestimentos de fachadas

recomendações

Não aplicar em superfícies horizontais ou com inclinações inferiores a 45°.

Não aplicar em suportes molhados.

Proteger as arestas superiores do revestimento contra a água da chuva, conforme as regras da arte, recorrendo ao uso de capeamentos de protecção.

Não deve ser aplicado sobre:

- Superfícies geladas ou em risco de gelar nas primeiras 48 horas após aplicação;
- Suportes muito quentes ou com tempo excessivamente quente;
- Com tempo chuvoso ou humidade atmosférica excessiva.

As ferramentas deverão ser limpas com água antes do produto secar.

O topeca verniz Gran deve ser aplicado sobre o revestimento orgânico após a secagem completa deste.

composição e características

Composição:

Resinas em dispersão aquosa, areias coloridas e aditivos específicos.

Características:

Temperaturas de aplicação (ambiente e suporte): 5°C a 30°C.

Tempo de secagem: 24 horas

NOTA: Os tempos apresentados foram determinados em condições normalizadas. (Temperatura 20°C, 50% HR)

cor

Branco, depois de seco incolor

consumo

Varia consoante a granulometria do revestimento orgânico. Como dado orientativo : 200g/m²

apresentação

Baldes de 5 kg.

conservação

1 ano após fabrico em embalagem original fechada ao abrigo do gelo e do sol.




preparação do suporte

Os suportes devem estar limpos, planos, secos, isentos de óleos e gorduras.

Verificar o grau de aderência e solidez do revestimento orgânico.

O revestimento orgânico deve estar completamente seco (cerca de 7 dias) antes da aplicação do Topeca Verniz Gran.

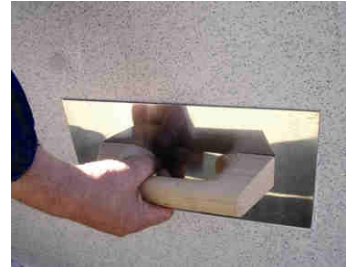

aplicação

Homogeneizar o produto antes da sua aplicação.



Espalhar o produto sobre toda a superfície com um rolo de pelo fino, preenchendo todos os espaços vazios com o verniz.

