


IN-WALL

Tanque de encastrar com instalação por baixo da janela

PRVP (SEM IVA)

181,00 €

DESENHOS TÉCNICOS

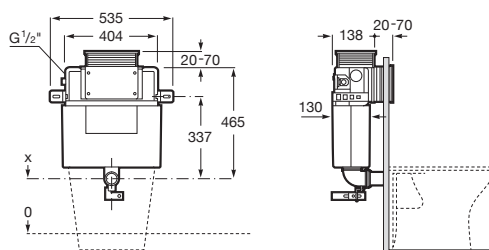

CARACTERÍSTICAS

Adequado para: Sanita

Intervalo de pressão dinâmica: 0,1 - 10 Bar

Localização de entrada de água: Lateral

Posição da placa de acionamento: Frontal, Topo

Predefinição do tipo de descarga: Descarga dupla 3/6 litros

Profundidade do tanque (mm): 130

Profundidade mínima de fixação (mm): 140

Recomendado para espaços públicos



Tipo de descarga

Tipo de descarga: Descarga dupla 3/4,5 litros



Tipo de descarga

Tipo de descarga: Descarga dupla 3/6 litros

COMPATÍVEL COM



In-Wash® - Smart toilet BTW Rimless. Inclui tanque, tampa e assento. É necessário tomada eléctrica.

803063..1



ROUND - sanita de tanque alto Rimless BTW

3470N7..0



PL5 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual

89009900.



PL4 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual

89009800.



PL3 PRO SINGLE - Placa de acionamento anti-vandalismo em aço inoxidável com descarga única

890097104



PL3 PRO DUAL - Placa de acionamento anti-vandalismo em aço inoxidável com descarga dual

890097004



PL2 SINGLE - Placa de acionamento com descarga única

89009610.



PL2 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual

89009600.



PL1 SINGLE - Placa de acionamento com descarga única

89009510.



PL1 DUAL - Placa de acionamento com descarga dual

89009500.



PL10 PRO DUAL - Placa de acionamento antivandalismo, aço inox, com descarga dual.

890089304



PL10 Placa De Acionamento Dual

89008920.



**PL10 Placa De Acionamento
Dual**

89008900.



**PL6 DUAL - Placa de
acionamento com descarga
dual**

89008500.

In-Wall

Sistemas que combinam eficiência e tecnologia em soluções que cuidam do design e se adaptam na perfeição ao espaço. Inovação e vanguarda para garantir as melhores prestações tais como, comodidade, poupança e estilo que estão presentes em cada detalhe.

