

**Características gerais:**

- Placa de indução
- Painel Touch Control **Multislider** c/ bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado  
4 zonas de cozinhado
- 2 zonas de Ø150 mm
- 2 zonas de Ø185 mm
- Função Power Plus
- Função Stop & Go / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran (4mm)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast Click"


**Medidas de encastre**

↑ 490 mm → 560 mm

**Medidas exteriores**

↑ 510 mm → 600 mm

**Desenho técnico**

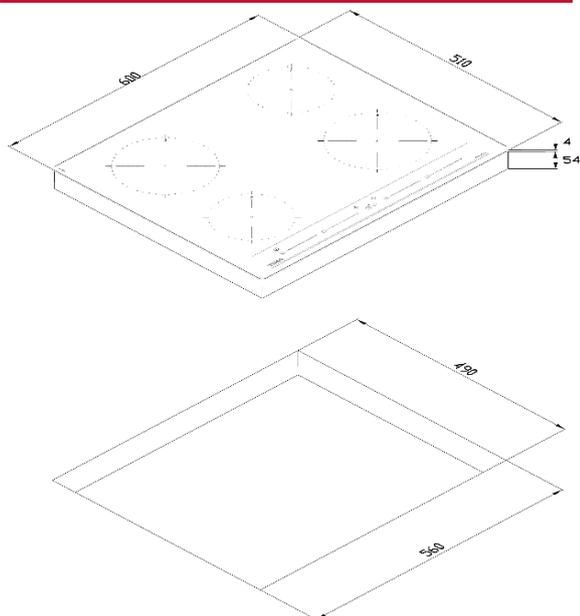

**Cor**

**Código**

**EAN**

- |               |           |               |
|---------------|-----------|---------------|
| • Vidro preto | 112520015 | 8434778012491 |
|---------------|-----------|---------------|

**Dados técnicos**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| • Tensão                | 220-240 V |
| • Frequência            | 50/60 Hz  |
| • Potência máxima total | 7.200 W   |

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexactidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.