

Características

Placa vitrocerâmica

- Painel Touch Control
- Programador do tempo de cozinhado
- 4 zonas de cozinhado (Ø 145 mm + Ø 145 mm + Ø 180 mm + Ø 180/210 mm)
- Função golpe de ebulição
- Função cronómetro com avisador acústico
- Potência máxima total: 6.200 W


Medidas exteriores

(P) 510 mm (L) 600 mm (TZ)


(P) 515 mm (L) 605 mm (TT)

Desenho encastre

TZ 6420

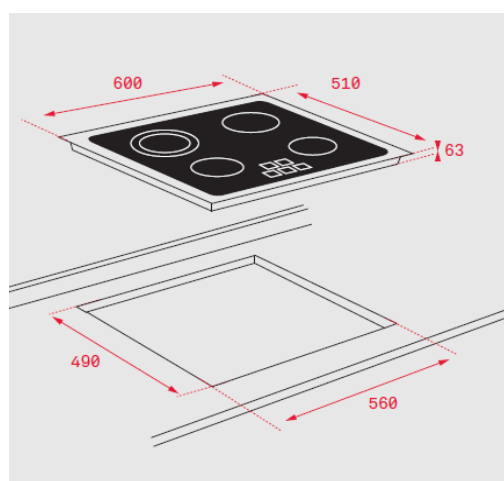


TT 6420

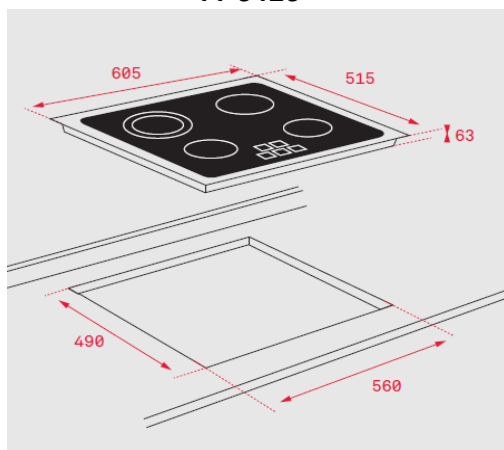

SISTEMA FAST CLICK



O novo sistema de instalação Fast-Click permite fixar as nossas placas de indução e vitrocerâmicas standard de um modo rápido, num só clique.



Cor	Código	EAN
Vidro PRO c/ biselado frontal (TZ)	40239020	8421152148174
Vidro PRO c/ aro metálico slim (TT)	40239021	8421152148181

Dados Técnicos

Potência máxima total (W)	6.200
Indicadores de calor residual	Sim
Bloqueio de segurança	Sim
Desligar automático de segurança	Sim
Segurança por termopar	-