

**iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge
KI86SHDD0**



Combinado integrável com gaveta hyperFresh plus ◀0°C▶ para conservar as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo, e com Home Connect: acesso e controle do frigorífico a partir de qualquer lugar com a AppHome Connect

- ✓ Guia de conservação: o melhor local possível para cada alimento
- ✓ A gaveta hyperFresh plus, com o ajuste do nível de humidade, mantém as frutas e legumes frescos até 2 x mais tempo.
- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ Home Connect – Controle o seu frigorífico smart, a partir de qualquer lugar.
- ✓ Luz LED – Iluminação abundante e uniforme que lhe permite ver o que tem no frigorífico com clareza e rapidez.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 164 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 74 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 191 l
Emissão de ruído aéreo: 38 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de construção: Encastrar
Opções do painel da porta: Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado.: 558 mm
Profundidade: 545 mm
Medidas do nicho para instalação: 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido: 67,247 kg
Classificação da ligação: 120 W
Corrente: 10 A
De que lado está montada a porta?: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 230 cm
Autonomia em caso de falha de energia (h): 10 h
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
Prateleiras para garrafas: Não
Sistema de descongelação: Não
Tipo de instalação: Totalmente integrado
Tipo de dobradiça: Dobradiça plana



4 242003 858486

Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo

iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SHDD0

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 164 kWh/ano
- Volume líquido total : 265 litros
- Volume líquido do frigorífico: 191 litros
- Volume líquido do congelador: 74 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Home Connect: monitorização e controlo remoto
- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- freshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Modo Férias
-
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico devido a aumento da temperatura, Função memória

FRIGORÍFICO

- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh plus com controlo de humidade - frutas e legumes frescos até ao dobro do tempo.
-

CONGELADOR

- lowFrost - menor formação de gelo; descongelação rápida e com menor frequência
- varioZone - prateleiras de vidro removíveis, entre as gavetas, para mais espaço no congelador
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA



- Capacidade de congelação (kg/24 h): 7 kg
- Classe Climática: SN-ST
- Tempo de aumento da temperatura: 9.7 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Potência de ligação 120 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Suporte para garrafas na porta, 1 cuvette para cubos de gelo
- Suporte para fixar garrafas


iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge
KI86SHDD0

Desenhos à escala

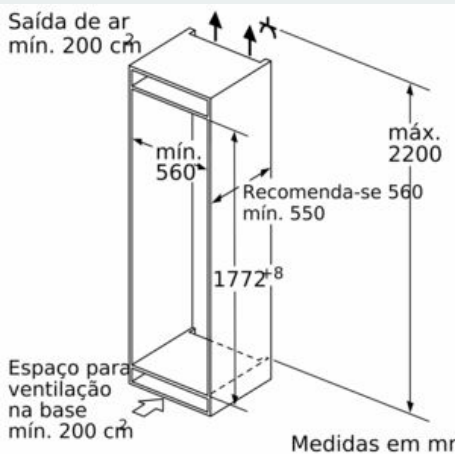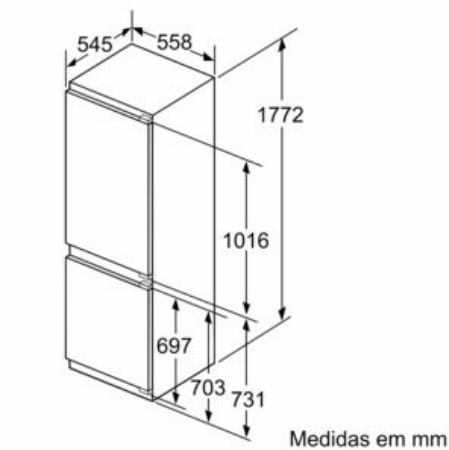


Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.



Peso máximo admissível das frentes do móvel

Frentes de móveis montadas, que excedam o peso admissível, podem originar danos e prejudicar o funcionamento da dobradiça

- Δ Peso
- A: Altura da porta do aparelho inclusive dobradiça em mm
- B: Dobradiça não compensada, frente do móvel em kg
- C: Dobradiça compensada, frente do móvel em kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19