

**iQ700, Exaustor integrável, 86 cm,
vidro branco
LB89585M**

A++

O exaustor integrável fica oculto no móvel da parede ou integrado numa estrutura por cima de uma ilha.

- ✓ Motor iQdrive - um motor silencioso, mas de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Built-in/Built-under
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 150 cm
Medidas do nicho para instalação : 418mm x 836.0mm x 264mm mm
Distân. min. até disco electr. : 500 mm
Distân.min.até queimador gás : 650 mm
Peso líquido : 10,241 kg
Tipo de controlo : Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída : 610 m³/h
Recirculação de saída na posição reforçada : 727 m³/h
Saída máxima do ar de recirculação : 563 m³/h
Extracção de ar na posição reforçada : 800 m³/h
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 64 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242003845646
Classificação da ligação : 172 W
Corrente : 3 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Encastre

Acessórios opcionais

LZ11XC16	Mód. rec. CleanAirPlus externo
LZ11TD11	Mód. rec. regenerável externo



4 242003 845646

iQ700, Exaustor integrável, 86 cm, vidro branco LB89585M

Equipamento interior

Informação geral

- 86 cm de largura
- Para instalar num móvel de cozinha
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 610 m³/h, no nível intensivo: 800 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 64 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 563 m³/h, no nível intensivo: 727 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 71 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 77 dB(A) re 1 pW
- Controlo teclas (3 + 1 nível intensivo)
- Nível de funcionamento com redução automática para o nível 2 após 6 minutos

Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 30 minutos
- Funcionamento automático em intervalos programados (purificar o ar)
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicação do grau de saturação do filtro de gorduras
- Iluminação através de 2 x LED spot 1W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Intensidade iluminação: 266 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 31.4 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 41/64 dB*


Informação técnica:

- Medidas do nicho (AxLxP): 418 x 836 x 264 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 418 x 860 x 300 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Diâmetro das condutas Ø 150 mm ou Ø 120 mm
- Potência de ligação: 172 W
- Válvula anti-retorno incluída


* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ700, Exaustor integrável, 86 cm,
vidro branco
LB89585M


Desenhos à escala

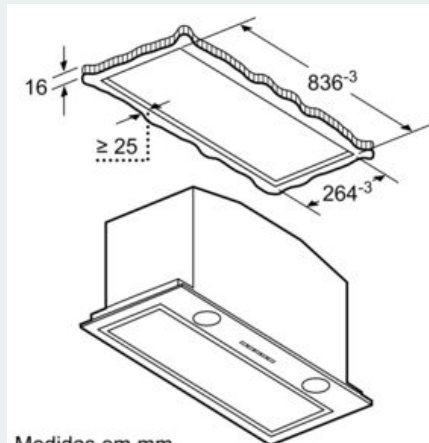

Medidas em mm



Medidas em mm

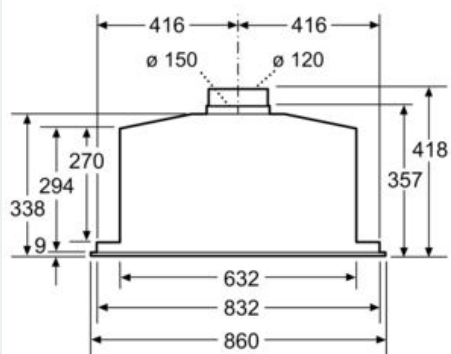

Medidas em mm