

**iQ500, Frigorífico integrável debaixo de bancada, 82 x 60 cm, soft close flat hinge
KU15RADF0**



Frigorífico de bancada com gaveta Fresh para conservar frutas e legumes.

- ✓ Luz LED – Iluminação abundante e uniforme que lhe permite ver o que tem no frigorífico com clareza e rapidez.
- ✓ Sistema suave de fecho de porta - a porta fecha-se automaticamente e suavemente, se estiver aberta a um ângulo de 20°.
- ✓ As prateleiras safetyGlass são muito robustas e fáceis de limpar.
- ✓ As frutas e legumes mantêm-se frescos e estaladiços na(s) gaveta(s) com base ondulada.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: F
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 114 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 0 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 137 l
 Emissão de ruído aéreo: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Encastrar
 Opções do painel da porta: Possível mas acessório
 Altura: 820 mm
 Largura do produto sem pegas desembalado.: 598 mm
 Profundidade: 548 mm
 Medidas do nicho para instalação: 820 x 600 x 550 mm
 Peso líquido: 34,545 kg
 Classificação da ligação: 90 W
 Corrente: 10 A
 De que lado está montada a porta?: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Certificados de aprovação: CE, Morocco, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 230 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 1
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
 Prateleiras para garrafas: Não
 Código EAN: 4242003848821
 Marca: Siemens
 Nome do produto / Código comercial: KU15RADF0
 Categoria do produto: Frigorífico
 Sistema de descongelação: Não
 Tipo de instalação: Encastre por baixo



4 242003 848821

**iQ500, Frigorífico integrável debaixo
de bancada, 82 x 60 cm, soft close flat
hinge
KU15RADF0**

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: F
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 114 kWh/ano
- Volume líquido total : 137 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

DESIGN

- Sistema suave de fecho de porta
- Entrada e saída de ar na base do aparelho. Dispensa corte na bancada.
- Compartimento interior de limpeza fácil

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação mecânica da temperatura
- Descongelação automática na zona de refrigeração

FRIGORÍFICO

- 3 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleiras na porta
- Iluminação interior por LEDs
- Suporte extra para garrafas

CONSERVAÇÃO

- 2 Gavetas para legumes
-

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-ST
- Pés frontais ajustáveis em altura
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

MEDIDAS


- Nicho (A x L x P): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 82 x 59.8 x 54.8 cm

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos

iQ500, Frigorífico integrável debaixo de bancada, 82 x 60 cm, soft close flat hinge KU15RADFO


Desenhos à escala

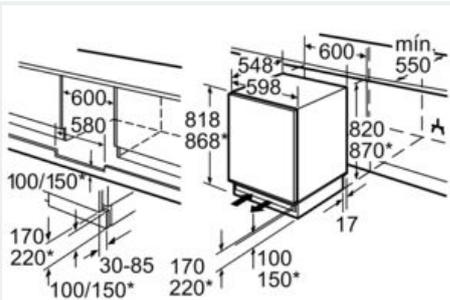


* Rodapé variável/altura de montagem

Espaço para ligação elétrica lateral à direita ou à esquerda do aparelho.
Entrada e saída de ar no rodapé.

Medidas em mm

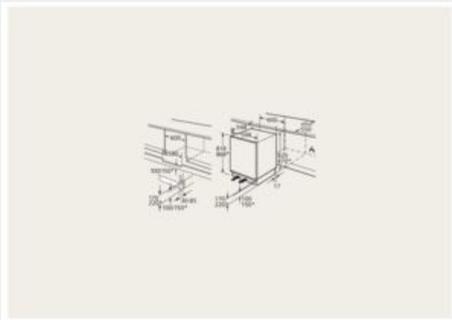


Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.



Peso máximo admissível das frentes do móvel

Frentes de móveis montadas, que excedam o peso admissível, podem originar danos e prejudicar o funcionamento da dobradiça

Δ Peso

A Altura da porta do aparelho inclusive dobradiça em mm

B Dobradiça não compensada, frente do móvel em kg

C Dobradiça compensada, frente do móvel em kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19