Ficha Técnica
BLINK II

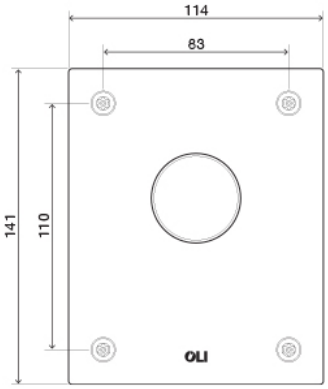

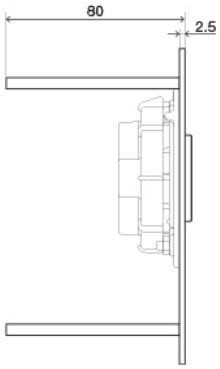

Identificação do Produto

CK06000884967 BLINK II

Definição e Aplicação

- Placa mecânica para fluxómetro de sanita, com descarga simples; Pode ser aplicada em paredes de alvenaria ou paredes técnicas.
- Ideal para espaços públicos, com uso intensivo e em simultâneo.
- Deve ser aplicada com a caixa de pré-instalação compatível, vendida em separado (CM12000885101).

Características Técnicas

- Descarga Simples
- Atuação: Mecânica
- Material: Aço Inox
- Resistente ao vandalismo
- Parafusos de segurança TORX (+bit)
- Dimensões: 141 X 114 mm
- Espessura do aço inox: 2.5 mm
- Aplicação: Frontal

.

Acessórios

- 4 Parafusos de segurança Torx, T25 M5x80 Inox A2;
- 1 Bit Tx25 1/4;
- 1 Cartucho fluxómetro mecânico;
- 4 Pernos sextavados DIN913 M5X40 ZN;
- 4 Porca Ligação Sextavados DIN6334 M5 ZN;
- 1 BIT TX25 1/4;
- 4 Porcas Sextavadas DIN934 M5 ZN.

As medidas apresentadas são em milímetros

www.oli-world.com
comercial@oli-world.com
export@oli-world.com

Compatibilidade

- Estrutura de Sanita para Fluxómetro (CC03000880462)
- Kit para fluxómetro (CM12000885044)

Garantias

- Consulte as condições gerais de vendas em vigor em: https://www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda/
- A garantia é apenas válida se o mesmo for instalado corretamente, de acordo com as instruções que acompanham cada produto.

Observações

- A caixa de pré-instalação deve ser instalada antes da fase da parede acabada.
- Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com.

As medidas apresentadas são em milímetros

www.oli-world.com
comercial@oli-world.com
export@oli-world.com