

iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro Preto LC98KLP60



A+



A campânula de parede de design inclinado com um design impressionante e uma elevada potência de exaustão.

- ✓ Motor iQdrive - um motor silencioso, mas de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Extremamente silencioso – O exaustor silencioso que mantém a calma e a serenidade na sua cozinha.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Wall-mounted
Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm
Altura do produto, sem chaminé : 323 mm
Distân. min. até disco electr. : 450 mm
Distân.min.até queimador gás : 650 mm
Peso líquido : 22,287 kg
Tipo de controlo : Electrónicos
Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída : 468 m³/h
Recirculação de saída na posição reforçada : 460 m³/h
Saída máxima do ar de recirculação : 378 m³/h
Extracção de ar na posição reforçada : 836 m³/h
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 56 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242003761311
Classificação da ligação : 163 W
Corrente : 10 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50; 60 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Montado na parede

Acessórios opcionais

LZ11AKV16 Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)
LZ10AKR00 Mód. rec. regenerável (sem conduta)



4 242003 761311

iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro Preto LC98KLP60

Equipamento interior

Informação geral:

- 90 cm de largura
-
- Para instalar na parede sobre a placa
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 468 m³/h, no nível intensivo: 836 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 56 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)

Modo de funcionamento:

- Controlo com touchControl (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função powerBoost
- Função Boost

Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
-
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 238 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
-
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 30.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/56 dB*

Informação técnica:


- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 928-1198 x 890 x 499 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 452 mm x 890 x 499 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 163 W
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ500, Chaminé de parede, 90 cm,
Vidro Preto
LC98KLP60


Desenhos à escala

Medidas em mm

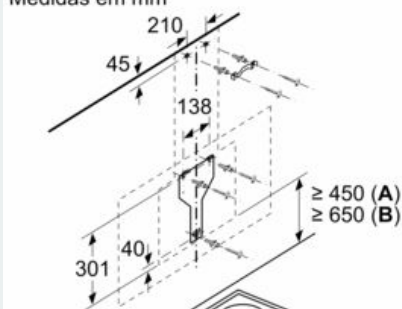


A partir da aresta superior do suporte para
painéis

A: Elétrico
B: Gás

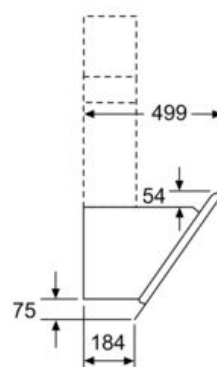


Medidas em mm

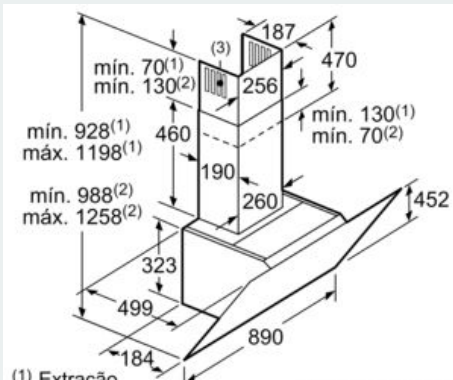

(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração,
montar com as ranhuras viradas para baixo


Medidas em mm

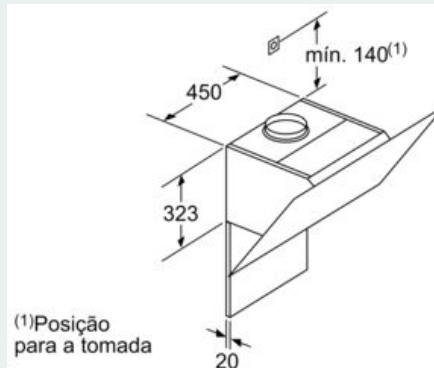

(1) Posição
para a tomada

Respeite a espessura máxima
da parede traseira.


Medidas em mm

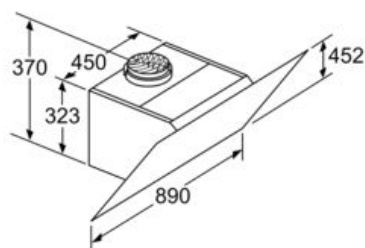

Aparelho em modo de funcionamento
da circulação de ar sem canal
necessita de conjunto de circulação de ar

Medidas em mm

Medidas em mm

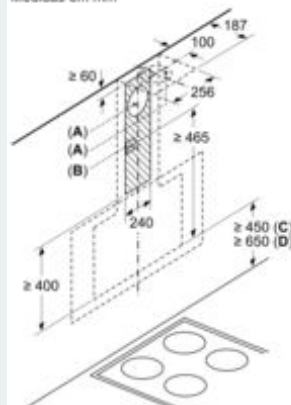

A: Extração
B: Tomada

A partir da aresta superior do suporte para
painéis
C: Elétrico
D: Gás